



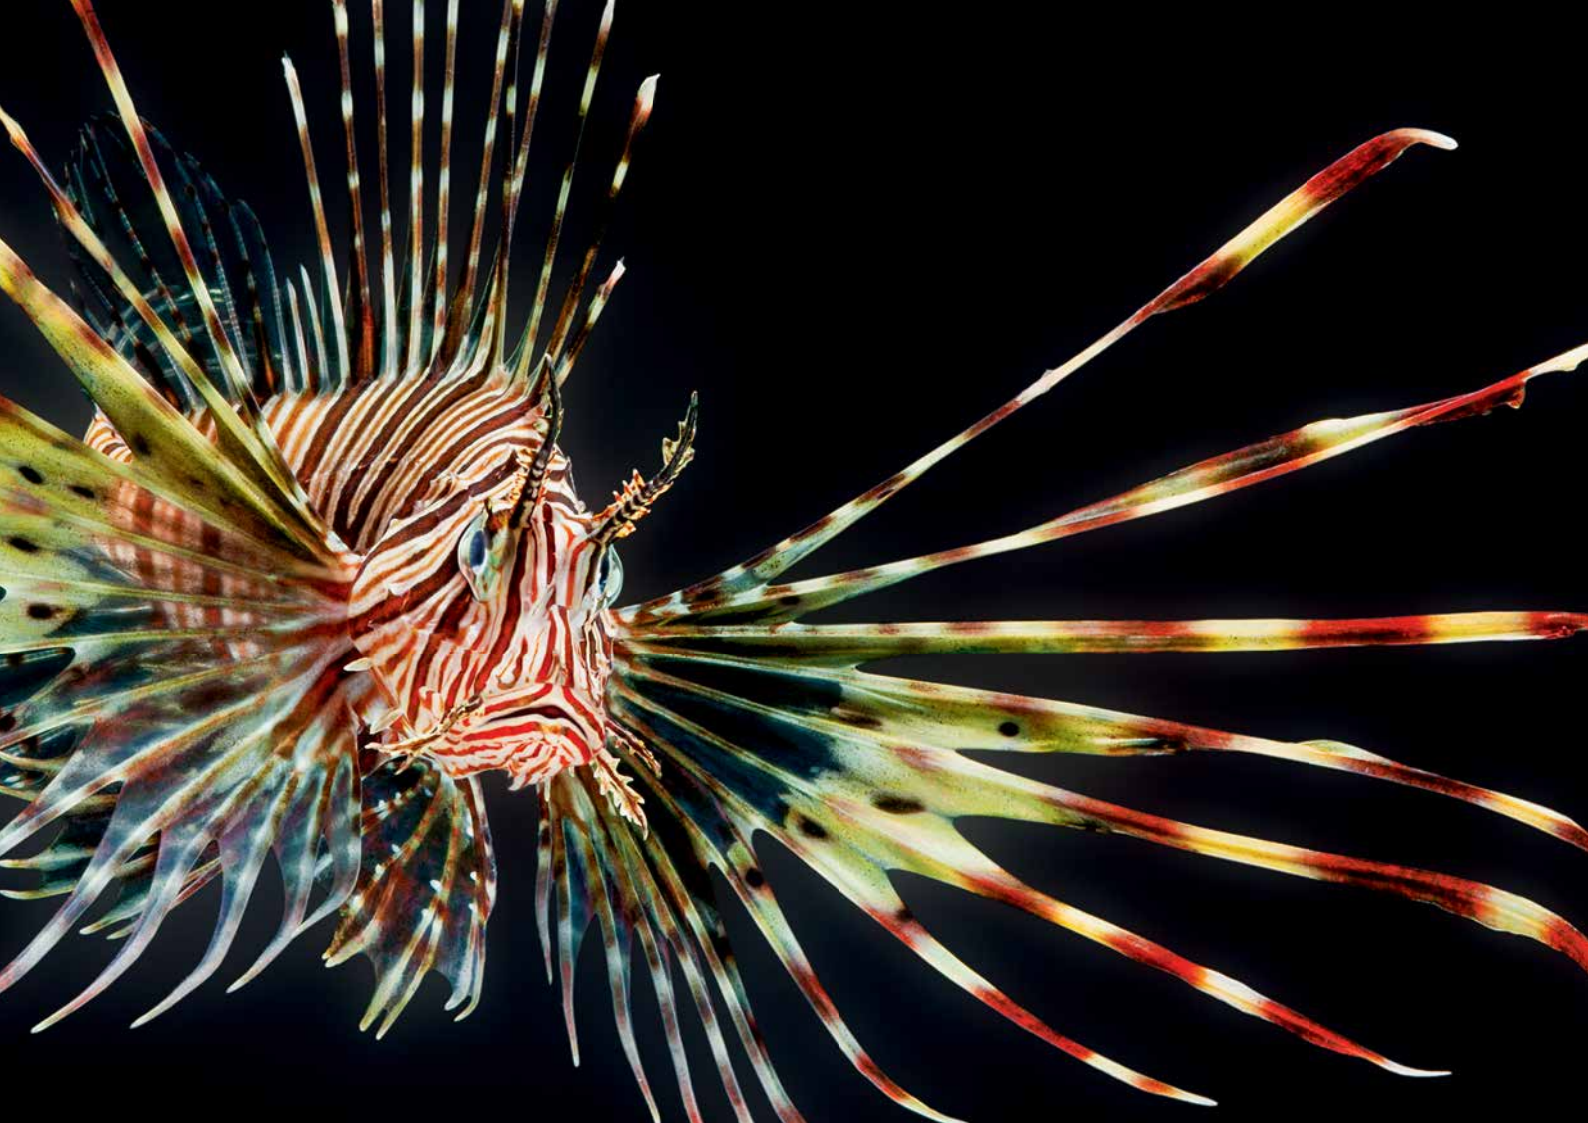

HET NIEUWE PORTFOLIO IN EEN OOGOPSLAG

LEDVANCE LED STRIP SYSTEEM

APRIL 2022

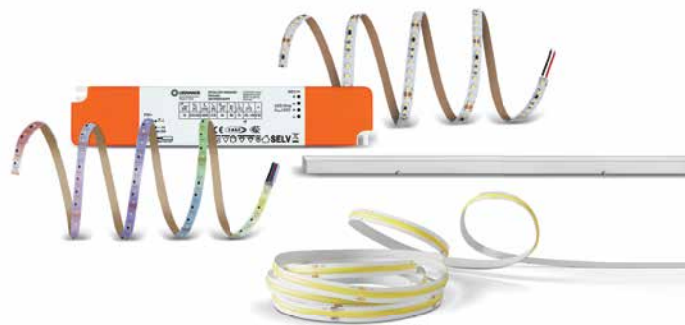

[BENELUX.LEDVANCE.COM](https://www.benelux.ledvance.com)



LEDVANCE

LEDVANCE: ADVANCING LIGHT

SLECHT LICHT MAAKT U ONVOORSPELBAAR? WIJ HEBBEN EEN OPLOSSING!

Met meer dan 100 jaar ervaring in algemene verlichting, combineert LEDVANCE traditionele verlichtingstechnologie met baanbrekende verlichtingsinnovaties voor bijna elke toepassing. Naast deze unieke knowhow steunen wij vooral op langdurige klantenrelaties en een sterk wereldwijd verkoopnetwerk.


Als technologische trenddeskundigen lopen wij voorop bij het voldoen aan de snel veranderende vraag naar licht van hoge kwaliteit en met een lange levensduur. En als sterke lokale partner staan wij altijd betrouwbaar aan uw zijde in meer dan 140 landen.

Of het nu gaat om armaturen, lampen, ons LED strip-systeem of ultramoderne lichtmanagementoplossingen, onze teams van specialisten richten zich op de specifieke behoeften van onze klanten. Met technische innovaties en gebruiksvriendelijke, intelligente verlichtingsoplossingen die aan de EU-voorschriften voldoen, leveren wij een doorslaggevende bijdrage aan de verbetering van uw concurrentievermogen.

Daarom is de nieuwe generatie van onze LED Strips nog krachtiger en vooral veelzijdiger. Talrijke accessoires bieden u professionele oplossingen voor uw verschillende vereisten en projecten. Het LED strip systeem kan worden geïntegreerd in het VIVARES lichtmanagementsysteem en de componenten van de LED Strip TW KIT kunnen ook worden gecombineerd met BIOLUX HCL. De COB LED Strips met hun indrukwekkend gelijkmatig licht zonder zichtbare LED punten geven de finishing touch aan een ambitieus verlichtingsontwerp.

Wij richten ons altijd op het praktische voordeel voor u als verlichtingsprofessional. Daarom stellen wij alles in het werk om onze producten en systemen bijzonder eenvoudig te plannen, te installeren en te combineren.

Op basis van deze principes zullen wij geavanceerde producten blijven ontwikkelen en u optimaal blijven ondersteunen in uw persoonlijke strijd tegen slecht licht.

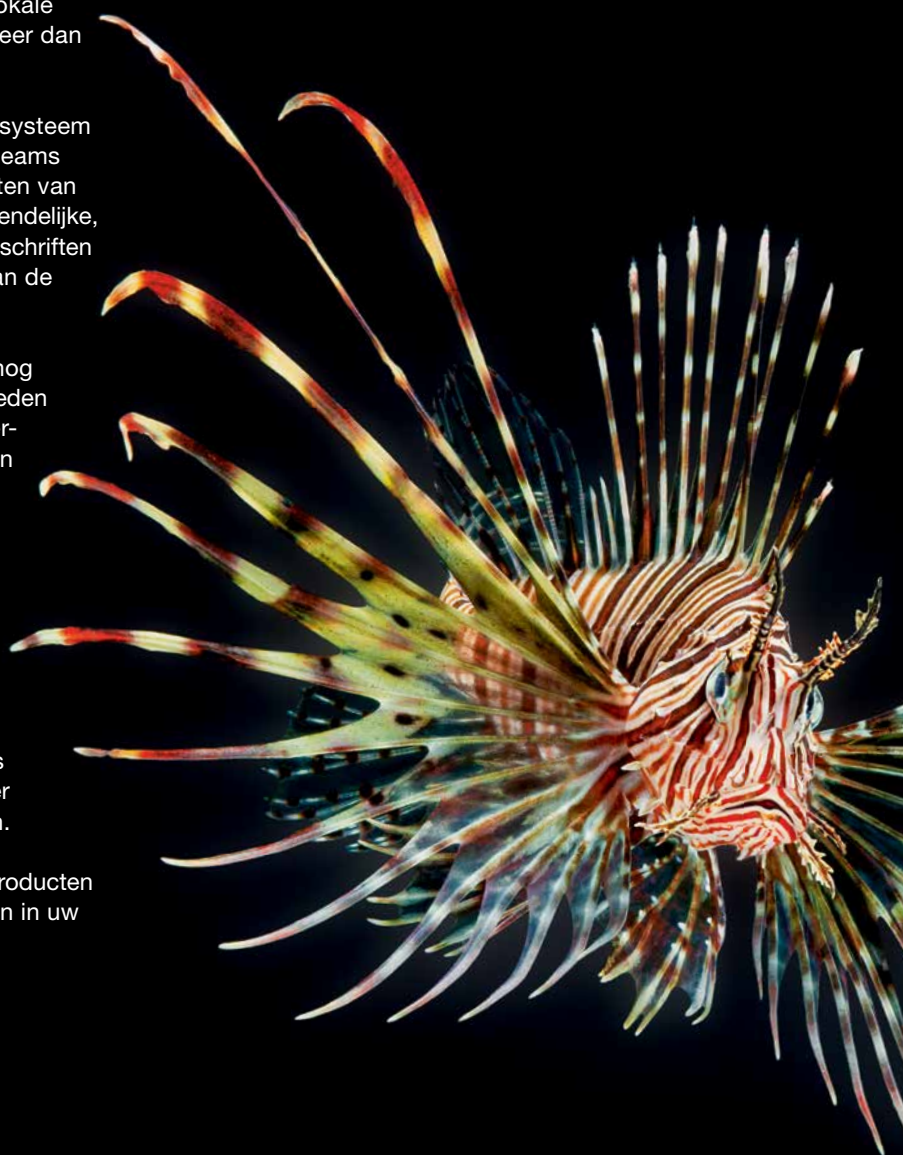

INHOUD

LEDVANCE: ADVANCING LIGHT	02
ZO FLEXIBEL ALS UW EISEN	04
HUMAN CENTRIC LIGHTING MET LED STRIPS	06
TOEPASSINGEN VOOR LED STRIPS	08
SYSTEEMCOMPONENTEN	12
SERVICE - CONFIGURATOR	13
SERVICE - INSTALLATIEHANDLEIDING	14
HET LED STRIP-SYSTEEM	
– LED STRIPS SUPERIOR CLASS TUNABLE WHITE	16
– LED STRIPS PERFORMANCE CLASS COB	20
– LED STRIPS PERFORMANCE CLASS	24
– LED STRIPS VALUE CLASS	34
– LED STRIPS PERFORMANCE CLASS RGBW	48
– LED STRIPS VALUE CLASS RGB	52
– STRIP ACCESSOIRES	56
– PROFIELEN	60
– LED DRIVERS VOOR CONSTATE SPANNING	67
VOEDINGSLENGTE	74
LICHTMANAGEMENTSYSTEEM	76
CASE STUDY: PROPYLAEA MÜNCHEN	78
LICHTPLANNINGSONDERSTEUNING	79
ONLINE SERVICES	80
HET VOLLEDIGE LEDVANCE ASSORTIMENT	81
AFKORTINGEN PRODUCTNAMEN VAN HET LED STRIP SYSTEEM	82
SYMBOL EN AFKORTINGEN	83



De foto's in de brochure dienen slechts ter illustratie. Alle technische parameters zijn van toepassing op de gehele LED module. Gezien het complexe productieproces voor lichtdioden zijn de hierboven genoemde typische waarden voor de technische LED parameters louter statistische waarden die niet noodzakelijkerwijs overeenkomen met de werkelijke technische parameters van een afzonderlijk product; afzonderlijke producten kunnen afwijken van de typische waarden.

ZO FLEXIBEL ALS UW HET VERBETERDE LEDVA

Eenvoudig te plannen, eenvoudig te combineren, eenvoudig te installeren. LED Strips van LEDVANCE maken al lange tijd uw dagelijkse werk gemakkelijker. Maar met de nieuwste generatie van ons intelligente LED strip-systeem kunt u uw verlichtingsprojecten nu nog eenvoudiger en professioneler voltooien - dankzij meer kracht, meer flexibiliteit en meer compatibiliteit. En natuurlijk kunt u ook rekenen op een uitstekende klantenservice en een garantie tot maar liefst 5 jaar¹.

MEER KRACHT

Van levensduur, kleurweergave en beschermingsklassen tot kleurconsistentie en garantieperiodes. De nieuwe LEDVANCE LED Strips overtreffen de reeds uitstekende vorige versies op elk van deze gebieden. Waarom? Zodat u de norm kunt blijven stellen in uw verlichtingsprojecten. Meer kracht.

MEER HIGH-END

Vanaf nu kunt u de LED strips met het comfortabele VIVARES lichtmanagementsysteem en de flexibele, krachtige en uiterst efficiënte Tunable White LED Strips probleemloos combineren met onze bekroonde BIOLUX human centric verlichting.

De LED Strip TW KIT bevat alle onderdelen die u nodig hebt. Ook onze COB LED Strips bieden u topprestaties. Met hun indrukwekkend gelijkmatig licht zonder zichtbare LED punten zijn ze de ideale keuze voor een geraffineerd verlichtingsontwerp. Zoals u kunt zien, heeft u met LEDVANCE altijd de vinger aan de pols als het gaat om verlichtingstrends in de high-end sector.



ELKE DAG MEER ONDERSTEUNING

Naast een breed portfolio van LED strips die aan beide zijden zijn voorbedraad en op maat gemaakte elektronische componenten, biedt LEDVANCE u handige online tools die uw dagelijkse werk nog eenvoudiger maken. De LED Strip-systeemconfigurator² begeleidt u stap voor stap naar succes. Ons online trainingsplatform heeft een groot aantal toepassingsgerichte eLearnings voor u in petto, waaronder praktische informatie over planning, productkeuze, installatie en nog veel meer. En u vindt nog meer tips op ons YouTube-kanaal. Bekijk:



[benelux.ledvance.com/
led-strip-configurator](https://benelux.ledvance.com/led-strip-configurator)




training.ledvance.com



[ledvance.com/
LEDstripvideos](https://ledvance.com/LEDstripvideos)

EISEN: LEDVANCE LED STRIP SYSTEEM

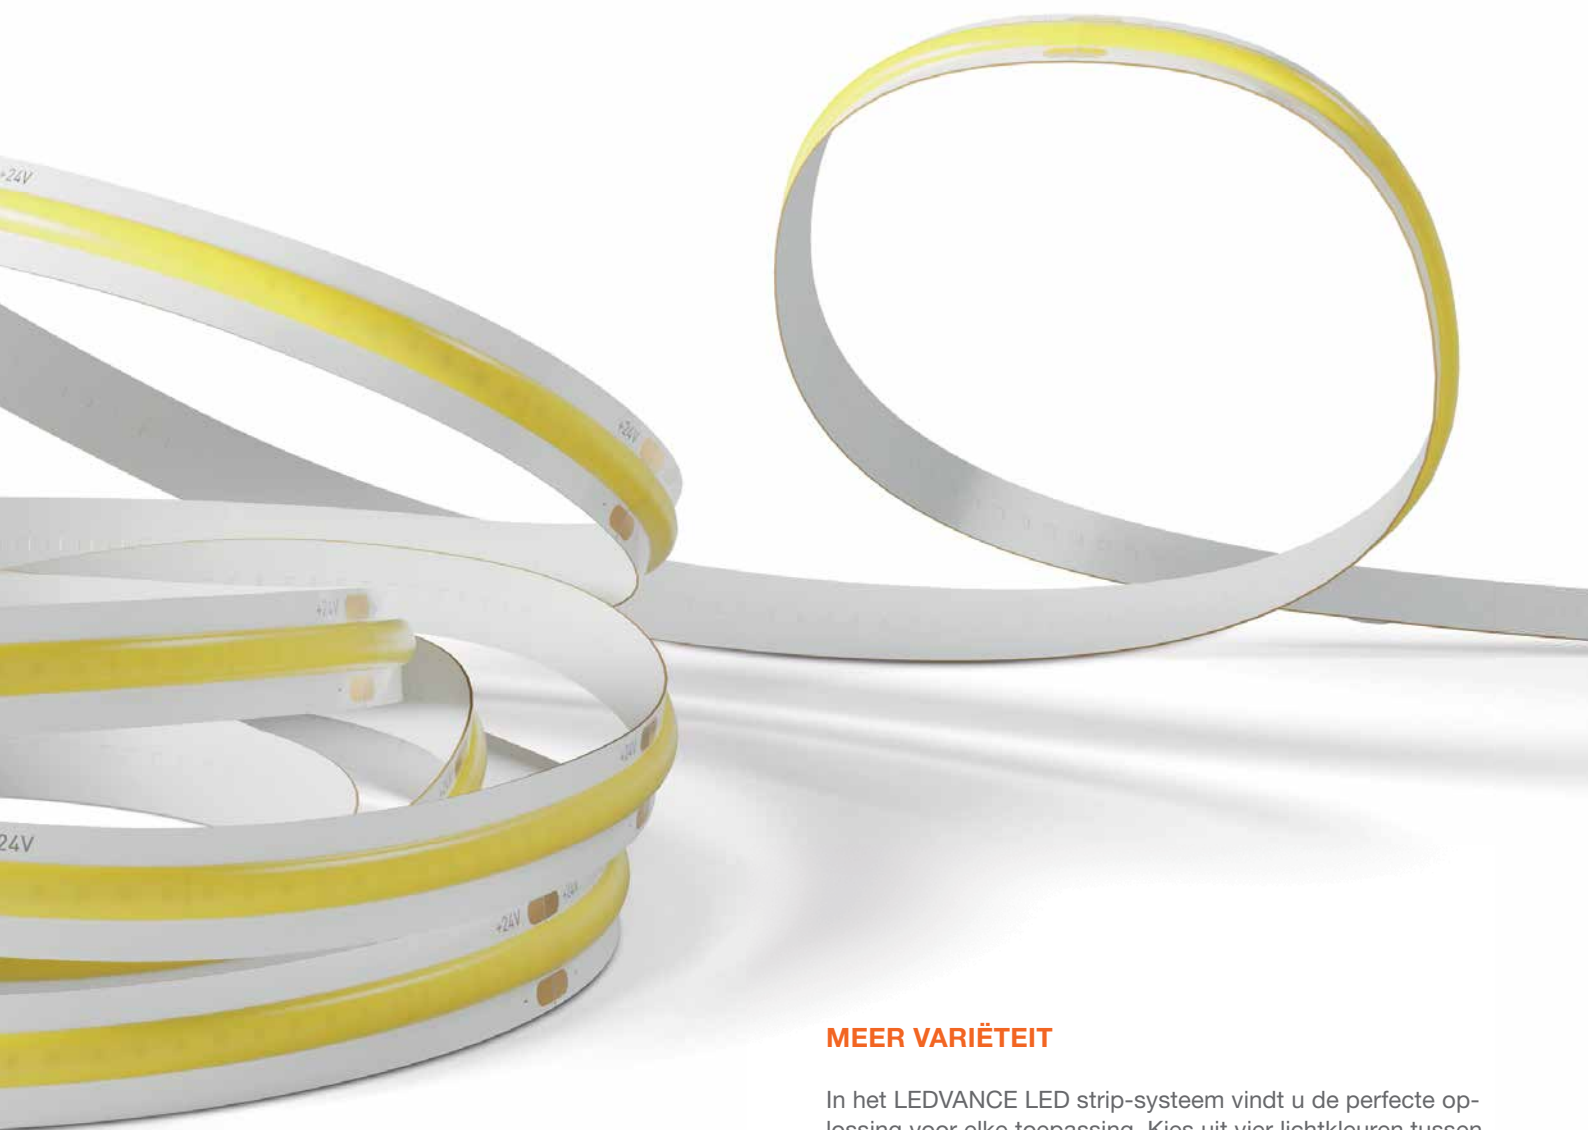

MEER VARIËTEIT

In het LEDVANCE LED strip-systeem vindt u de perfecte oplossing voor elke toepassing. Kies uit vier lichtkleuren tussen 2.700K en 6.500K en vier lichtsterktes tussen 500 lm/m en 2.000 lm/m. Breid uw mogelijkheden uit met Tunable White, RGBW en RGB strips, evenals onze drivers, profielen en accessoires die perfect op elkaar zijn afgestemd volgens ons modulaire principe.



¹Ga voor de exacte voorwaarden naar www.benelux.ledvance.com/garantie

²De LED Strip-systeemconfigurator is geen vervanging voor een uitgebreide professionele planning met DIALux en RELUX of andere professionele lichtplanningssoftware

LICHT MET EEN BIOLOGISCHE KLOK

HUMAN CENTRIC LIGHTING

AANDACHT VOOR MENSEN IN VERLICHTINGSONTWERP

Licht heeft een aanzienlijke invloed op onze dag-nachtcyclus - onze lichaamsklok - en daardoor op onze gezondheid, ons welzijn en onze prestaties. Human Centric Lighting (HCL) houdt rekening met dit biologische effect. Het simuleert natuurlijk daglicht gedurende de dag door zachtjes de kleurtemperatuur en verlichtingssterkte te veranderen. Zo creëert het zelfs in donkere ruimten een stimulerende omgeving die creatief denken en een hoge mate van concentratie aan bureaus, in de dienstensector en in fabrieken bevordert.

LEDVANCE BIOLUX HCL

Het juiste licht op elk moment van de dag. Het LEDVANCE BIOLUX HCL systeem is eenvoudig te installeren en te bedienen. Het bestaat uit een stuureenheid en HCL-geschikte lichtbronnen en past de verlichting voortdurend aan het tijdstip van de dag en de inval van natuurlijk daglicht aan. Om nog beter in te spelen op individuele behoeften, biedt het systeem ook de keuze uit verschillende lichtprofielen. BIOLUX heeft zijn capaciteiten al bewezen door verschillende design-, functie- en innovatieprijzen in de wacht te slepen.



HCL HEEFT EEN POSITIEF EFFECT OP MENSEN - OOK IN TERMEN VAN BESPARINGEN



↑12%

KANTOOR

12% betere prestaties van werknemers in kantoren



↑18%

PRODUCTIE

De productiviteit van de werknemers stijgt tot 18%



↑14%

ONDERWIJS

14% verbetering in het leren en betere prestaties



↑25%

RETAIL

Tot 25% stijging van de verkoop

EEN DOELTREFFENDE COMBINATIE HCL EN TUNABLE WHITE LED STRIPS

Meer informatie over
LEDVANCE Tunable
White LED strips vindt
u vanaf pagina 16.

De LEDVANCE Tunable White LED Strips kunnen de kleurtemperatuur dynamisch en naadloos variëren van gezellig warm wit 2.700 kelvin tot activerend koud wit 6.500 kelvin. Hierdoor zijn ze ideaal voor het simuleren van natuurlijk daglicht van 's morgens vroeg tot 's avonds laat.



COMFORT VOOR GROTE RUIMTEN: VIVARES HCL

VIVARES HCL is de eerste keuze voor kantoorruimten en vloeroplossingen. Het innovatieve lichtmanagementsysteem kan zelfs complexe uitdagingen aan en is eenvoudig te installeren en te bedienen.



ÉÉN RUIMTE, ÉÉN SYSTEEM: BIOLUX HCL

De combinatie van een BIOLUX HCL Control Unit met panels en Tunable White LED strips is de oplossing voor het implementeren van effectieve HCL in individuele kantoren en andere enkelvoudige toepassingen.




GOED BESCHERMD VOOR ELKE GELEGENHEID

Tunable White LED Strips zijn ook verkrijgbaar in IP67-beschermde versies. Dit breidt hun toepassingsgebied voor HCL-oplossingen nog verder uit.

DE VERBINDING BIOLUX HCL LED STRIP KIT

De componenten in de BIOLUX HCL LED Strip Kit verbinden de Tunable White LED Strips met de BIOLUX HCL Control Unit of het VIVARES HCL systeem. Uiteraard zijn de onderdelen van de kit ook afzonderlijk verkrijgbaar.

Beide kits in een oogopslag:
BIOLUX HCL LS S TW ZB KIT 4058075671270
BIOLUX HCL LS S TW IP67 ZB KIT 4058075671294

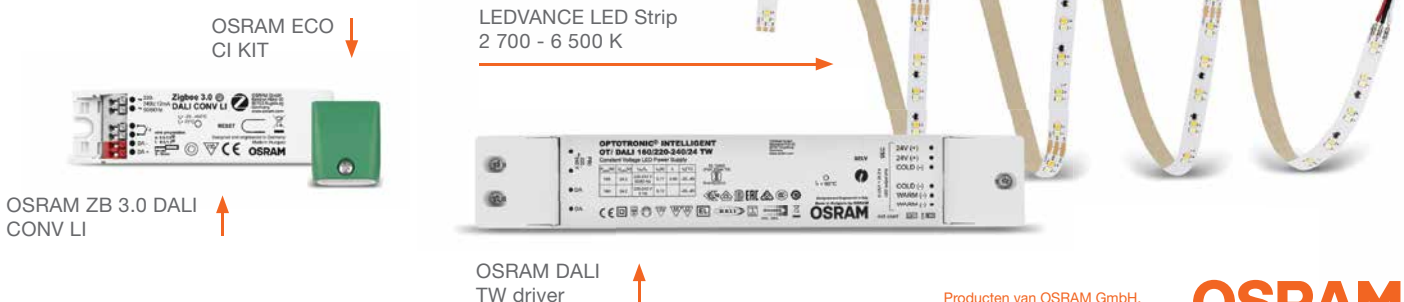

Producten van OSRAM GmbH,
gedistribueerd door LEDVANCE

OSRAM

BRILJANTE TALENTEN

LEDVANCE LED STRIPS IN VERSCHILLENDE PROJECTEN

Gebruikt als algemene, koof- of accentverlichting, is het LEDVANCE LED strip-systeem een fascinerend flexibele oplossing die past in veel verschillende verlichtingsscenario's. Het creëert een stijlvolle sfeer in de gastronomie en de horeca, en functionele, efficiënte verlichting in kantoren en sanitaire voorzieningen. En in winkels leidt het de ogen van klanten en creëert het verlangen. Dankzij de nieuwe HCL-kit kunnen Tunable White LED Strips zelfs natuurlijk daglicht simuleren.


Bekijk onze voorbeeldtoepassingen voor uw eigen projecten en laat u inspireren.

1. LOBBY'S

De lobby is het visitekaartje van een gebouw. LED strips verwelkomen bezoekers met hun warme licht. Een combinatie van directe en indirecte verlichting combineert een imposante sfeer met een hoge functionaliteit. Lichtlijnen benadrukken discreet de architectuur en wijzen naar wandelpaden. De COB LED Strip zonder zichtbare LED punten maakt vooral indruk op glanzende oppervlakken.



LED STRIPS: Performance Class COB 1.000 lm/m, 4.000K, LS PFM-1000/COB/940/5
PROFIEL: Plat U-profiel met vleugels (12 mm breed)
AFDEKKING: diffuus, LS AY-PC/R01/D/1
DRIVER: DR DALI-SUP-45/220-240/24

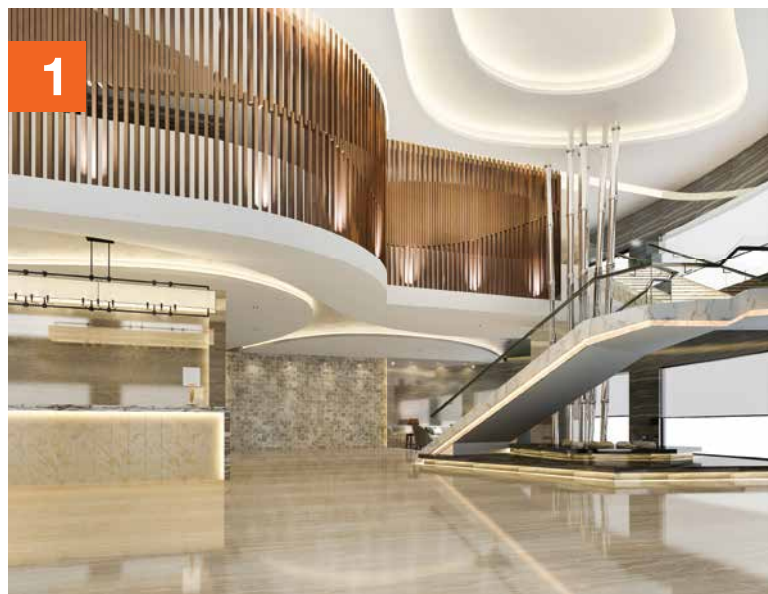

2. KANTOREN

Visueel comfort bij wisselende werkzaamheden, individuele lichtbehoefte en modern design - Tunable White LED Strips vervullen talrijke taken in kantoren. Geïntegreerd in verlaagde plafonds, verlichten ze kantoren en werkplekken zonder te verblinden. Hun kleurtemperatuur kan worden aangepast via een aanraakscherm. En met de nieuwe TW KIT en BIOLUX HCL kunt u zelfs verlichting bieden waarbij de mens centraal staat.



LED STRIPS: Superior Class Tunable White 2.000 lm/m, LS SUP-2000/TW/927-965/5
PROFIEL: Breed U-profiel (26 mm hoog)
AFDEKKING: helder, LS AY-PC/W02/C/1
DRIVER: DR SUP-200/220-240/24
CONTROLLER: LC RF-controller 24 V RGBW/TW
TOUCH PANEL: Touch Panel TW, LC RF TOUCH PANEL TW





3

3. PLAFONDVERLICHTING

Met krachtige LED strips als plafondverlichting kunt u ruimten verlichten zonder verblinding en in hoge kwaliteit. Hun warme kleurtemperatuur ondersteunt het effect in de ruimte en zorgt voor een stijlvolle sfeer. LED strips komen bijzonder goed tot hun recht in moderne plafondoplossingen.



LED STRIPS: Performance Class 2.000 lm/m, 3.000K, LS P-2000/930/5
PROFIEL: Medium U-profiel met vleugels (15,5 mm hoog), LS AY-PM04/UW/23X15,5/10/1
AFDEKKING: helder, LS AY-PC/R02/C/1
DRIVER: DR DALI-SUP-150/220-240/24



4

4. RESTAURANTS/KANTINES

In de gastronomie is een goede sfeer belangrijk. RGBW LED Strips zorgen voor een sfeervolle sprankeling in verschillende kleuren en creëren zo een uitnodigende en moderne sfeerverlichting. De warmwitte lichtkleur zorgt voor een flatterende algemene verlichting - elegant en stijlvol, maar ook functioneel en efficiënt.



LED STRIPS: Performance Class RGBW, 1.000 lm/m, 3.000 K, LS PFM-1000/RGBW/830/5/IP66
PROFIEL: Medium U-profiel met vleugels (15,5 mm hoog), LS AY-PM04/UW/23X15,5/10/1
AFDEKKING: diffuus, LS AY-PC/R02/D/1
DRIVER: DR-VAL-150/220-240/24
CONTROLLER: LC RF-controller 24 V RGBW/TW
TOUCH PANEL: Touch Panel RGBW, LC RF TOUCH PANEL RGBW

5. KOFFIEBAR

Voor alle projecten die een extra vleugje kleur, een scheutje schittering en een beetje meer verbeelding nodig hebben, zijn er RGB LED Strips. De verschillende kleuren geven elke ruimte een bepaalde aantrekkingskracht. In welk licht zal de koffie beter smaken?



5



LED STRIPS: Value Class RGB, 500 lm/m, LS VAL-500/RGB/5
PROFIEL: Breed U-profiel, LS AY-PW01/U/26X8/14/1
AFDEKKING: diffuus, LS AY-PC/W01/D/1
DRIVER: DR-VAL-120/220-240/24
CONTROLLER: LC RF-controller 24 V RGBW/TW
AFSTANDBEDIENING: Remote Control RGBW, LC RF REMOTE RGBW

Zie pagina 56-66 voor accessoires voor strips en profielen.



6. WINKELS

Licht genereert pure emotie in de showroom, leidt de ogen van klanten, creëert verlangen en richt merkworelden in. Geen wonder dat LED strips hier een grote show opvoeren. Ze accentueren schappen, focussen op producten en verlichten de hele winkel in discreet, indirect licht als koofverlichting.



LED STRIPS: Performance Class 1.000 lm/m, 4.000 K, LS P-1000/940/5

PROFIEL: Medium U-profiel met vleugels, LS AY-PM01/UW/21,5X12/10/1

AFDEKKING: diffuus, LS AY-PC/P02/D/1

DRIVER: DR-VAL-150/220-240/24

7. BARS

Hier krijgen LED strips echt de kans om te pronken. Het spectrum varieert van indirecte, aangenaam warme basisverlichting voor het accentueren van toonbanken en andere interieurelementen tot sfeerverlichting om alles in een gezellige gloed te hullen. En ze combineren altijd een hoge lichtkwaliteit met duurzaamheid en efficiëntie.




LED STRIPS: Performance Class 500 lm/m, 4.000K, LS P-500/940/5.

Plafond: Performance Class 1.500 lm/m, 4.000K, LS P-1500/940/5

PROFIEL: Breed U-profiel, LS AY-PW01/U/26X8/14/1

AFDEKKING: diffuus, LS AY-PC/W01/D/1

DRIVER: DR-VAL-120/220-240/24

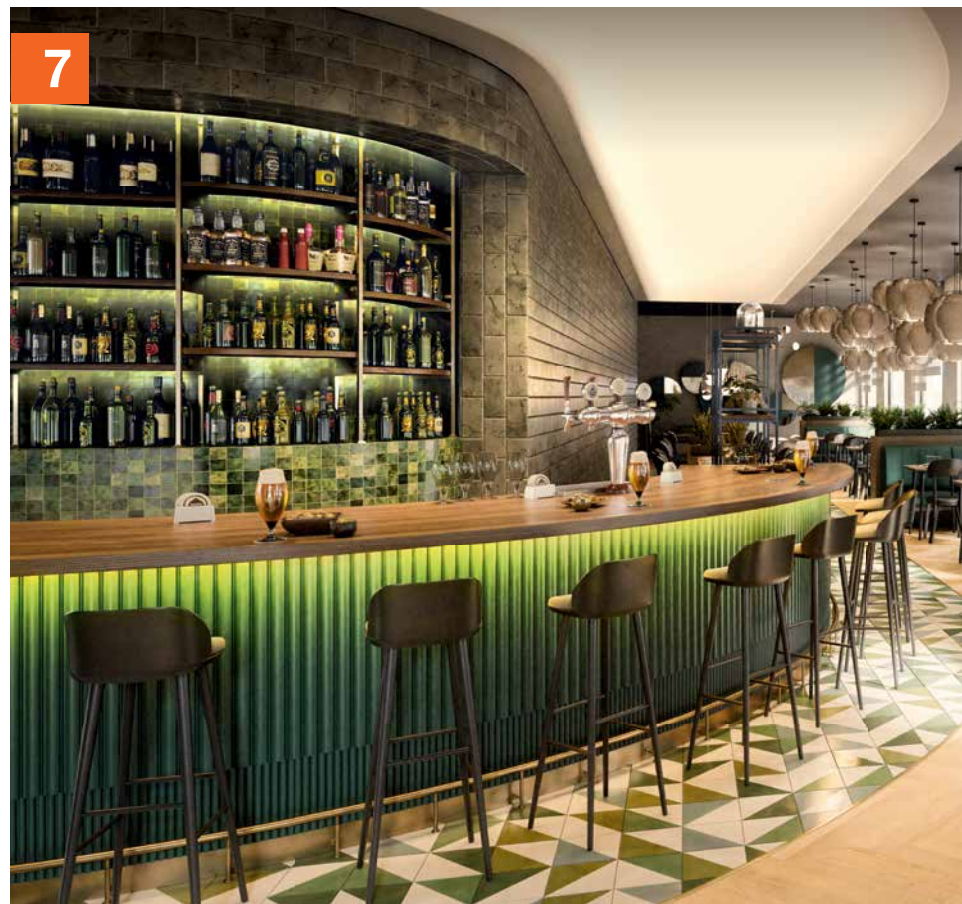

8. BUITENTRAPPEN

Met hun IP67-beschermde versies maken LED strips ook buiten een grote entree. Zij verfraaien in het bijzonder ingangen en trappen met hun functionele, esthetische en efficiënte lichtinval. Ze zorgen niet alleen voor een groter gevoel van veiligheid, maar helpen ook ongevallen te voorkomen. En er goed uitzien in het proces.



LED STRIPS: Performance Class 1.000 lm/m, 4.000 K, IP67, LS P-1000/940/5/IP67

PROFIEL: Medium hoekprofiel (12 mm breed), LS AY-PM06/E/18X18/12/1

AFDEKKING: diffuus, LS AY-PC/R01/D/1

DRIVER: DR DIM-PFM-250/220-240/24/P

9



Voor meer informatie over onze producten kunt u terecht op benelux.ledvance.com/led-strip
 Voor professioneel lichtontwerp door LEDVANCE, neem contact op met:
 E-mail: benelux@ledvance.com
 Telefoon: +31 (0)10 750 1414



9. GANGEN

Gangen verbinden kamers en verschillende delen van het gebouw. Eerst en vooral moet het licht voor oriëntatie zorgen. LED strips omlijnen looppaden, verlichten de wanden gelijkmatig en creëren een positief gevoel van ruimte zonder tunneleffect.



LED STRIPS: Value Class 500 lm/m, 3.000 K, LS V-500/830/5

PROFIEL: Breed U-profiel (26 mm hoog), LS AY-PW03/U/26X26/14/1

AFDEKKING: helder, LS AY-PC/W02/C/1

DRIVER: DR-VAL-150/220-240/24

10. SANITAIRE VOORZIENINGEN

In sanitaire ruimten en toiletten straalt goed licht netheid, hygiëne en een aangename sfeer uit. LED strips met een hoge IP66 klasse zijn ideaal voor vochtige ruimten, verlichten zowel wastafels als spiegels perfect en zorgen voor de finishing touch met hun slanke design.



LED STRIPS: Value Class 1.500 lm/m, 4.000 K, IP66, LS V-1 500/840/5/IP66

PROFIEL: plafond: Breed U- profiel (26 mm hoog), LS AY-PW03/U/26X26/14/1, spiegel: Plat U-profiel met vleugels (12 mm breed), LS AY-PF03/UW/25X7/12/1

AFDEKKING: helder, plafond: LS AY-PC/W02/C/1, spiegel: LS AY-PC/R01/C/1

DRIVER: DR SUP-100/220-240/24




10

11. 11. HOTELKAMERS

Of u nu op zakenreis bent, op vakantie gaat of een romantisch avondje doorbrengt, in hotelkamers die verlicht zijn met LED strips voelt u zich helemaal thuis. Slim geplaatst als accent-verlichting, creëert hun warme, diffuse licht een huiselijke sfeer en zorgt het ervoor dat uw verblijf u nog lang bijblijft.

11

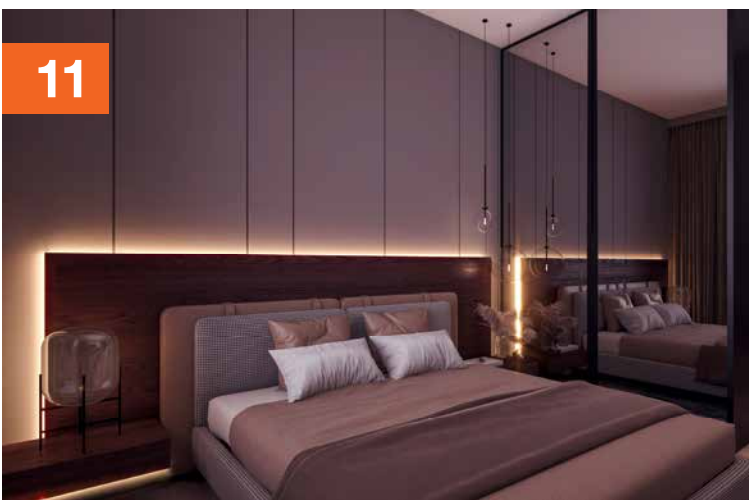

LED STRIPS: Performance Class 1.000 lm/m, 2.700 K, LS P-1000/927/5

PROFIEL: Medium U-profiel, LS AY-PM05/U/17,5X14,5/10/1

AFDEKKING: diffuus, LS AY-PC/R01/D/1

DRIVER: DR-SUP-100/220-240/24

Zie pagina 56-66 voor accessoires voor strips en profielen.

PRODUCTEN OP MAAT SYSTEEMCOMPONENTEN

LED STRIPS

- Beschermd en onbeschermd
- Kleurtemperaturen van 2.700 tot 6.500 K
- Lichtstroom van 500 tot 2.000 lm/m
- Wit, Tunable White, RGBW en RGB-versies

PROFIELEN

- 13 verschillende versies

AFDEKKINGEN

- Verschillende versies die passen bij de profielen
- Heldere en diffuse afdekkingen

LED DRIVERS

- Beschermd en onbeschermd
- Dimbaar en aan/uit
- DALI-2

ACCESSOIRES

- Voedingsconnectoren
- Connectoren
- Eindkappen
- Montagebeugels

HET GEWELDIGE GEVOEL VAN HET AANKUNNEN VAN GROTE UITDAGINGEN

Het LEDVANCE LED strip-systeem bevat alle componenten die u nodig hebt voor uw moderne verlichtingstaken. LED strips, profielen, afdekkingen en drivers in vele verschillende uitvoeringen, evenals hoogwaardige accessoires. Het voordeel voor u is dat u geen tijd hoeft te besteden aan het zoeken naar specifieke onderdelen en ervoor hoeft te zorgen dat ze allemaal bij elkaar passen. Alles komt bij één leverancier vandaan, sluit perfect op elkaar aan en is eenvoudig te installeren.

Hoge IP beschermingsgraad? Geen probleem. Dimbaar licht? Op elk moment mogelijk met de juiste driver of lichtmanagementsysteem. En voor complexe dynamische verlichtingsprojecten kunt u eenvoudigweg de juiste sensoren toevoegen. Het was nog nooit zo eenvoudig om indruk te maken op uw klanten met optimale verlichtingsoplossingen.

LEDVANCE LED Strips worden over het algemeen geclassificeerd als "houders" en hoeven sinds 25 december 2019 geen energielabel meer te dragen.

STAP VOOR STAP NAAR EEN OPLOSSING OP MAAT LED STRIP-SYSTEEMCONFIGURATOR

De snelle en intuïtieve LED Strip-systeemconfigurator* maakt het uiterst eenvoudig om elk verlichtingsproject te plannen. U kunt dit handige online hulpmiddel gebruiken om stap voor stap de verlichtingseisen, het montage type, de accessoires, de bedrijfsmodus en de drivers te bepalen. Aan het eind ontvangt u een overzicht met alle benodigde componenten en nuttige informatie over de montage en installatie. Uiteraard kunt u de resultaten van uw configuratie opslaan voor toekomstig gebruik. **Het is gemakkelijk om aan de slag te gaan.**

Stap 1 - Verlichtingseisen

Naast de lengte van de LED strips kunt u hier ook de lichtkleur, het toepassingsgebied en de gewenste lichtsterkte aangeven.

Stap 2 - Montagetype

Hier kunt u beslissen of u een opbouw- of een inbouwmontage wenst, en het juiste aluminium profiel en de juiste afdekking voor uw project selecteren.

Stap 3 - Toebehooren

Nu kunt u alle andere componenten specificeren: connectoren, eindkappen en montage toebehooren.

Stap 4 - Bedrijfsmodus

Tot slot kunt u een geschikte bedrijfsmodus bepalen, de juiste drivers selecteren en de configuratie voltooien.

Stap 5 - Samenvatting

Na voltooiing van uw configuratie ontvangt u, naast een duidelijke Excel-onderdelenlijst met alle belangrijke productinformatie, een PDF met de geselecteerde producten, de striplengtes en een bedradings-schema. U kunt het Excel-blad indien nodig aanpassen en vervolgens naar uw groothandel sturen om te bestellen.

Bezoek ons op
[benelux.ledvance.com/
led-strip-configurator](https://benelux.ledvance.com/led-strip-configurator)



* De LED Strip-systeemconfigurator is geen vervanging voor een uitgebreide professionele planning met DIALux en RELUX of andere professionele lichtplanningssoftware.

TIPS VOOR PROFESSIONALS VOOR LED STRIP INSTALLATIE


ZO WERKT HET LED STRIP-SYSTEEM

Met LEDVANCE LED Strips kunnen verlichtingsoplossingen op maat kunnen worden gerealiseerd. Om ervoor te zorgen dat u de LED Strips voor elk project professioneel kunt installeren, vindt u hier belangrijke informatie over het ontwerp, de bediening en het gebruik van de strips - voorkennis die u zal helpen tijd en budget te besparen en een professionele indruk achter te laten bij uw klanten.


ALGEMENE INFORMATIE

- LEDVANCE LED Strips zijn eenvoudig te hanteren, aan beide zijden voorbedraad en gemakkelijk te bedraden zonder gereedschap
- Ze zijn dimbaar, en de Tunable White, RGBW en RGB strips zijn ook geschikt voor dynamische gekleurde verlichting
- Eenvoudige montage op vele gladde oppervlakken met zelfklevende tape
- Het is belangrijk om een LED driver en/of -dimmer te kiezen die geschikt is voor de toepassing
- De basisregel is als volgt: het totale vermogen van de LED strip mag niet hoger zijn dan het maximale vermogen van de driver


BELANGRIJK: OPMERKINGEN OVER DE HANTERING

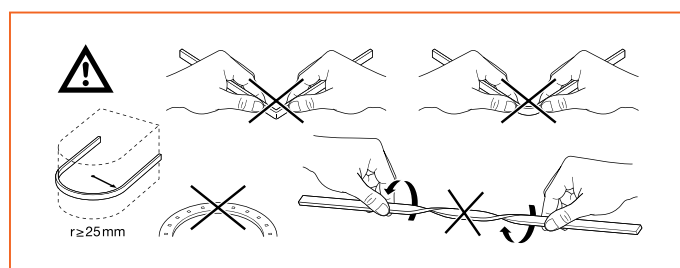

- Niet vouwen, buigen of draaien

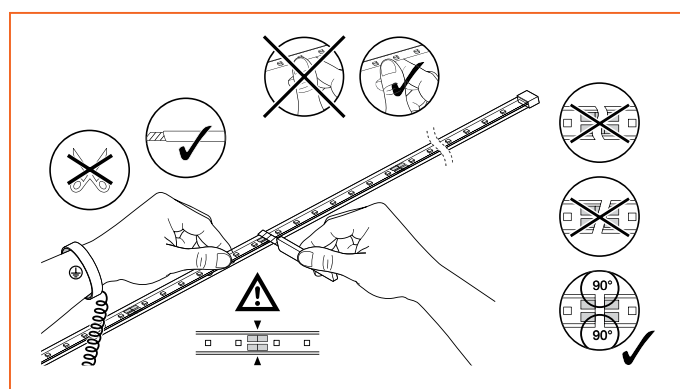

- Snijd alleen in de aangewezen gebieden
- Recht afsnijden
- Let op ESD-bescherming
- Raak de LED's op de IP00 strips niet aan

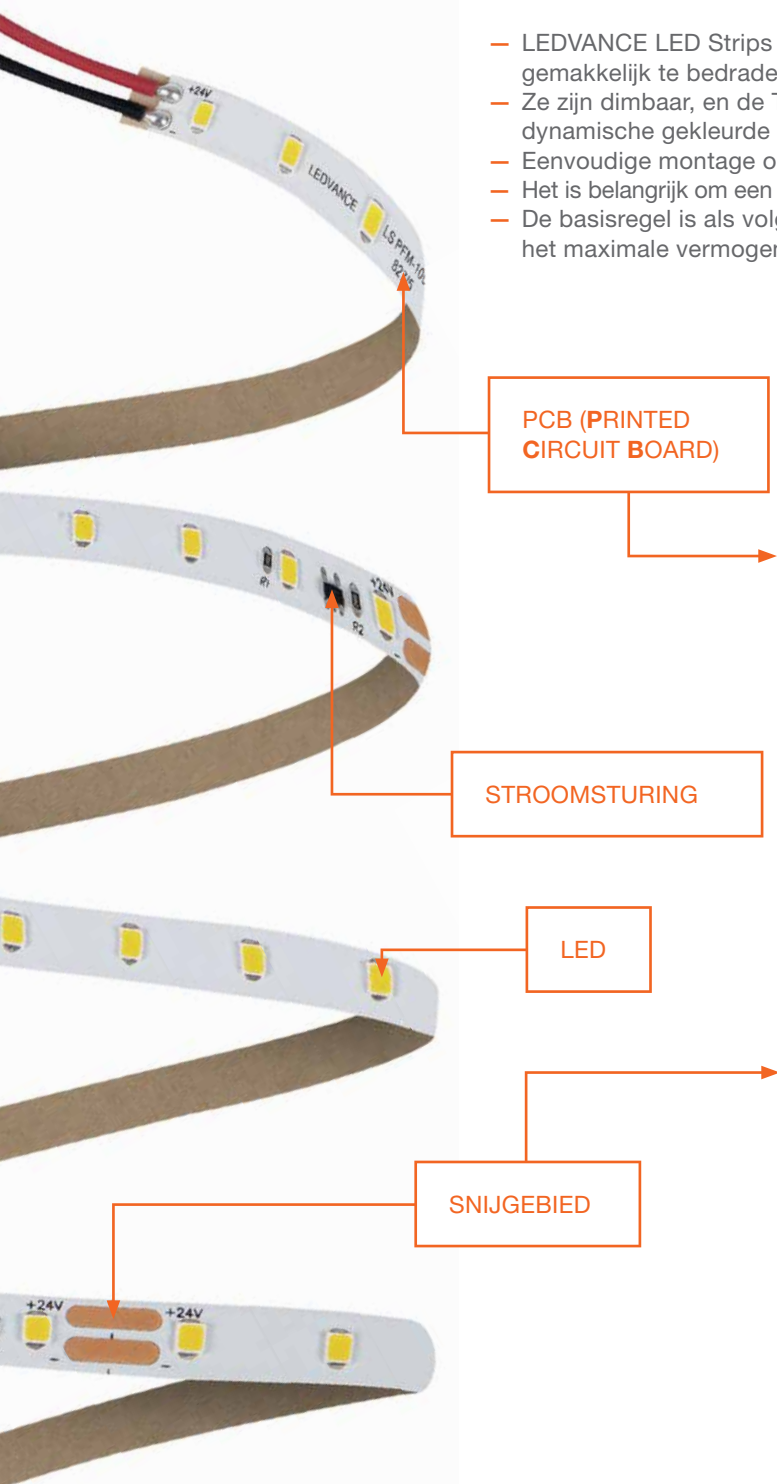


Bekijk de LED strip installatievideo:
ledvance.com/LEDstripvideos



HOE U LED STRIPS CORRECT KUNT BEDRADEN

LEDVANCE LED Strips zijn eenvoudig te installeren. Welke componenten u nodig hebt om uw project te bedraden en hoe u ze aansluit hangt af van de vraag of u een statische verlichtingsoplossing in een witte lichtkleur wilt implementeren of een dynamische verlichtingsoplossing met Tunable White, RGBW of RGB opties.

VOORBEELD BEDRADINGSSCHEMA'S: STATISCH VS. DYNAMISCH LED STRIP-SYSTEEM

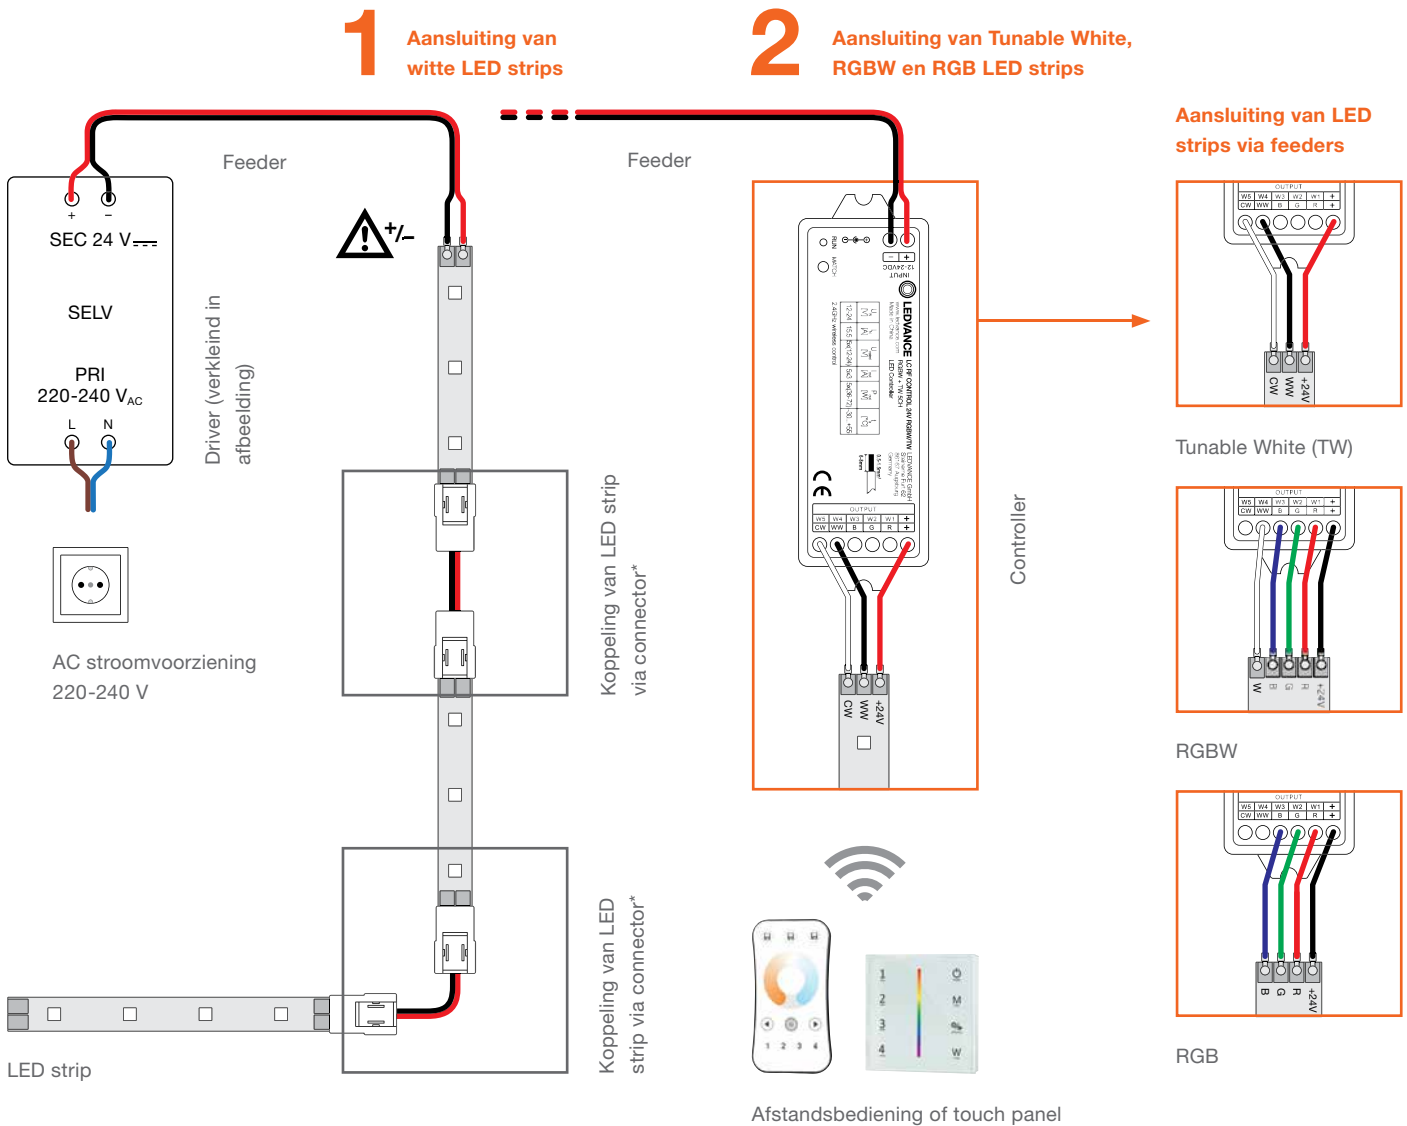

1. LED strip-systeem in een lichtkleur

Als u een LED strip-systeem met statisch wit licht plant, sluit u de driver aan de ene kant aan op de voeding en aan de andere kant op de LED strip (respectievelijk + en -). Om meerdere LED strips aan te sluiten, gebruikt u connectoren* of een parallelle verbinding.

2. Dynamisch LED strip-systeem (Tunable White, RGBW, RGB)

Naast de LED strips en een geschikte driver hebt u een meerkanaalsregelaar nodig, evenals een touch panel of afstandsbediening. Tunable White werkt met drie aansluitingen (CW, WW en +), RGBW met vijf aansluitingen (R, G, B, W en +) en RGB met vier aansluitingen (R, G, B en +).

IN ÉÉN OOGOPSLAG

Bent u op zoek naar de juiste componenten voor uw LED strip-systeem? U ziet ze in de compatibiliteitsoverzichten op pagina 57, 61 en 73. Of ga naar de LED Strip-systeemconfigurator op: benelux.ledvance.com/led-strip-configurator

* Let op de maximale invoerlengte, zie blz. 74 - 75.

WIT - WANNEER EN WAAR DAN OOK LED STRIPS SUPERIOR CLASS TUNABLE WHITE

TUNABLE WHITE

SUPERIOR
CLASS

ACTIVERENDE WERKING GEDURENDE DE DAG

Koud wit licht met een kleurtemperatuur van 6.500 kelvin heeft een stimulerend effect op het menselijk lichaam. Dit maakt hem ideaal voor alle gebieden waar mensen zich op hun werk moeten concentreren. En ook overal waar natuurlijk daglicht moet worden aangevuld en versterkt met kunstlicht.

SFEERVOL IN DE AVOND

Warm wit licht met een kleurtemperatuur van 2.700 kelvin zorgt voor een gastvrije sfeer en is ideaal voor alle ruimten waar u wilt ontspannen. In de avond kan er bijvoorbeeld gezellig en ontspannen worden gewinkeld.

Er zijn vele kleuren wit licht in elke Tunable White (TW) LED Strip. Een controller stelt gebruikers in staat de kleurtemperatuur dynamisch aan te passen aan hun behoeften, van een koud witte, activerende 6.500 kelvin tot een warm witte, gezellige 2.700 kelvin. Dit vergroot niet alleen het toepassingsgebied, maar kan ook bijdragen tot het persoonlijk welzijn. De uitstekende kleurweergave van CRI > 90 en verschillende soorten beschermingstypen voor binnen- en buitenverlichting (IP67) maken de mogelijkheden nog groter.

PRODUCTKENMERKEN

- Flexibele en deelbare LED strip
- Kleinste deelbare eenheid: 100 mm
- Levensduur tot 50.000 uur¹
- Kleurweergave-index CRI > 90
- Dimbaar door pulsbreedtemodulatie (PWM)
- Lichtstroom tot 2.000 lm/m
- Instelbare kleurtemperaturen via Tunable White: 2.700 tot 6.500K
- Type bescherming IP 00/67
- Zoutnevelbestendig (volgens IEC 60068-2-52) en UV-bestendig (volgens IEC 60068-2-5) bij IP67
- ENEC en TÜV goedkeuring
- 5 jaar garantie²

PRODUCTVOORDELEN


- Grote ontwerpvrijheid dankzij lange, flexibele TW LED Strips
- Eenvoudige installatie en gereedschapsloze aansluiting
- Eenvoudige installatie dankzij zelfklevende tape
- Maximale flexibiliteit dankzij een breed scala aan accessoires
- Eenvoudige aansluiting via de geïntegreerde kabels aan beide zijden
- Beschermde LED strips geschikt voor gebruik in vochtige omgevingen dankzij de hoge beschermingsgraad (IP67)

TOEPASSINGEN


- Algemene binnenverlichting
- Beschermde LED strips voor algemene buitenverlichting (IP67)
- Hotels, kantoren, verkoop- en vergader ruimten
- Decoratieve koofverlichting

NEEM DE ZON ALS VOORBEELD

Met Tunable White LED Strips kan het spectrum van natuurlijk daglicht worden gesimuleerd in zijn volledige bandbreedte tussen 2.700 kelvin en 6.500 kelvin. Dit maakt de strips tot een optie voor dynamische verlichting die tegemoet komt aan de verlichtingsbehoeften van mensen op bepaalde momenten van de dag.

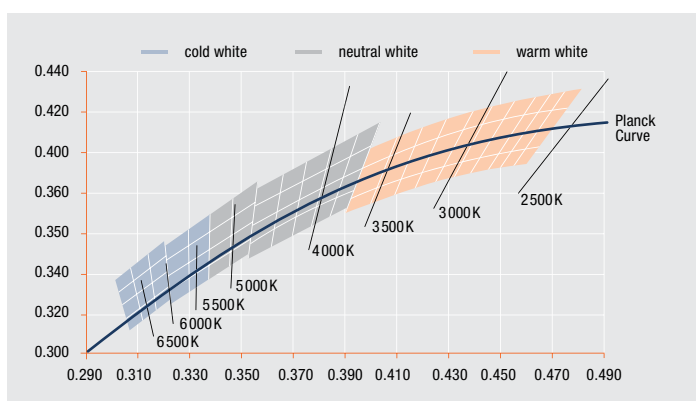

AANSLUITSCHEMA VOOR TUNABLE WHITE LED STRIP

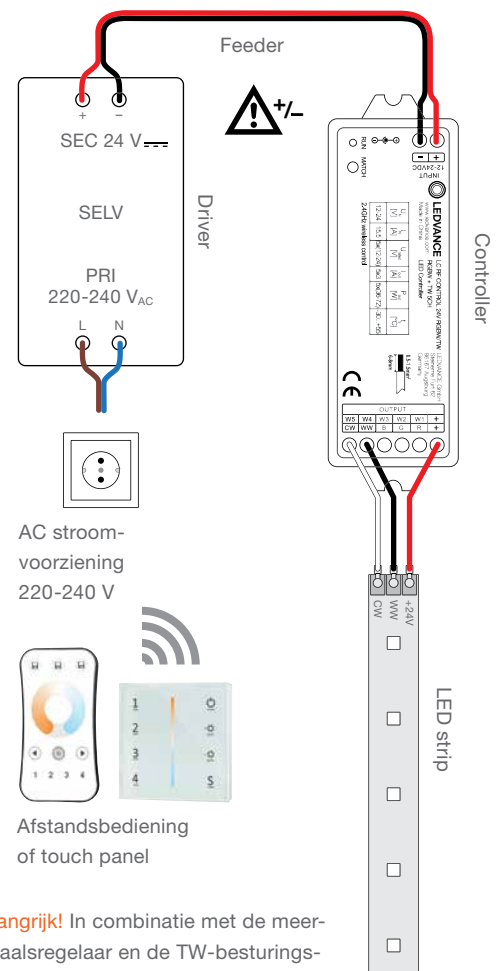

Belangrijk! In combinatie met de meerkanaalsregelaar en de TW-besturings-elementen zorgen 24V DC LED drivers voor een correcte en eenvoudige bediening van de regelbare witte kleuren.

CHECK: DIT IS HOE UW TUNABLE WHITE LED STRIP-SYSTEEM WERKT



De Tunable White versies van de LEDVANCE LED Strips kunnen naar de behoefte van het project worden geïnstalleerd. De volgende componenten zijn echter essentieel voor een goed functionerend Tunable White systeem.

Systeemcomponenten voor LEDVANCE TW LED STRIP:

Meerkanaalsregelaar: LC RF-controller 24 V RGBW/TW
TW bedieningselementen: afstandsbediening (LC RF REMOTE TW) en/of touch panel (LC RF TOUCH PANEL TW 220-240)

Als alternatief kunt u een DALI- of DMX-systeem gebruiken.

¹L70/B50 bij T_c ≤ 85 °C

² Ga voor de exacte voorwaarden naar www.benelux.ledvance.com/garantie


LED STRIP SUPERIOR-2000 TW



Tunable White LED strips met 2000 lm/m voor professionele toepassingen met een zeer goede kleurweergave en levensduur



Voorbedrade kabels aan beide zijden



Productnaam	Matchcode	GTIN (EAN)	K	lm METER	lm	W METER	W	lm/W	METER	PITCH [mm]	Ta	L x B x H [mm]	I _{min} [mm]
LS SUP -2000/TW/927-965/5	LSSUP2000TW	4058075436084	2700...6500	950 / 1060	9140	21,6	108,0	79,0	120	16,67	-20...+55	5000x10,0x1,2	100

¹ Zie www.benelux.ledvance.com/garantie voor de exacte voorwaarden | ² Dimbaar met geschikte drivers, zie ook www.benelux.ledvance.com/dim | ³ L70/B50 bij Tc max. 85 °C |

⁴ 10,8W voor 2700K, 10,8W voor 6500K

STRIP ACCESSOIRES

► Voor details zie hoofdstuk STRIP ACCESSOIRES

Uit de systeemcomponenten van de uitgebreide LED strip accessoires

CONNECTOREN



LS AY SUP -CP/P3/500
4058075451322
LSAYSUPCPP3500



LS AY SUP -CSD/P3
4058075451353
LSAYSUPCSDP3



LS AY SUP -CSW/P3/50
4058075451384
LSAYSUPCSWP3

MONTAGEBEUGELS



LS AY SUP -12/SMB
4058075451599
LSAYSUP12SMB

PROFIELEN

► Voor details zie hoofdstuk PROFIELEN

Bijpassende profielen (oranje) met bijbehorende afdekkingen en installatietoebereiden.



LS AY -PW01/UW/
26X8/14/1
4058075278103
LSAYPWPW01



LS AY -PW02/UW/
39X26/14/1
4058075278134
LSAYPWPW02



LS AY -PW03/UW/
26X26/14/1
4058075278165
LSAYPWPW03



LS AY -PF01/UW/
22X6/10/1
4058075278196
LSAYPFPF01



LS AY -PF02/UW/
16X5/10/1
4058075278226
LSAYPFPF02



LS AY -PF03/UW/
25X7/12/1
4058075278257
LSAYPFPF03



LS AY -PF04/UW/
17X7/12/1
4058075278288
LSAYPFPF04



LS AY -PM01/UW/
21,5X12/10/1
4058075278318
LSAYPMPM01



LS AY -PM04/UW/
23X15,5/10/1
4058075278400
LSAYPMPM04



LS AY -PM05/UW/
17,5X14,5/10/1
4058075278400
LSAYPMPM05



LS AY -PM02/R/
18X15,5/10/1
4058075278349
LSAYPMPM02



LS AY -PM03/E/
19X19/10/1
4058075278370
LSAYPMPM03



LS AY -PM06/E/
18X18/12/1
4058075279308
LSAYPMPM06

DRIVERS

► Voor details zie hoofdstuk DRIVERS

Uit het veelzijdige driver portfolio



DR-SUP 200/220-240/24
4058075437845
DRSUP20024



LC RF CONTROL 24V RGBW/TW
4058075435834
LCRF024RGBW



LC RF TOUCH PANEL TW 220-240
4058075435940
LCRF024RGBW



LC RF REMOTE TW
4058075435926
LCRFREMTW


LED STRIP SUPERIOR-2000 TW PROTECTED



IP67 beschermde Tunable White LED strips met 2000 lm/m voor professionele toepassingen met zeer goede kleurweergave en levensduur



Voorbedrade kabels aan beide zijden



Productnaam	Matchcode	GTIN (EAN)	K	lm METER	lm	W METER	W	lm/W	METER	PITCH [mm]	Ta	L x B x H [mm]	I _{min} [mm]
LS SUP -2000/TW/927-965/5/IP67	LSSUP2000TWIP	4058075436008	2700...6500	900 / 1010	8450	21,6	108,0	76,0	120	16,67	-20...+55	5000x12,0x5,0	100

¹ Zie www.benelux.ledvance.com/garantie voor de exacte voorwaarden | ² Dimbaar met geschikte drivers, zie ook www.benelux.ledvance.com/dim | ³ L70/B50 bij Tc max. 85 °C | ⁴ 10,8W voor 2700K, 10,8W voor 6500K

STRIP ACCESSOIRES

Uit de systeemcomponenten van de uitgebreide LED strip accessoires

► Voor details zie hoofdstuk STRIP ACCESSOIRES

CONNECTOREN



LS AY SUP -CP/P3/500/P
4058075451414
LSAYSUPCPP3P



LS AY SUP -CSD/P3/P
4058075451445
LSAYSUPCSDP3P



LS AY SUP -CSW/P3/50/P
4058075451537
LSAYSUPCSWP3P

EINDKAPPEN



LS AY SUP -12/SE/P SIL-SEAL
4058075451568
LSAYSUP12SEPS

MONTAGEBEUGELS



LS AY SUP -12/SMB
4058075451599
LSAYSUP12SMB

PROFIELEN

► Voor details zie hoofdstuk PROFIELEN

Bijpassende profielen (oranje) met bijbehorende afdekkingen en installatietoebereiden.



LS AY -PW01/UW/
26X8/14/1
4058075278103
LSAYPWPW01



LS AY -PW02/UW/
39X26/14/1
4058075278134
LSAYPWPW02



LS AY -PW03/UW/
26X26/14/1
4058075278165
LSAYPWPW03



LS AY -PF01/UW/
22X6/10/1
4058075278196
LSAYPFPF01



LS AY -PF02/UW/
16X5/10/1
4058075278226
LSAYPFPF02



LS AY -PF03/UW/
25X7/12/1
4058075278257
LSAYPFPF03



LS AY -PF04/UW/
17X7/12/1
4058075278288
LSAYPFPF04



LS AY -PM01/UW/
21,5X12/10/1
4058075278318
LSAYPMPM01



LS AY -PM04/UW/
23X15,5/10/1
4058075278400
LSAYPMPM04



LS AY -PM05/UW/
17,5X14,5/10/1
4058075278400
LSAYPMPM05



LS AY -PM02/R/
18X15,5/10/1
4058075278349
LSAYPMPM02



LS AY -PM03/E/
19X19/10/1
4058075278370
LSAYPMPM03



LS AY -PM06/E/
18X18/12/1
4058075279308
LSAYPMPM06

DRIVERS

► Voor details zie hoofdstuk DRIVERS

Uit het veelzijdige driver portfolio



DR-PFM -250/220-240/24/P
4058075240032
DRPFM250P



LC RF CONTROL 24V RGBW/TW
4058075435834
LCRF024RGBW



LC RF TOUCH PANEL TW 220-240
4058075435940
LCRF020PATW



LC RF REMOTE TW
4058075435926
LCRFREMTW

INDRUKWEKKEND - ÉÉN LIJN, GEEN PUNTJES

COB LED STRIPS PERFORMANCE CLASS WIT

WIT

PERFOR-
MANCE
CLASS

ALGEMENE VERLICHTING

KOOFVERLICHTING

SFEERVERLICHTING

Met de nieuwe LEDVANCE COB LED Strips ziet u niet langer de lichtpunten die typerend zijn voor conventionele LED strips. Dat komt omdat er zoveel LED chips zijn geplaatst, dat er, in combinatie met een fosforlaag, een indrukwekkend uniforme lichtlijn over de gehele lengte wordt geproduceerd. Een ander voordeel is hun hoge kleurweergave (CRI > 90). Dit maakt ze ideaal voor moderne, exclusieve verlichtingsontwerpen, vooral in de hospitality sector en de detailhandel.



Indrukwekkend gelijkmatig lichteffect dankzij lichtlijnen zonder LED punten.

SFEERVERLICHTING

Voor exclusieve accenten in een moderne omgeving. LEDVANCE COB LED Strips zonder zichtbare LED punten werken briljant op alle glanzende oppervlakken. Slim gecombineerd met koof- en algemene verlichting in verschillende witte tinten, baden ze grote ruimten met hoge plafonds in harmonieus licht.



KOOFVERLICHTING

De doorlopende lichtlijnen van de COB LED Strips tonen ook hun hoge kwaliteit in koofverlichting, waardoor deze er bijzonder uniform en stijlvol uitziet.

ALGEMENE VERLICHTING

Breng de dag naar binnen dankzij de geweldige lichtkwaliteit. Vooral bij gebruik van de koele daglicht kleur, kunt u de indruk wekken van natuurlijk diffuus daglicht met LEDVANCE COB LED Strips. Het heldere effect van de flexibele COB strips zal indruk maken op zowel bezoekers als medewerkers.



PRODUCTKENMERKEN

- Flexibele en deelbare LED strip
- Lichtstroom: 1.000 lm/m
- Zeer goede kleurweergave-index CRI: > 90
- Kleinste deelbare eenheid: 62,5 mm
- Groot bereik van kleurtemperaturen: van warm wit tot koel daglicht
- Dimbaar met geschikte drivers, zie ook benelux.ledvance.com/dim

PRODUCTVOORDELEN

- Uitstekend homogeen licht, zonder zichtbare lichtpunten dankzij COB technologie
- Grote ontwerpvrijheid dankzij de flexibiliteit en de deelbaarheid van de module
- Eenvoudige montage op vele gladde oppervlakken met zelfklevende tape aan de achterzijde
- Eenvoudige aansluiting dankzij geïntegreerde kabels aan beide zijden
- Maximale flexibiliteit dankzij een groot assortiment accessoires
- Eenvoudige installatie, geen gereedschap vereist voor aansluiting

TOEPASSINGEN


- Algemene verlichting, koofverlichting
- Bars, restaurants, hotels, winkels
- Kantoren
- Woonruimte-interieurs

LED STRIP PERFORMANCE COB -1000

Hoogwaardige COB LED strip met 1000 lm/m voor veeleisende toepassingen



Voorbedrade kabels aan beide zijden

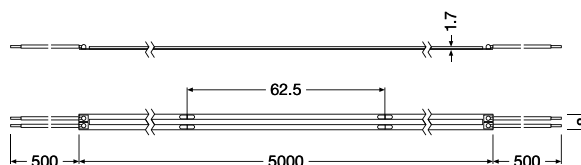

Productnaam	Matchcode	GTIN (EAN)	K	lm METER	lm	W METER	W	lm/W	METER	PITCH [mm]	Ta	L x B x H [mm]	l _{min} [mm]
LS PFM -1000/COB/927/5	LSPFM1000COB927	4058075597525	2700	1010 / @ 1010	2850	11,0	38,0	92,0	384	-	-20...+55	5000x8,0x1,7	62,5
LS PFM -1000/COB/930/5	LSPFM1000COB930	4058075597532	3000	1010 / @ 1010	3100	11,0	38,0	95,0	384	-	-20...+55	5000x8,0x1,7	62,5
LS PFM -1000/COB/940/5	LSPFM1000COB940	4058075597549	4000	1040 / @ 1040	3300	11,0	38,0	97,0	384	-	-20...+55	5000x8,0x1,7	62,5
LS PFM -1000/COB/965/5	LSPFM1000COB965	4058075597556	6500	1060 / @ 1060	3500	11,0	38,0	98,0	384	-	-20...+55	5000x8,0x1,7	62,5

¹ Zie www.benelux.ledvance.com/garantie voor de exacte voorwaarden | ² Dimbaar met geschikte drivers, zie ook www.benelux.ledvance.com/dim | ³ L70/B50 bij Tc max. 65 °C |⁴ Waarde gebaseerd op de eerste meter van het product

STRIP ACCESSOIRES

► Voor details zie hoofdstuk STRIP ACCESSOIRES

Uit de systeemcomponenten van de uitgebreide LED strip accessoires

CONNECTOREN

LS AY PFM -CP-P2-500 COB
4058075654075
LSAYPFMCP2CLS AY PFM -CSD-P2-COB
4058075654112
LSAYPFMCSDCP2LS AY PFM -CSW-P2-50-COB
4058075654099
PSAYPFMCSCWP2

PROFIELEN

► Voor details zie hoofdstuk PROFIELEN

Bijpassende profielen (oranje) met bijbehorende afdekkingen en installatietoebereiden.

LS AY -PW01/UW/
26X8/14/1
4058075278103
LSAYPWPW01LS AY -PW02/UW/
39X26/14/1
4058075278134
LSAYPWPW02LS AY -PW03/UW/
26X26/14/1
4058075278165
LSAYPWPW03LS AY -PF01/UW/
22X6/10/1
4058075278196
LSAYPFPF01LS AY -PF02/UW/
16X5/10/1
4058075278226
LSAYPFPF02LS AY -PF03/UW/
25X7/12/1
4058075278257
LSAYPFPF03LS AY -PF04/UW/
17X7/12/1
4058075278288
LSAYPFPF04LS AY -PM01/UW/
21,5X12/10/1
4058075278318
LSAYPMPM01LS AY -PM04/UW/
23X15,5/10/1
4058075278400
LSAYPMPM04LS AY -PM05/UW/
17,5X14,5/10/1
4058075279278
LSAYPMPM05LS AY -PM02/R/
18X15,5/10/1
4058075278349
LSAYPMPM02LS AY -PM03/E/
19X19/10/1
4058075278370
LSAYPMPM03LS AY -PM06/E/
18X18/12/1
4058075279308
LSAYPMPM06

DRIVERS

► Voor details zie hoofdstuk DRIVERS

Uit het veelzijdige driver portfolio

DR DALI-SUP -80/220-240/24
4058075421844
DRDASUP8024DR DIM-PFM -60/220-240/24/P
4058075379190
DRPFM6024DPDR VAL -60/220-240/24
4058075240094
DRVAL60



ALLROUNDERS IN DE PROFESSIONELE KLASSE

HET PERFORMANCE CLASS ASSORTIMENT OP EEN RIJTJE

WIT

PERFOR-
MANCE
CLASS

ALGEMENE VERLICHTING

KOOVERLICHTING

SFEERVERLICHTING

Met de nieuwe generatie LEDVANCE Performance Class LED Strips beschikt u over een ideale oplossing voor professionele toepassingen binnen en buiten. Ze bieden namelijk een uitstekende kleurweergave en kleurconsistentie, een grote keuze aan kleurtemperaturen, lichtstromen en beschermingstypes, een levensduur tot 50.000 uur¹ en een garantie van 5 jaar².

De korte afstanden tussen de LEDs (144 LEDs/m), in combinatie met IC-gestuurde stroom, zorgen voor een zeer homogene lichtopbrengst over de gehele lengte van de strip. De combinatie van hoge efficiëntie en lage onderhoudskosten belooft grote potentiële besparingen. En dankzij de voorbedrading aan beide zijden en een doordacht systeemontwerp met drivers en uitgebreide accessoires zoals profielen, connectoren en afdekkingen, is ook de installatie snel en eenvoudig.

De Performance Class is daarom de ideale keuze voor professionele commerciële toepassingen van kantoren tot hospitality, binnen en buiten.



SFEERVERLICHTING

Het creëren van stijlvolle en efficiënte buitenverlichting kan niet makkelijker met LED Strips Performance Class. Het accentueren van de randen van plantenbakken met IP67 verlichtingsstrips in warm wit is slechts een van de vele voorbeelden.

In combinatie met een passend profiel zijn LEDVANCE LED Strips Performance Class protected bij 2.700 K, 500 lm/m en IP67 ideaal voor sfeervolle accentverlichting in buitenruimten.

ALGEMENE VERLICHTING

LED Strips Performance Class zien er geweldig uit, zelfs als algemene verlichting in grote kantoorruimten. Ze bieden licht van hoge intensiteit en accentueren architecturale kenmerken op muren en plafonds - idealiter in energiek daglichtwit. Maar dat is niet alles. LEDVANCE LED Strips Performance Class met 6.500K, 2.000 lm/m en IP00 zijn geschikt voor de efficiënte verlichting van werkplekken en kunnen bijdragen aan het welzijn van medewerkers.



KOOFTERLICHTING

Licht als bron van ideeën. Deze ruimte wordt gebruikt als denktank, met de indirecte neutrale witte koofterlichting die helder genoeg is om als algemene verlichting te dienen. Tegelijkertijd is deze zowel decoratief als inspirerend. Allemaal mogelijk gemaakt door LEDVANCE LED Strips Performance Class met 4.000K, 1.000 lm/m en IP00. Ruimtebesparende profielen en diffuse afdekkingen, voorzien van de juiste LED strips, creëren een prettige werksfeer.



PRODUCTKENMERKEN

- Flexibele, deelbare en dimbare LED strips³
- Kleinste deelbare eenheid: 55,56 mm
- Levensduur tot 50.000 uur¹
- Zeer goede kleurweergave-index CRI > 90
- Kleurconsistentie SDCM < 3
- Lichtstroomopties van 500 tot 2.000 lm/m - op maat voor sfeer-, koofter- en algemene verlichting
- 4 kleurtemperaturen: 2.700K, 3.000K, 4.000K, 6.500K
- Type bescherming IP 00/67
- Zoutnevelbestendig (volgens IEC 60068-2-52) en UV-bestendig (volgens IEC 60068-2-5) bij IP67
- ENEC en TÜV goedkeuring
- 5 jaar garantie²

PRODUCTVOORDELEN

- Grote ontwerpmogelijkheden dankzij lange en flexibele LED strips
- Eenvoudige installatie en zonder gereedschap aan te sluiten
- Eenvoudige montage op vele gladde oppervlakken dankzij zelfklevende tape
- Beschermde LED strips geschikt voor gebruik in vochtige omgevingen dankzij de hoge beschermingsgraad (IP67)
- Maximale flexibiliteit dankzij een breed scala aan accessoires
- Eenvoudige aansluiting dankzij geïntegreerde kabels aan beide zijden

TOEPASSINGEN

- Algemene binnenverlichting
- Beschermde LED strips voor algemene buitenverlichting (IP67)
- Industrie
- Kantoren, verkoop- en vergaderruimten
- Architecturale verlichting
- Decoratieve verlichting
- Decoratieve koofterverlichting


¹ L70/B50 bij Tc max: 80 °C | ² Ga voor de exacte voorwaarden naar www.benelux.ledvance.com/garantie | ³ Dimbaar met geschikte drivers, zie ook www.benelux.ledvance.com/dim

LED STRIP P 500

Hoogwaardige LED strips met 500 lm/m voor veeleisende toepassingen



Voorbedrade kabels aan beide zijden

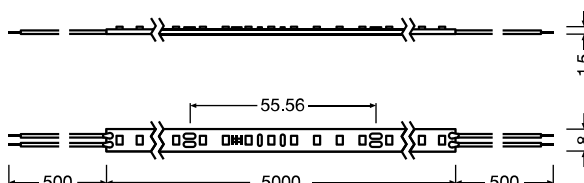

Productnaam	Matchcode	GTIN (EAN)	K	lm METER	lm	W METER	W	lm/W	METER	PITCH [mm]	Ta	L x B x H [mm]	I _{min} [mm]
LS P -500/927/5	LSP5009275G2	4058075707474	2700	505	2265	4,2	21,0	120,0	144	6,94	-20...+55	5000 x 8,0 x 1,5	55,56
LS P -500/930/5	LSP5009305G2	4058075707498	3000	515	2310	4,2	21,0	122,0	144	6,94	-20...+55	5000 x 8,0 x 1,5	55,56
LS P -500/940/5	LSP5009405G2	4058075707511	4000	545	2455	4,2	21,0	130,0	144	6,94	-20...+55	5000 x 8,0 x 1,5	55,56
LS P -500/965/5	LSP5009655G2	4058075707535	6500	545	2455	4,2	21,0	130,0	144	6,94	-20...+55	5000 x 8,0 x 1,5	55,56

¹ Zie www.benelux.ledvance.com/garantie voor de exacte voorwaarden | ² Dimbaar met geschikte drivers, zie ook www.benelux.ledvance.com/dim | ³ L70/B50 bij Ta max. 55 °C

STRIP ACCESSOIRES

► Voor details zie hoofdstuk STRIP ACCESSOIRES

Uit de systeemcomponenten van de uitgebreide LED strip accessoires

CONNECTOREN

LS AY -CP/P2/500
4058075727403
LSAYCPP2500LS AY -CSD/P2
4058075727526
LSAYCSDP2LS AY -CSW/P2/50
4058075727434
LSAYCSWP250

MONTAGEBEUGELS

LS AY -8/SMB
4058075727588
LSAY8SMB

PROFIELEN

► Voor details zie hoofdstuk PROFIELEN

Bijpassende profielen (oranje) met bijbehorende afdekkingen en installatietoebereiden.

LS AY -PW01/UW/
26X8/14/1
4058075278103
LSAYPWPW01LS AY -PW02/UW/
39X26/14/1
4058075278134
LSAYPWPW02LS AY -PW03/UW/
26X26/14/1
4058075278165
LSAYPWPW03LS AY -PF01/UW/
22X6/10/1
4058075278196
LSAYPFPF01LS AY -PF02/UW/
16X5/10/1
4058075278226
LSAYPFPF02LS AY -PF03/UW/
25X7/12/1
4058075278257
LSAYPFPF03LS AY -PF04/UW/
17X7/12/1
4058075278288
LSAYPFPF04LS AY -PM01/UW/
21,5X12/10/1
4058075278318
LSAYPMPM01LS AY -PM04/UW/
23X15,5/10/1
4058075278400
LSAYPMPM04LS AY -PM05/UW/
17,5X14,5/10/1
4058075279278
LSAYPMPM05LS AY -PM02/R/
18X15,5/10/1
4058075278349
LSAYPMPM02LS AY -PM03/E/
19X19/10/1
4058075278370
LSAYPMPM03LS AY -PM06/E/
18X18/12/1
4058075279308
LSAYPMPM06

DRIVERS

► Voor details zie hoofdstuk DRIVERS

Uit het veelzijdige driver portfolio


DR DALI-SUP -45/220-240/24
4058075421820
DRDASUP4524DR DIM-PFM -40/220-240/24/P
4058075379176
DRPFM4024DPDR VAL -30/220-240/24
4058075240056
DRVAL30

LED STRIP P 500 P

Hoogwaardige IP67 LED strips met 500 lm/m voor veeleisende toepassingen



Voorbedrade kabels aan beide zijden

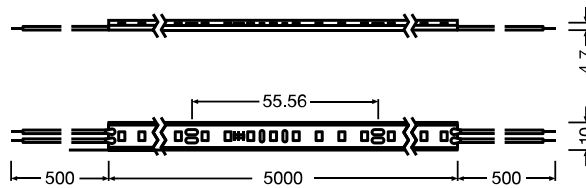

IP67

CRI >90

LEDVANCE
5 jaar
garantie

SDCM <3

DIM

24V
DC

110°

t_h
50000

SHORT
PITCH

UV
RESISTANT

SALT
MIST



Productnaam	Matchcode	GTIN (EAN)	K	lm METER	lm	W METER	W	lm/W	METER	PITCH [mm]	Ta	L x B x H [mm]	I _{min} [mm]
LS P -500/927/5/IP67	LSP5009275IPG2	4058075705838	2700	475	2185	4,2	21,0	113,0	144	6,94	-20...+55	5000x10,0x4,7	55,56
LS P -500/930/5/IP67	LSP5009305IPG2	4058075705852	3000	485	2220	4,2	21,0	115,0	144	6,94	-20...+55	5000x10,0x4,7	55,56
LS P -500/940/5/IP67	LSP5009405IPG2	4058075705876	4000	515	2360	4,2	21,0	122,0	144	6,94	-20...+55	5000x10,0x4,7	55,56
LS P -500/965/5/IP67	LSP5009655IPG2	4058075705890	6500	515	2360	4,2	21,0	122,0	144	6,94	-20...+55	5000x10,0x4,7	55,56

¹ Zie www.benelux.ledvance.com/garantie voor de exacte voorwaarden | ² Dimbaar met geschikte drivers, zie ook www.benelux.ledvance.com/dim | ³ L70/B50 bij Ta max. 55 °C

STRIP ACCESSOIRES

Uit de systeemcomponenten van de uitgebreide LED strip accessoires

► Voor details zie hoofdstuk STRIP ACCESSOIRES

CONNECTOREN



LS AY -CP/P2/500/P
4058075727465
LSAYCPP2500P



LS AY -CSD/P2/P
4058075727557
LSAYCSDP2P



LS AY -CSW/P2/50/P
4058075727496
LSAYCSWP250P

EINDKAPPEN



LS AY -10/SE/P SIL-SEAL
4058075727649
LSAY10SESIL

MONTAGEBEUGELS



LS AY -10/SMB
4058075727618
LSAY10SMBP

PROFIELEN

► Voor details zie hoofdstuk PROFIELEN

Bijpassende profielen (oranje) met bijbehorende afdekkingen en installatietoebereiden.



LS AY -PW01/UW/
26X8/14/1
4058075278103
LSAYPWPW01



LS AY -PW02/UW/
39X26/14/1
4058075278134
LSAYPWPW02



LS AY -PW03/UW/
26X26/14/1
4058075278165
LSAYPWPW03



LS AY -PF01/UW/
22X6/10/1
4058075278196
LSAYPFPF01



LS AY -PF02/UW/
16X5/10/1
4058075278226
LSAYPFPF02



LS AY -PF03/UW/
25X7/12/1
4058075278257
LSAYPFPF03



LS AY -PF04/UW/
17X7/12/1
4058075278288
LSAYPFPF04



LS AY -PM01/UW/
21,5X12/10/1
4058075278318
LSAYPMPM01



LS AY -PM04/UW/
23X15,5/10/1
4058075278400
LSAYPMPM04



LS AY -PM05/UW/
17,5X14,5/10/1
4058075279278
LSAYPMPM05



LS AY -PM02/R/
18X15,5/10/1
4058075278349
LSAYPMPM02



LS AY -PM03/E/
19X19/10/1
4058075278370
LSAYPMPM03



LS AY -PM06/E/
18X18/12/1
4058075279308
LSAYPMPM06

DRIVERS

► Voor details zie hoofdstuk DRIVERS

Uit het veelzijdige driver portfolio



DR DIM-PFM -40/220-240/24/P
4058075379176
DRPFM4024DP




DR-PFM -30/220-240/24/P
4058075239890
DRPFM30P

LED STRIP P 1000

Hoogwaardige LED strips met 1000 lm/m voor veeleisende toepassingen



Voorbedrade kabels aan beide zijden

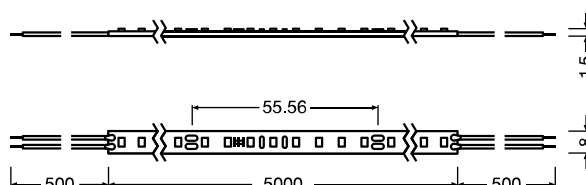

Productnaam	Matchcode	GTIN (EAN)	K	lm METER	lm	W METER	W	lm/W	METER	PITCH [mm]	Ta	L x B x H [mm]	I _{max} [mm]
LS P -1000/927/5	LSP10009275G2	4058075707559	2700	1010	4645	8,6	43,0	118,0	144	6,94	-20...+55	5000 x 8,0 x 1,5	55,56
LS P -1000/930/5	LSP10009305G2	4058075707573	3000	1030	4730	8,6	43,0	120,0	144	6,94	-20...+55	5000 x 8,0 x 1,5	55,56
LS P -1000/940/5	LSP10009405G2	4058075707597	4000	1090	5030	8,6	43,0	127,0	144	6,94	-20...+55	5000 x 8,0 x 1,5	55,56
LS P -1000/965/5	LSP10009655G2	4058075707610	6500	1090	5030	8,6	43,0	127,0	144	6,94	-20...+55	5000 x 8,0 x 1,5	55,56

¹ Zie www.benelux.ledvance.com/garantie voor de exacte voorwaarden | ² Dimbaar met geschikte drivers, zie ook www.benelux.ledvance.com/dim | ³ L70/B50 bij Ta max. 55 °C

STRIP ACCESSOIRES

► Voor details zie hoofdstuk STRIP ACCESSOIRES

Uit de systeemcomponenten van de uitgebreide LED strip accessoires

CONNECTOREN

LS AY -CP/P2/500
4058075727403
LSAYCPP2500LS AY -CSD/P2
4058075727526
LSAYCSDP2LS AY -CSW/P2/50
4058075727434
LSAYCSWP250

MONTAGEBEUGELS

LS AY -8/SMB
4058075727588
LSAY8SMB

PROFIELEN

► Voor details zie hoofdstuk PROFIELEN

Bijpassende profielen (oranje) met bijbehorende afdekkingen en installatietoebereiden.

LS AY -PW01/UW/
26X8/14/1
4058075278103
LSAYPWP01LS AY -PW02/UW/
39X26/14/1
4058075278134
LSAYPWP02LS AY -PW03/UW/
26X26/14/1
4058075278165
LSAYPWP03LS AY -PF01/UW/
22X6/10/1
4058075278196
LSAYPFP01LS AY -PF02/UW/
16X5/10/1
4058075278226
LSAYPFP02LS AY -PF03/UW/
25X7/12/1
4058075278257
LSAYPFP03LS AY -PF04/UW/
17X7/12/1
4058075278288
LSAYPFP04LS AY -PM01/UW/
21,5X12/10/1
4058075278318
LSAYPMP01LS AY -PM04/UW/
23X15,5/10/1
4058075278400
LSAYPMP04LS AY -PM05/UW/
17,5X14,5/10/1
4058075279278
LSAYPMP05LS AY -PM02/R/
18X15,5/10/1
4058075278349
LSAYPMP02LS AY -PM03/E/
19X19/10/1
4058075278370
LSAYPMP03LS AY -PM06/E/
18X18/12/1
4058075279308
LSAYPMP06

DRIVERS

► Voor details zie hoofdstuk DRIVERS

Uit het veelzijdige driver portfolio


DR DALI-SUP -80/220-240/24
4058075421844
DRDASUP8024DR DIM-PFM -60/220-240/24/P
4058075379190
DRPFM6024DPDR VAL -60/220-240/24
4058075240094
DRVAL60

LED STRIP P 1000 P

Hoogwaardige IP67 LED strips met 1000 lm/m voor veeleisende toepassingen



Voorbedrade kabels aan beide zijden

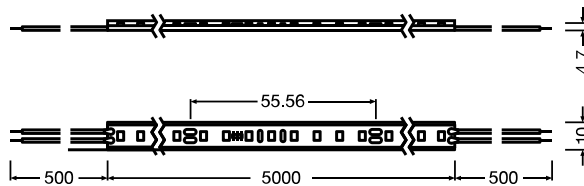

Productnaam	Matchcode	GTIN (EAN)	K	lm METER	lm	W METER	W	lm/W	METER	PITCH [mm]	Ta	L x B x H [mm]	lm [mm]
LS P -1000/927/5/IP67	LSP10009275IPG2	4058075705913	2700	950	4365	8,6	43,0	110,0	144	6,94	-20...+55	5000x10,0x4,7	55,56
LS P -1000/930/5/IP67	LSP10009305IPG2	4058075705937	3000	965	4440	8,6	43,0	112,0	144	6,94	-20...+55	5000x10,0x4,7	55,56
LS P -1000/940/5/IP67	LSP10009405IPG2	4058075705951	4000	1030	4730	8,6	43,0	120,0	144	6,94	-20...+55	5000x10,0x4,7	55,56
LS P -1000/965/5/IP67	LSP10009655IPG2	4058075705975	6500	1030	4730	8,6	43,0	120,0	144	6,94	-20...+55	5000x10,0x4,7	55,56

¹ Zie www.benelux.ledvance.com/garantie voor de exacte voorwaarden | ² Dimbaar met geschikte drivers, zie ook www.benelux.ledvance.com/dim | ³ L70/B50 bij Ta max. 55 °C

STRIP ACCESSOIRES

► Voor details zie hoofdstuk STRIP ACCESSOIRES

Uit de systeemcomponenten van de uitgebreide LED strip accessoires

CONNECTOREN



LS AY -CP/P2/500/P
4058075727465
LSAYCPP2500P



LS AY -CSD/P2/P
4058075727557
LSAYCSDP2P



LS AY -CSW/P2/50/P
4058075727496
LSAYCSWP250P

EINDKAPPEN



LS AY -10/SE/P SIL-SEAL
4058075727649
LSAY10SESIL

MONTAGEBEUGELS



LS AY -10/SMB
4058075727618
LSAY10SMBP

PROFIELEN

► Voor details zie hoofdstuk PROFIELEN

Bijpassende profielen (oranje) met bijbehorende afdekkingen en installatietoebereiden.



LS AY -PW01/UW/
26X8/14/1
4058075278103
LSAYPWPW01



LS AY -PW02/UW/
39X26/14/1
4058075278134
LSAYPWPW02



LS AY -PW03/UW/
26X26/14/1
4058075278165
LSAYPWPW03



LS AY -PF01/UW/
22X6/10/1
4058075278196
LSAYPFPF01



LS AY -PF02/UW/
16X5/10/1
4058075278226
LSAYPFPF02



LS AY -PF03/UW/
25X7/12/1
4058075278257
LSAYPFPF03



LS AY -PF04/UW/
17X7/12/1
4058075278288
LSAYPFPF04



LS AY -PM01/UW/
21,5X12/10/1
4058075278318
LSAYPMPM01



LS AY -PM04/UW/
23X15,5/10/1
4058075278400
LSAYPMPM04



LS AY -PM05/UW/
17,5X14,5/10/1
4058075279278
LSAYPMPM05



LS AY -PM02/R/
18X15,5/10/1
4058075278349
LSAYPMPM02



LS AY -PM03/E/
19X19/10/1
4058075278370
LSAYPMPM03



LS AY -PM06/E/
18X18/12/1
4058075279308
LSAYPMPM06

DRIVERS

► Voor details zie hoofdstuk DRIVERS

Uit het veelzijdige driver portfolio



DR DIM-PFM -60/220-240/24/P
4058075379190
DRPFM6024DP




DR-PFM -60/220-240/24/P
4058075239913
DRPFM60P

LED STRIP P 1500

Hoogwaardige LED strips met 1500 lm/m voor veeleisende toepassingen



Voorbedrade kabels aan beide zijden

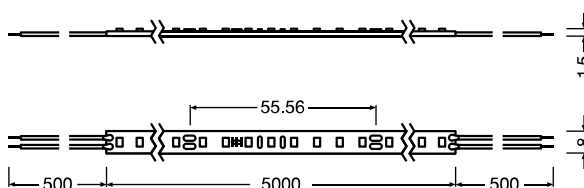

Productnaam	Matchcode	GTIN (EAN)	K	lm METER	lm	W METER	W	lm/W	METER	PITCH [mm]	Ta	L x B x H [mm]	I _{min} [mm]
LS P -1500/927/5	LSP15009275	4058075707634	2700	1435	6480	12,0	60,0	119,0	144	6,94	-20...+55	5000 x 8,0 x 1,5	55,56
LS P -1500/930/5	LSP15009305G2	4058075707658	3000	1455	6600	12,0	60,0	121,0	144	6,94	-20...+55	5000 x 8,0 x 1,5	55,56
LS P -1500/940/5	LSP15009405	4058075707672	4000	1550	7020	12,0	60,0	129,0	144	6,94	-20...+55	5000 x 8,0 x 1,5	55,56
LS P -1500/965/5	LSP15009655G2	4058075707696	6500	1550	7020	12,0	60,0	129,0	144	6,94	-20...+55	5000 x 8,0 x 1,5	55,56

¹ Zie www.benelux.ledvance.com/garantie voor de exacte voorwaarden | ² Dimbaar met geschikte drivers, zie ook www.benelux.ledvance.com/dim | ³ L70/B50 bij Ta max. 55 °C

STRIP ACCESSOIRES

Uit de systeemcomponenten van de uitgebreide LED strip accessoires

► Voor details zie hoofdstuk STRIP ACCESSOIRES

CONNECTOREN



LS AY -CP/P2/500
4058075727403
LSAYCPP2500



LS AY -CSD/P2
4058075727526
LSAYCSDP2



LS AY -CSW/P2/50
4058075727434
LSAYCSWP250

MONTAGEBEUGELS



LS AY -8/SMB
4058075727588
LSAY8SMB

PROFIELEN

► Voor details zie hoofdstuk PROFIELEN

Bijpassende profielen (oranje) met bijbehorende afdekkingen en installatietoebereiden.



LS AY -PW01/UW/
26X8/14/1
4058075278103
LSAYPWP01



LS AY -PW02/UW/
39X26/14/1
4058075278134
LSAYPWP02



LS AY -PW03/UW/
26X26/14/1
4058075278165
LSAYPWP03



LS AY -PF01/UW/
22X6/10/1
4058075278196
LSAYPFP01



LS AY -PF02/UW/
16X5/10/1
4058075278226
LSAYPFP02



LS AY -PF03/UW/
25X7/12/1
4058075278257
LSAYPFP03



LS AY -PF04/UW/
17X7/12/1
4058075278288
LSAYPFP04



LS AY -PM01/UW/
21,5X12/10/1
4058075278318
LSAYPMP01



LS AY -PM04/UW/
23X15,5/10/1
4058075278400
LSAYPMP04



LS AY -PM05/UW/
17,5X14,5/10/1
4058075279278
LSAYPMP05



LS AY -PM02/R/
18X15,5/10/1
4058075278349
LSAYPMP02



LS AY -PM03/E/
19X19/10/1
4058075278370
LSAYPMP03



LS AY -PM06/E/
18X18/12/1
4058075279308
LSAYPMP06

DRIVERS

► Voor details zie hoofdstuk DRIVERS

Uit het veelzijdige driver portfolio



DR DALI-SUP -150/220-240/24
4058075421868
DRDASUP15024



DR DIM-PFM -100/220-240/24/P
4058075240070
DRDIMPFM100P




DR VAL -120/220-240/24
4058075240131
DRVAL120

LED STRIP P 1500 P

Hoogwaardige IP67 LED strips met 1500 lm/m voor veeleisende toepassingen



Voorbedrade kabels aan beide zijden

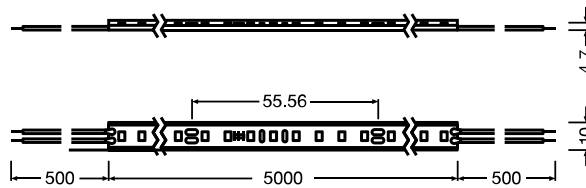

Productnaam	Matchcode	GTIN (EAN)	K	lm METER	lm	W METER	W	lm/W	METER	PITCH [mm]	Ta	L x B x H [mm]	I _{min} [mm]
LS P -1500/927/5/IP67	LSP15009275IPG2	4058075705999	2700	1345	6190	12,0	60,0	112,0	144	6,94	-20...+55	5000x10,0x4,7	55,56
LS P -1500/930/5/IP67	LSP15009305IPG2	4058075706019	3000	1370	6290	12,0	60,0	114,0	144	6,94	-20...+55	5000x10,0x4,7	55,56
LS P -1500/940/5/IP67	LSP1500940567G2	4058075706033	4000	1460	6700	12,0	60,0	121,0	144	6,94	-20...+55	5000x10,0x4,7	55,56
LS P -1500/965/5/IP67	LSP15009655IPG2	4058075706057	6500	1460	6700	12,0	60,0	121,0	144	6,94	-20...+55	5000x10,0x4,7	55,56

¹ Zie www.benelux.ledvance.com/garantie voor de exacte voorwaarden | ² Dimbaar met geschikte drivers, zie ook www.benelux.ledvance.com/dim | ³ L70/B50 bij Ta max. 55 °C

STRIP ACCESSOIRES

► Voor details zie hoofdstuk STRIP ACCESSOIRES

Uit de systeemcomponenten van de uitgebreide LED strip accessoires

CONNECTOREN



LS AY -CP/P2/500/P
4058075727465
LSAYCPP2500P



LS AY -CSD/P2/P
4058075727557
LSAYCSDP2P



LS AY -CSW/P2/50/P
4058075727496
LSAYCSWP250P

EINDKAPPEN



LS AY -10/SE/P SIL-SEAL
4058075727649
LSAY10SESIL

MONTAGEBEUGELS



LS AY -10/SMB
4058075727618
LSAY10SMBP


PROFIELEN

► Voor details zie hoofdstuk PROFIELEN

Bijpassende profielen (oranje) met bijbehorende afdekkingen en installatietoebereiden.



LS AY -PW01/UW/
26X8/14/1
4058075278103
LSAYPWPW01



LS AY -PW02/UW/
39X26/14/1
4058075278134
LSAYPWPW02



LS AY -PW03/UW/
26X26/14/1
4058075278165
LSAYPWPW03



LS AY -PF01/UW/
22X6/10/1
4058075278196
LSAYPFPF01



LS AY -PF02/UW/
16X5/10/1
4058075278226
LSAYPFPF02



LS AY -PF03/UW/
25X7/12/1
4058075278257
LSAYPFPF03



LS AY -PF04/UW/
17X7/12/1
4058075278288
LSAYPFPF04



LS AY -PM01/UW/
21,5X12/10/1
4058075278318
LSAYPMPM01



LS AY -PM04/UW/
23X15,5/10/1
4058075278400
LSAYPMPM04



LS AY -PM05/UW/
17,5X14,5/10/1
4058075279278
LSAYPMPM05



LS AY -PM02/R/
18X15,5/10/1
4058075278349
LSAYPMPM02



LS AY -PM03/E/
19X19/10/1
4058075278370
LSAYPMPM03



LS AY -PM06/E/
18X18/12/1
4058075279308
LSAYPMPM06

DRIVERS

► Voor details zie hoofdstuk DRIVERS

Uit het veelzijdige driver portfolio



DR DIM-PFM -100/220-240/24/P
4058075240070
DRDIMPFM100P




DR-PFM -100/220-240/24/P
4058075239937
DRPFM100P

LED STRIP P 2000

Hoogwaardige LED strips met 2000 lm/m voor veeleisende toepassingen



Voorbedrade kabels aan beide zijden

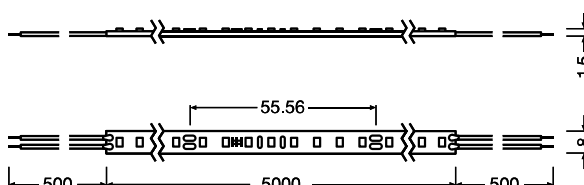

Productnaam	Matchcode	GTIN (EAN)	K	lm METER	lm	W METER	W	lm/W	METER	PITCH [mm]	Ta	L x B x H [mm]	I _{max} [mm]
LS P -2000/927/5	LSP20009275G2	4058075707719	2700	1840	8420	15,6	78,0	118,0	144	6,94	-20...+55	5000 x 8,0 x 1,5	55,56
LS P -2000/930/5	LSP20009305G2	4058075707733	3000	1870	8580	15,6	78,0	120,0	144	6,94	-20...+55	5000 x 8,0 x 1,5	55,56
LS P -2000/940/5	LSP20009405G2	4058075707757	4000	1980	9125	15,6	78,0	127,0	144	6,94	-20...+55	5000 x 8,0 x 1,5	55,56
LS P -2000/965/5	LSP20009655G2	4058075707771	6500	1980	9125	15,6	78,0	127,0	144	6,94	-20...+55	5000 x 8,0 x 1,5	55,56

¹ Zie www.benelux.ledvance.com/garantie voor de exacte voorwaarden | ² Dimbaar met geschikte drivers, zie ook www.benelux.ledvance.com/dim | ³ L70/B50 bij Ta max. 55 °C

STRIP ACCESSOIRES

► Voor details zie hoofdstuk STRIP ACCESSOIRES

Uit de systeemcomponenten van de uitgebreide LED strip accessoires

CONNECTOREN

LS AY -CP/P2/500
4058075727403
LSAYCPP2500LS AY -CSD/P2
4058075727526
LSAYCSDP2LS AY -CSW/P2/50
4058075727434
LSAYCSWP250

MONTAGEBEUGELS

LS AY -8/SMB
4058075727588
LSAY8SMB

PROFIELEN

► Voor details zie hoofdstuk PROFIELEN

Bijpassende profielen (oranje) met bijbehorende afdekkingen en installatietoebereiden.

LS AY -PW01/UW/
26X8/14/1
4058075278103
LSAYPWP01LS AY -PW02/UW/
39X26/14/1
4058075278134
LSAYPWP02LS AY -PW03/UW/
26X26/14/1
4058075278165
LSAYPWP03LS AY -PF01/UW/
22X6/10/1
4058075278196
LSAYPFP01LS AY -PF02/UW/
16X5/10/1
4058075278226
LSAYPFP02LS AY -PF03/UW/
25X7/12/1
4058075278257
LSAYPFP03LS AY -PF04/UW/
17X7/12/1
4058075278288
LSAYPFP04LS AY -PM01/UW/
21,5X12/10/1
4058075278318
LSAYPMP01LS AY -PM04/UW/
23X15,5/10/1
4058075278400
LSAYPMP04LS AY -PM05/UW/
17,5X14,5/10/1
4058075278400
LSAYPMP05LS AY -PM02/R/
18X15,5/10/1
4058075278349
LSAYPMP02LS AY -PM03/E/
19X19/10/1
4058075278370
LSAYPMP03LS AY -PM06/E/
18X18/12/1
4058075279308
LSAYPMP06

DRIVERS

► Voor details zie hoofdstuk DRIVERS

Uit het veelzijdige driver portfolio


DR DALI-SUP -150/220-240/24
4058075421868
DRDASUP15024DR DIM-PFM -150/220-240/24/P
4058075240117
DRDIMPFM150P

LED STRIP P 2000 P

Hoogwaardige IP67 LED strips met 2000 lm/m voor veeleisende toepassingen



Voorbedrade kabels aan beide zijden

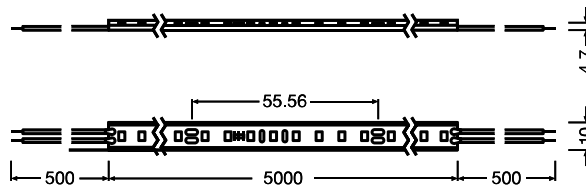

IP67

CRI >90

LEDVANCE
5 jaar
garantie

SDCM <3

DIM

24 V
DC

110°

t_h
50000

SHORT
PITCH

UV
RESISTANT

SALT
MIST



Productnaam	Matchcode	GTIN (EAN)	K	lm METER	lm	W METER	W	lm/W	METER	PITCH [mm]	Ta	L x B x H [mm]	I _{min} [mm]
LS P -2000/927/5/IP67	LSP20009275IPG2	4058075706071	2700	1725	7920	15,6	78,0	110,0	144	6,94	-20...+55	5000x10,0x4,7	55,56
LS P -2000/930/5/IP67	LSP20009305IPG2	4058075706095	3000	1753	8050	15,6	78,0	112,0	144	6,94	-20...+55	5000x10,0x4,7	55,56
LS P -2000/940/5/IP67	LSP20009405IPG2	4058075706118	4000	1870	8575	15,6	78,0	120,0	144	6,94	-20...+55	5000x10,0x4,7	55,56
LS P -2000/965/5/IP67	LSP20009655IPG2	4058075706132	6500	1870	8575	15,6	78,0	120,0	144	6,94	-20...+55	5000x10,0x4,7	55,56

¹ Zie www.benelux.ledvance.com/garantie voor de exacte voorwaarden | ² Dimbaar met geschikte drivers, zie ook www.benelux.ledvance.com/dim | ³ L70/B50 bij Ta max. 55 °C

STRIP ACCESSOIRES

► Voor details zie hoofdstuk STRIP ACCESSOIRES

Uit de systeemcomponenten van de uitgebreide LED strip accessoires

CONNECTOREN



LS AY -CP/P2/500/P
4058075727465
LSAYCPP2500P



LS AY -CSD/P2/P
4058075727557
LSAYCSDP2P



LS AY -CSW/P2/50/P
4058075727496
LSAYCSWP250P

EINDKAPPEN



LS AY -10/SE/P SIL-SEAL
4058075727649
LSAY10SESIL

MONTAGEBEUGELS



LS AY -10/SMB
4058075727618
LSAY10SMBP

PROFIELEN

► Voor details zie hoofdstuk PROFIELEN

Bijpassende profielen (oranje) met bijbehorende afdekkingen en installatietoebereiden.



LS AY -PW01/UW/
26X8/14/1
4058075278103
LSAYPWPW01



LS AY -PW02/UW/
39X26/14/1
4058075278134
LSAYPWPW02



LS AY -PW03/UW/
26X26/14/1
4058075278165
LSAYPWPW03



LS AY -PF01/UW/
22X6/10/1
4058075278196
LSAYPFPF01



LS AY -PF02/UW/
16X5/10/1
4058075278226
LSAYPFPF02



LS AY -PF03/UW/
25X7/12/1
4058075278257
LSAYPFPF03



LS AY -PF04/UW/
17X7/12/1
4058075278288
LSAYPFPF04



LS AY -PM01/UW/
21,5X12/10/1
4058075278318
LSAYPMPM01



LS AY -PM04/UW/
23X15,5/10/1
4058075278400
LSAYPMPM04



LS AY -PM05/UW/
17,5X14,5/10/1
4058075279278
LSAYPMPM05



LS AY -PM02/R/
18X15,5/10/1
4058075278349
LSAYPMPM02



LS AY -PM03/E/
19X19/10/1
4058075279370
LSAYPMPM03



LS AY -PM06/E/
18X18/12/1
4058075279308
LSAYPMPM06

DRIVERS

► Voor details zie hoofdstuk DRIVERS

Uit het veelzijdige driver portfolio



DR DIM-PFM -150/220-240/24/P
4058075240117
DRDIMPFM150P



DR-PFM -150/220-240/24/P
4058075239975
DRPFM150P

LICHT MET EEN GOEDE PRIJS-KWALITEIT VERHOUDING HET VALUE CLASS ASSORTIMENT OP EEN RIJTJE

WIT

VALUE
CLASS

ALGEMENE VERLICHTING

SFEERVERLICHTING

KOOFFVERLICHTING

Met de nieuwe LEDVANCE Value Class LED Strip kunt u uw klanten meer dan ooit overtuigen. Want ze combineren een goede kleurweergave voor algemene toepassingen, een levensduur van 30.000 uur¹ en een garantie van 3 jaar² met lage aanschafkosten, goede efficiëntie en weinig onderhoud.

En ook op het vlak van flexibiliteit en installatiegemak kunnen Value Class LED Strips zich meten - dankzij een brede waaier van kleurtemperaturen, lichtstromen, beschermingstypes, voorbedrading aan beide zijden, een doordacht systeemontwerp met drivers en een grote keuze aan profielen, afdekkingen en connectoren.

Dit alles maakt van de Value Class de ideale oplossing voor residentiële toepassingen en voor kleine commerciële projecten binnen en buiten.

SFEERVERLICHTING

De LEDVANCE Value Class bewijst het. Stijlvolle en efficiënte sfeerverlichting op trappen is eenvoudig te realiseren tegen een uitstekende prijs/prestatieverhouding met aangename warm witte LED strips. LEDVANCE LED Strips Value Class met 3.000K, 500 lm/m en IP00 zijn ideaal voor subtiele maar effectieve verlichting van trappenhuisen. Beschermd door een profiel en met een diffuse afdekking wijzen ze in al hun pracht de weg.



LED Strips Value Class zijn ook verkrijgbaar op reels in lengtes van 30 of 50 meter voor oplossingen op maat.

KOOFVERLICHTING

Voor keukens, thuisbars of hoekjes in een bed & breakfast, zorgt onderkastverlichting met LEDVANCE LED Strips Value Class, in de neutrale kleurtemperatuur van 4.000K, voor een optimale verlichting om bij te werken. LEDVANCE LED Strips Value Class met 4.000K, 1.000 lm/m en IP66 kunnen in vochtige omgevingen worden geïnstalleerd dankzij hun hoge IP beschermingsgraad. Strips kunnen ook op de onderranden van balies worden aangebracht om een uitnodigende sfeer te creëren.



ALGEMENE VERLICHTING

De Value Class omvat LED Strips met hoge lichtstromen en lichtkleuren tot 6.500K. Zo kunt u ze in kleine commerciële en residentiële ruimten gebruiken als een kosteneffectieve manier om architecturale kenmerken te accentueren en efficiënte en innovatieve algemene verlichting te creëren. Met LEDVANCE LED Strips Value Class met 6.500 K, 2.000 lm/m, IP00, de juiste profielen en afdekkingen beschikt u over de ideale uitrusting om perfecte verlichting in grote ruimten te creëren.

PRODUCTKENMERKEN

- Flexibele, deelbare en dimbare LED strips³
- Kleinste deelbare eenheid: 100 mm
- Levensduur tot 30.000 uur¹
- Kleurweergave-index CRI > 80
- Lichtstroomopties van 500 tot 2.000 lm/m - op maat voor sfeer-, koof- en algemene verlichting
- 4 kleurtemperaturen: 2.700K, 3.000K, 4.000K, 6.500K
- Beschermingsgraad IP 00/66
- Zoutnevelbestendig (volgens IEC 60068-2-52) en UV-bestendig (volgens IEC 60068-2-5) bij IP66
- TÜV-goedkeuring
- 3 jaar garantie²

PRODUCTVOORDELEN

- Grote ontwerp mogelijkheden dankzij lange en flexibele LED strips
- Eenvoudige installatie, geen gereedschap vereist voor aansluiting
- Eenvoudige montage op vele gladde oppervlakken dankzij zelfklevende tape
- Beschermde LED strips geschikt voor gebruik in vochtige omgevingen dankzij de hoge beschermingsgraad (IP66)
- Maximale flexibiliteit dankzij een breed scala aan accessoires
- Eenvoudige aansluiting dankzij geïntegreerde kabels aan beide zijden

TOEPASSINGEN

- Algemene binnenverlichting
- Beschermde LED strips voor algemene buitenverlichting (IP66)
- Decoratieve verlichting
- Particuliere woningen


¹ L70/B50 bij T_a max: 75 °C | ² Ga voor de exacte voorwaarden naar www.benelux.ledvance.com/garantie | ³ Dimbaar met geschikte drivers, zie ook www.benelux.ledvance.com/dim

LED STRIP V 500

LED strips met 500 lm/m voor algemene toepassingen



Voorbedrade kabels aan beide zijden

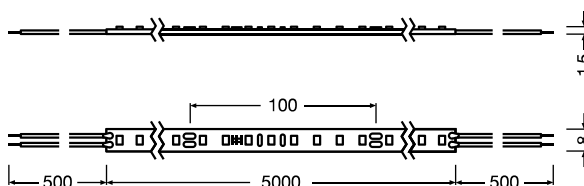

Productnaam	Matchcode	GTIN (EAN)	K	lm METER	lm	W METER	W	lm/W	METER	PITCH [mm]	Ta	L x B x H [mm]	I _{min} [mm]
LS V -500/827/5	LSV5008275G2	4058075707795	2700	530	2330	5,0	24,0	106,0	70	14,29	-20...+55	5000 x 8,0 x 1,5	100
LS V -500/830/5	LSV5008305G2	4058075707818	3000	540	2375	5,0	24,0	108,0	70	14,29	-20...+55	5000 x 8,0 x 1,5	100
LS V -500/840/5	LSV5008405G2	4058075707832	4000	560	2450	5,0	24,0	112,0	70	14,29	-20...+55	5000 x 8,0 x 1,5	100
LS V -500/865/5	LSV5008655G2	4058075707856	6500	560	2450	5,0	24,0	112,0	70	14,29	-20...+55	5000 x 8,0 x 1,5	100

¹ Zie www.benelux.ledvance.com/garantie voor de exacte voorwaarden | ² Dimbaar met geschikte drivers, zie ook www.benelux.ledvance.com/dim | ³ L70/B50 bij Ta max. 55 °C |⁴ Waarde gebaseerd op de eerste meter van het product

STRIP ACCESSOIRES

► Voor details zie hoofdstuk STRIP ACCESSOIRES

Uit de systeemcomponenten van de uitgebreide LED strip accessoires

CONNECTOREN

LS AY -CP/P2/500
4058075727403
LSAYCPP2500LS AY -CSD/P2
4058075727526
LSAYCSDP2LS AY -CSW/P2/50
4058075727434
LSAYCSWP250

MONTAGEBEUGELS

LS AY -8/SMB
4058075727588
LSAY8SMB

PROFIELEN

► Voor details zie hoofdstuk PROFIELEN

Bijpassende profielen (oranje) met bijbehorende afdekkingen en installatietoebereiden.

LS AY -PW01/UW/
26X8/14/1
4058075278103
LSAYPWPW01LS AY -PW02/UW/
39X26/14/1
4058075278134
LSAYPWPW02LS AY -PW03/UW/
26X26/14/1
4058075278165
LSAYPWPW03LS AY -PF01/UW/
22X6/10/1
4058075278196
LSAYPFPF01LS AY -PF02/UW/
16X5/10/1
4058075278226
LSAYPFPF02LS AY -PF03/UW/
25X7/12/1
4058075278257
LSAYPFPF03LS AY -PF04/UW/
17X7/12/1
4058075278288
LSAYPFPF04LS AY -PM01/UW/
21,5X12/10/1
4058075278318
LSAYPMPM01LS AY -PM04/UW/
23X15,5/10/1
4058075278400
LSAYPMPM04LS AY -PM05/UW/
17,5X14,5/10/1
4058075279278
LSAYPMPM05LS AY -PM02/R/
18X15,5/10/1
4058075278349
LSAYPMPM02LS AY -PM03/E/
19X19/10/1
4058075278370
LSAYPMPM03LS AY -PM06/E/
18X18/12/1
4058075279308
LSAYPMPM06

DRIVERS

► Voor details zie hoofdstuk DRIVERS

Uit het veelzijdige driver portfolio


DR DIM-PFM -40/220-240/24/P
4058075379176
DRPFM4024DPDR-PFM -30/220-240/24/P
4058075239890
DRPFM30PDR-VAL -30/220-240/24
4058075240056
DRVAL30

LED STRIP V 500 P

IP66 beschermde LED strips met 500 lm/m voor algemene toepassingen



Voorbedrade kabels aan beide zijden

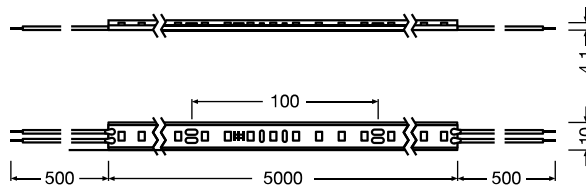

Productnaam	Matchcode	GTIN (EAN)	K	lm METER	lm	W METER	W	lm/W	METER	PITCH [mm]	Ta	L x B x H [mm]	lm [mm]
LS V -500/827/5/IP66	LSV5008275IPG2	4058075705425	2700	495	2185	5,0	24,0	99,0	70	14,29	-20...+55	5000x10,0x4,1	100
LS V -500/830/5/IP66	LSV5008305IPG2	4058075705463	3000	505	2230	5,0	24,0	101,0	70	14,29	-20...+55	5000x10,0x4,1	100
LS V -500/840/5/IP66	LSV5008405IPG2	4058075705487	4000	525	2300	5,0	24,0	105,0	70	14,29	-20...+55	5000x10,0x4,1	100
LS V -500/865/5/IP66	LSV5008655IPG2	4058075705500	6500	525	2300	5,0	24,0	105,0	70	14,29	-20...+55	5000x10,0x4,1	100

¹ Zie www.benelux.ledvance.com/garantie voor de exacte voorwaarden | ² Dimbaar met geschikte drivers, zie ook www.benelux.ledvance.com/dim | ³ L70/B50 bij Ta max. 55 °C |

⁴ Waarde gebaseerd op de eerste meter van het product

STRIP ACCESSOIRES

Uit de systeemcomponenten van de uitgebreide LED strip accessoires

► Voor details zie hoofdstuk STRIP ACCESSOIRES

CONNECTOREN



LS AY -CP/P2/500/P
4058075727465
LSAYCPP2500P



LS AY -CSD/P2/P
4058075727557
LSAYCSDP2P



LS AY -CSW/P2/50/P
4058075727496
LSAYCSWP250P

EINDKAPPEN



LS AY -10/SE/P SIL-SEAL
4058075727649
LSAY10SESIL

MONTAGEBEUGELS



LS AY -10/SMB
4058075727618
LSAY10SMBP


PROFIELEN

► Voor details zie hoofdstuk PROFIELEN

Bijpassende profielen (oranje) met bijbehorende afdekkingen en installatietoebereiden.



LS AY -PW01/UW/
26X8/14/1
4058075278103
LSAYPWPW01



LS AY -PW02/UW/
39X26/14/1
4058075278134
LSAYPWPW02



LS AY -PW03/UW/
26X26/14/1
4058075278165
LSAYPWPW03



LS AY -PF01/UW/
22X6/10/1
4058075278196
LSAYPFPF01



LS AY -PF02/UW/
16X5/10/1
4058075278226
LSAYPFPF02



LS AY -PF03/UW/
25X7/12/1
4058075278257
LSAYPFPF03



LS AY -PF04/UW/
17X7/12/1
4058075278288
LSAYPFPF04



LS AY -PM01/UW/
21,5X12/10/1
4058075278318
LSAYPMPM01



LS AY -PM04/UW/
23X15,5/10/1
4058075278400
LSAYPMPM04



LS AY -PM05/UW/
17,5X14,5/10/1
4058075279278
LSAYPMPM05



LS AY -PM02/R/
18X15,5/10/1
4058075278349
LSAYPMPM02



LS AY -PM03/E/
19X19/10/1
4058075278370
LSAYPMPM03



LS AY -PM06/E/
18X18/12/1
4058075279308
LSAYPMPM06

DRIVERS

► Voor details zie hoofdstuk DRIVERS

Uit het veelzijdige driver portfolio



DR DIM-PFM -40/220-240/24/P
4058075379176
DRPFM4024DP




DR-PFM -30/220-240/24/P
4058075239890
DRPFM30P

LED STRIP V 1000

LED strips met 1000 lm/m voor algemene toepassingen



Voorbedrade kabels aan beide zijden

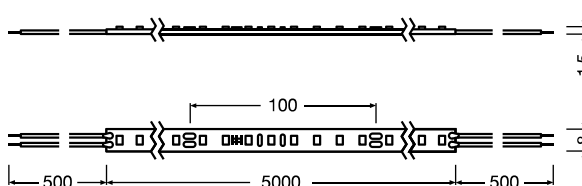

Productnaam	Matchcode	GTIN (EAN)	K	lm METER	lm	W METER	W	lm/W	METER	PITCH [mm]	Ta	L x B x H [mm]	I _{min} [mm]
LS V -1000/827/5	LSV10008275G2	4058075707870	2700	970	3960	9,0	40,0	108,0	70	14,29	-20...+55	5000 x 8,0 x 1,5	100
LS V -1000/830/5	LSV10008305G2	4058075707894	3000	1000	4040	9,0	40,0	111,0	70	14,29	-20...+55	5000 x 8,0 x 1,5	100
LS V -1000/840/5	LSV10008405G2	4058075707917	4000	1040	4240	9,0	40,0	116,0	70	14,29	-20...+55	5000 x 8,0 x 1,5	100
LS V -1000/865/5	LSV10008655G2	4058075707931	6500	1040	4240	9,0	40,0	116,0	70	14,29	-20...+55	5000 x 8,0 x 1,5	100

¹ Zie www.benelux.ledvance.com/garantie voor de exacte voorwaarden | ² Dimbaar met geschikte drivers, zie ook www.benelux.ledvance.com/dim | ³ L70/B50 bij Ta max. 55 °C |⁴ Waarde gebaseerd op de eerste meter van het product

STRIP ACCESSOIRES

► Voor details zie hoofdstuk STRIP ACCESSOIRES

Uit de systeemcomponenten van de uitgebreide LED strip accessoires

CONNECTOREN

LS AY -CP/P2/500
4058075727403
LSAYCPP2500LS AY -CP/P2/500/P
4058075727465
LSAYCPP2500PLS AY -CSD/P2
4058075727526
LSAYCSDP2

EINDKAPPEN

LS AY -10/SE/P SIL-SEAL
4058075727649
LSAY10SESIL

MONTAGEBEUGELS

LS AY -8/SMB
4058075727588
LSAY8SMB

PROFIELEN

► Voor details zie hoofdstuk PROFIELEN

Bijpassende profielen (oranje) met bijbehorende afdekkingen en installatietoebereiden.

LS AY -PW01/UW/
26X8/14/1
4058075278103
LSAYPWPW01LS AY -PW02/UW/
39X26/14/1
4058075278134
LSAYPWPW02LS AY -PW03/UW/
26X26/14/1
4058075278165
LSAYPWPW03LS AY -PF01/UW/
22X6/10/1
4058075278196
LSAYPFPF01LS AY -PF02/UW/
16X5/10/1
4058075278226
LSAYPFPF02LS AY -PF03/UW/
25X7/12/1
4058075278257
LSAYPFPF03LS AY -PF04/UW/
17X7/12/1
4058075278288
LSAYPFPF04LS AY -PM01/UW/
21,5X12/10/1
4058075278318
LSAYPMPM01LS AY -PM04/UW/
23X15,5/10/1
4058075278400
LSAYPMPM04LS AY -PM05/UW/
17,5X14,5/10/1
4058075279278
LSAYPMPM05LS AY -PM02/R/
18X15,5/10/1
4058075278349
LSAYPMPM02LS AY -PM03/E/
19X19/10/1
4058075278370
LSAYPMPM03LS AY -PM06/E/
18X18/12/1
4058075279308
LSAYPMPM06

DRIVERS

► Voor details zie hoofdstuk DRIVERS

Uit het veelzijdige driver portfolio


DR DIM-PFM -60/220-240/24/P
4058075379190
DRPFM6024DPDR-PFM -60/220-240/24/P
4058075239913
DRPFM60PDR-VAL -60/220-240/24
4058075240094
DRVAL60

LED STRIP V 1000 P

IP66 beschermde LED strips met 1000 lm/m voor algemene toepassingen



Voorbedrade kabels aan beide zijden

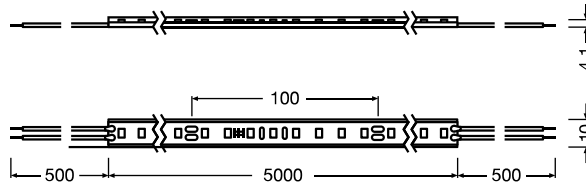

Productnaam	Matchcode	GTIN (EAN)	K	lm METER	lm	W METER	W	lm/W	METER	PITCH [mm]	Ta	L x B x H [mm]	lm [mm]
LS V -1000/827/5/IP66	LSV10008275IPG2	4058075705524	2700	910	3720	9,0	40,0	101,0	70	14,29	-20...+55	5000x10,0x4,1	100
LS V -1000/830/5/IP66	LSV10008305IPG2	4058075705548	3000	935	3800	9,0	40,0	104,0	70	14,29	-20...+55	5000x10,0x4,1	100
LS V -1000/840/5/IP66	LSV10008405IPG2	4058075705562	4000	970	3960	9,0	40,0	108,0	70	14,29	-20...+55	5000x10,0x4,1	100
LS V -1000/865/5/IP66	LSV10008655IPG2	4058075705586	6500	970	3960	9,0	40,0	108,0	70	14,29	-20...+55	5000x10,0x4,1	100

¹ Zie www.benelux.ledvance.com/garantie voor de exacte voorwaarden | ² Dimbaar met geschikte drivers, zie ook www.benelux.ledvance.com/dim | ³ L70/B50 bij Ta max. 55 °C |

⁴ Waarde gebaseerd op de eerste meter van het product

STRIP ACCESSOIRES

Uit de systeemcomponenten van de uitgebreide LED strip accessoires

► Voor details zie hoofdstuk STRIP ACCESSOIRES

CONNECTOREN



LS AY -CP/P2/500/P
4058075727465
LSAYCPP2500P



LS AY -CSD/P2/P
4058075727557
LSAYCSDP2P



LS AY -CSW/P2/50/P
4058075727496
LSAYCSWP250P

EINDKAPPEN



LS AY -10/SE/P SIL-SEAL
4058075727649
LSAY10SESIL

MONTAGEBEUGELS



LS AY -10/SMB
4058075727618
LSAY10SMBP

PROFIELEN

► Voor details zie hoofdstuk PROFIELEN

Bijpassende profielen (oranje) met bijbehorende afdekkingen en installatietoebereiden.



LS AY -PW01/UW/
26X8/14/1
4058075278103
LSAYPWPW01



LS AY -PW02/UW/
39X26/14/1
4058075278134
LSAYPWPW02



LS AY -PW03/UW/
26X26/14/1
4058075278165
LSAYPWPW03



LS AY -PF01/UW/
22X6/10/1
4058075278196
LSAYPFPF01



LS AY -PF02/UW/
16X5/10/1
4058075278226
LSAYPFPF02



LS AY -PF03/UW/
25X7/12/1
4058075278257
LSAYPFPF03



LS AY -PF04/UW/
17X7/12/1
4058075278288
LSAYPFPF04



LS AY -PM01/UW/
21,5X12/10/1
4058075278318
LSAYPMPM01



LS AY -PM04/UW/
23X15,5/10/1
4058075278400
LSAYPMPM04



LS AY -PM05/UW/
17,5X14,5/10/1
4058075279278
LSAYPMPM05



LS AY -PM02/R/
18X15,5/10/1
4058075278349
LSAYPMPM02



LS AY -PM03/E/
19X19/10/1
4058075278370
LSAYPMPM03



LS AY -PM06/E/
18X18/12/1
4058075279308
LSAYPMPM06

DRIVERS

► Voor details zie hoofdstuk DRIVERS

Uit het veelzijdige driver portfolio



DR DIM-PFM -60/220-240/24/P
4058075379190
DRPFM6024DP




DR-PFM -60/220-240/24/P
4058075239913
DRPFM60P

LED STRIP V 1500

LED strips met 1000 lm/m voor algemene toepassingen



Voorbedrade kabels aan beide zijden

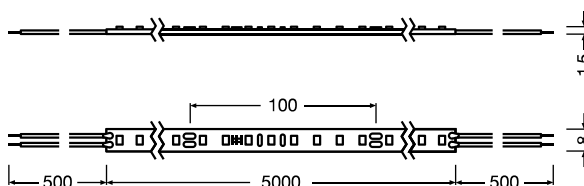

Productnaam	Matchcode	GTIN (EAN)	K	lm METER	lm	W METER	W	lm/W	METER	PITCH [mm]	Ta	L x B x H [mm]	I _{min} [mm]
LS V -1500/827/5	LSV15008275G2	4058075707955	2700	1345	5640	13,2	60,0	102,0	70	14,29	-20...+55	5000 x 8,0 x 1,5	100
LS V -1500/830/5	LSV15008305G2	4058075707979	3000	1410	5880	13,2	60,0	107,0	70	14,29	-20...+55	5000 x 8,0 x 1,5	100
LS V -1500/840/5	LSV15008405G2	4058075707993	4000	1490	6180	13,2	60,0	113,0	70	14,29	-20...+55	5000 x 8,0 x 1,5	100
LS V -1500/865/5	LSV15008655G2	4058075708013	6500	1490	6180	13,2	60,0	113,0	70	14,29	-20...+55	5000 x 8,0 x 1,5	100

¹ Zie www.benelux.ledvance.com/garantie voor de exacte voorwaarden | ² Dimbaar met geschikte drivers, zie ook www.benelux.ledvance.com/dim | ³ L70/B50 bij Ta max. 55 °C |⁴ Waarde gebaseerd op de eerste meter van het product

STRIP ACCESSOIRES

► Voor details zie hoofdstuk STRIP ACCESSOIRES

Uit de systeemcomponenten van de uitgebreide LED strip accessoires

CONNECTOREN

LS AY -CP/P2/500
4058075727403
LSAYCPP2500LS AY -CSD/P2
4058075727526
LSAYCSDP2LS AY -CSW/P2/50
4058075727434
LSAYCSWP250

MONTAGEBEUGELS

LS AY -8/SMB
4058075727588
LSAY8SMB

PROFIELEN

► Voor details zie hoofdstuk PROFIELEN

Bijpassende profielen (oranje) met bijbehorende afdekkingen en installatietoebereiden.

LS AY -PW01/UW/
26X8/14/1
4058075278103
LSAYPWPW01LS AY -PW02/UW/
39X26/14/1
4058075278134
LSAYPWPW02LS AY -PW03/UW/
26X26/14/1
4058075278165
LSAYPWPW03LS AY -PF01/UW/
22X6/10/1
4058075278196
LSAYPFPF01LS AY -PF02/UW/
16X5/10/1
4058075278226
LSAYPFPF02LS AY -PF03/UW/
25X7/12/1
4058075278257
LSAYPFPF03LS AY -PF04/UW/
17X7/12/1
4058075278288
LSAYPFPF04LS AY -PM01/UW/
21,5X12/10/1
4058075278318
LSAYPMPM01LS AY -PM04/UW/
23X15,5/10/1
4058075278400
LSAYPMPM04LS AY -PM05/UW/
17,5X14,5/10/1
4058075279278
LSAYPMPM05LS AY -PM02/R/
18X15,5/10/1
4058075278349
LSAYPMPM02LS AY -PM03/E/
19X19/10/1
4058075278370
LSAYPMPM03LS AY -PM06/E/
18X18/12/1
4058075279308
LSAYPMPM06

DRIVERS

► Voor details zie hoofdstuk DRIVERS

Uit het veelzijdige driver portfolio


DR DIM-PFM -100/220-240/24/P
4058075240070
DRDIMPFM100PDR-PFM -100/220-240/24/P
4058075239937
DRPFM100PDR-VAL -120/220-240/24
4058075240131
DRVAL120

LED STRIP V 1500 P

IP66 beschermde LED strips met 1500 lm/m voor algemene toepassingen



Voorbedrade kabels aan beide zijden

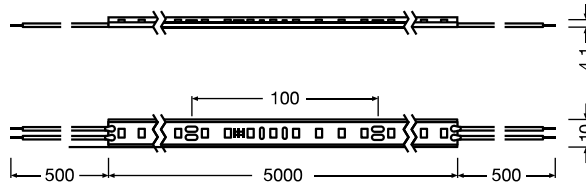

Productnaam	Matchcode	GTIN (EAN)	K	lm METER	lm	W METER	W	lm/W	METER	PITCH [mm]	Ta	L x B x H [mm]	lm [mm]
LS V -1500/827/5/IP66	LSV15008275IPG2	4058075705609	2700	1290	5400	13,2	60,0	98,0	70	14,29	-20...+55	5000x10,0x4,1	100
LS V -1500/830/5/IP66	LSV15008305IPG2	4058075705623	3000	1320	5520	13,2	60,0	100,0	70	14,29	-20...+55	5000x10,0x4,1	100
LS V -1500/840/5/IP66	LSV15008405IPG2	4058075705647	4000	1400	5820	13,2	60,0	106,0	70	14,29	-20...+55	5000x10,0x4,1	100
LS V -1500/865/5/IP66	LSV15008655IPG2	4058075705661	6500	1400	5820	13,2	60,0	106,0	70	14,29	-20...+55	5000x10,0x4,1	100

¹ Zie www.benelux.ledvance.com/garantie voor de exacte voorwaarden | ² Dimbaar met geschikte drivers, zie ook www.benelux.ledvance.com/dim | ³ L70/B50 bij Ta max. 55 °C |

⁴ Waarde gebaseerd op de eerste meter van het product

STRIP ACCESSOIRES

► Voor details zie hoofdstuk STRIP ACCESSOIRES

Uit de systeemcomponenten van de uitgebreide LED strip accessoires

CONNECTOREN



LS AY -CP/P2/500/P
4058075727465
LSAYCPP2500P



LS AY -CSD/P2/P
4058075727557
LSAYCSDP2P



LS AY -CSW/P2/50/P
4058075727496
LSAYCSWP250P

EINDKAPPEN



LS AY -10/SE/P SIL-SEAL
4058075727649
LSAY10SESIL

MONTAGEBEUGELS



LS AY -10/SMB
4058075727618
LSAY10SMBP


PROFIELEN

► Voor details zie hoofdstuk PROFIELEN

Bijpassende profielen (oranje) met bijbehorende afdekkingen en installatietoebereiden.



LS AY -PW01/UW/
26X8/14/1
4058075278103
LSAYPWPW01



LS AY -PW02/UW/
39X26/14/1
4058075278134
LSAYPWPW02



LS AY -PW03/UW/
26X26/14/1
4058075278165
LSAYPWPW03



LS AY -PF01/UW/
22X6/10/1
4058075278196
LSAYPFPF01



LS AY -PF02/UW/
16X5/10/1
4058075278226
LSAYPFPF02



LS AY -PF03/UW/
25X7/12/1
4058075278257
LSAYPFPF03



LS AY -PF04/UW/
17X7/12/1
4058075278288
LSAYPFPF04



LS AY -PM01/UW/
21,5X12/10/1
4058075278318
LSAYPMPM01



LS AY -PM04/UW/
23X15,5/10/1
4058075278400
LSAYPMPM04



LS AY -PM05/UW/
17,5X14,5/10/1
4058075279278
LSAYPMPM05



LS AY -PM02/R/
18X15,5/10/1
4058075278349
LSAYPMPM02



LS AY -PM03/E/
19X19/10/1
4058075278370
LSAYPMPM03



LS AY -PM06/E/
18X18/12/1
4058075279308
LSAYPMPM06

DRIVERS

► Voor details zie hoofdstuk DRIVERS

Uit het veelzijdige driver portfolio



DR DIM-PFM -100/220-240/24/P
4058075240070
DRDIMPFM100P




DR-PFM -100/220-240/24/P
4058075239937
DRPFM100P

LED STRIP V 2000

LED strips met 2000 lm/m voor algemene toepassingen



Voorbedrade kabels aan beide zijden

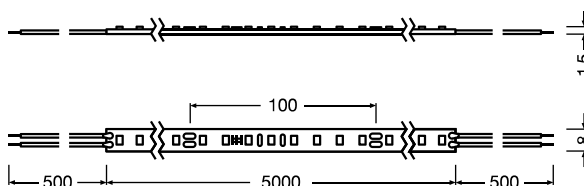

Productnaam	Matchcode	GTIN (EAN)	K	lm METER	lm	W METER	W	lm/W	METER	PITCH [mm]	Ta	L x B x H [mm]	I _{min} [mm]
LS V -2000/827/5	LSV20008275G2	4058075708037	2700	1695	6790	16,0	70,0	106,0	70	14,29	-20...+55	5000 x 8,0 x 1,5	100
LS V -2000/830/5	LSV20008305G2	4058075708051	3000	1760	6850	16,0	70,0	110,0	70	14,29	-20...+55	5000 x 8,0 x 1,5	100
LS V -2000/840/5	LSV20008405G2	4058075708075	4000	1820	7280	16,0	70,0	114,0	70	14,29	-20...+55	5000 x 8,0 x 1,5	100
LS V -2000/865/5	LSV20008655G2	4058075708099	6500	1820	7280	16,0	70,0	114,0	70	14,29	-20...+55	5000 x 8,0 x 1,5	100

¹ Zie www.benelux.ledvance.com/garantie voor de exacte voorwaarden | ² Dimbaar met geschikte drivers, zie ook www.benelux.ledvance.com/dim | ³ L70/B50 bij Ta max. 55 °C |⁴ Waarde gebaseerd op de eerste meter van het product

STRIP ACCESSOIRES

► Voor details zie hoofdstuk STRIP ACCESSOIRES

Uit de systeemcomponenten van de uitgebreide LED strip accessoires

CONNECTOREN

LS AY -CP/P2/500
4058075727403
LSAYCPP2500LS AY -CSD/P2
4058075727526
LSAYCSDP2LS AY -CSW/P2/50
4058075727434
LSAYCSWP250

MONTAGEBEUGELS

LS AY -8/SMB
4058075727588
LSAY8SMB

PROFIELEN

► Voor details zie hoofdstuk PROFIELEN

Bijpassende profielen (oranje) met bijbehorende afdekkingen en installatietoebereiden.

LS AY -PW01/UW/
26X8/14/1
4058075278103
LSAYPWPW01LS AY -PW02/UW/
39X26/14/1
4058075278134
LSAYPWPW02LS AY -PW03/UW/
26X26/14/1
4058075278165
LSAYPWPW03LS AY -PF01/UW/
22X6/10/1
4058075278196
LSAYPFPF01LS AY -PF02/UW/
16X5/10/1
4058075278226
LSAYPFPF02LS AY -PF03/UW/
25X7/12/1
4058075278257
LSAYPFPF03LS AY -PF04/UW/
17X7/12/1
4058075278288
LSAYPFPF04LS AY -PM01/UW/
21,5X12/10/1
4058075278318
LSAYPMPM01LS AY -PM04/UW/
23X15,5/10/1
4058075278400
LSAYPMPM04LS AY -PM05/UW/
17,5X14,5/10/1
4058075278478
LSAYPMPM05LS AY -PM02/R/
18X15,5/10/1
4058075278349
LSAYPMPM02LS AY -PM03/E/
19X19/10/1
4058075278370
LSAYPMPM03LS AY -PM06/E/
18X18/12/1
4058075279308
LSAYPMPM06

DRIVERS

► Voor details zie hoofdstuk DRIVERS

Uit het veelzijdige driver portfolio


DR DALI-SUP -150/220-240/24
4058075421868
DRDASUP15024DR DIM-PFM -150/220-240/24/P
4058075420117
DRDIMPFM150PDR VAL -150/220-240/24
4058075240179
DRVAL150

LED STRIP V 2000 P

IP66 beschermde LED strips met 2000 lm/m voor algemene toepassingen



Voorbedrade kabels aan beide zijden

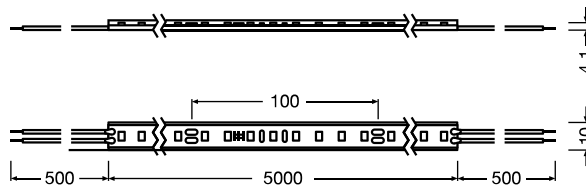

IP66

CRI >80

LEDVANCE
3 jaar
garantie

DIM

24V
DC

120°

t_h
30 000

UV
RESISTANT

SALT
MIST



Productnaam	Matchcode	GTIN (EAN)	K	lm METER	lm	W METER	W	lm/W	METER	PITCH [mm]	Ta	L x B x H [mm]	lm [mm]
LS V -2000/827/5/IP66	LSV20008275IPG2	4058075705685	2700	1585	6370	16,0	70,0	99,0	70	14,29	-20...+55	5000x10,0x4,1	100
LS V -2000/830/5/IP66	LSV20008305IPG2	4058075705708	3000	1650	6580	16,0	70,0	103,0	70	14,29	-20...+55	5000x10,0x4,1	100
LS V -2000/840/5/IP66	LSV20008405IPG2	4058075705722	4000	1710	6860	16,0	70,0	107,0	70	14,29	-20...+55	5000x10,0x4,1	100
LS V -2000/865/5/IP66	LSV20008655IPG2	4058075705746	6500	1710	6860	16,0	70,0	107,0	70	14,29	-20...+55	5000x10,0x4,1	100

¹ Zie www.benelux.ledvance.com/garantie voor de exacte voorwaarden | ² Dimbaar met geschikte drivers, zie ook www.benelux.ledvance.com/dim | ³ L70/B50 bij Ta max. 55 °C |

⁴ Waarde gebaseerd op de eerste meter van het product

STRIP ACCESSOIRES

Uit de systeemcomponenten van de uitgebreide LED strip accessoires

► Voor details zie hoofdstuk STRIP ACCESSOIRES

CONNECTOREN



LS AY -CP/P2/500/P
4058075727465
LSAYCPP2500P



LS AY -CSD/P2/P
4058075727557
LSAYCSDP2P



LS AY -CSW/P2/50/P
4058075727496
LSAYCSWP250P

EINDKAPPEN



LS AY -10/SE/P SIL-SEAL
4058075727649
LSAY10SESIL

MONTAGEBEUGELS



LS AY -10/SMB
4058075727618
LSAY10SMBP


PROFIELEN

► Voor details zie hoofdstuk PROFIELEN

Bijpassende profielen (oranje) met bijbehorende afdekkingen en installatietoebereiden.



LS AY -PW01/UW/
26X8/14/1
4058075278103
LSAYPWPW01



LS AY -PW02/UW/
39X26/14/1
4058075278134
LSAYPWPW02



LS AY -PW03/UW/
26X26/14/1
4058075278165
LSAYPWPW03



LS AY -PF01/UW/
22X6/10/1
4058075278196
LSAYPFPF01



LS AY -PF02/UW/
16X5/10/1
4058075278226
LSAYPFPF02



LS AY -PF03/UW/
25X7/12/1
4058075278257
LSAYPFPF03



LS AY -PF04/UW/
17X7/12/1
4058075278288
LSAYPFPF04



LS AY -PM01/UW/
21,5X12/10/1
4058075278318
LSAYPMPM01



LS AY -PM04/UW/
23X15,5/10/1
4058075278400
LSAYPMPM04



LS AY -PM05/UW/
17,5X14,5/10/1
4058075279278
LSAYPMPM05



LS AY -PM02/R/
18X15,5/10/1
4058075278349
LSAYPMPM02



LS AY -PM03/E/
19X19/10/1
4058075278370
LSAYPMPM03



LS AY -PM06/E/
18X18/12/1
4058075279308
LSAYPMPM06

DRIVERS

► Voor details zie hoofdstuk DRIVERS

Uit het veelzijdige driver portfolio



DR DIM-PFM -150/220-240/24/P
4058075240117
DRDIMPFM150P




DR-PFM -150/220-240/24/P
4058075239975
DRPFM150P

LED STRIP VALUE-600 50 meter reel

LED strips van 50 m lang met 600 lm/m voor algemene toepassingen



Voorbedrade kabels aan beide zijden

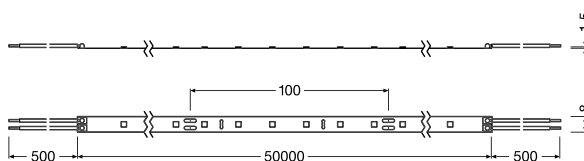

Productnaam	Matchcode	GTIN (EAN)	K	lm METER	lm	W METER	W	lm/W	METER	PITCH [mm]	Ta	L x B x H [mm]	I _{min} [mm]
LS VAL -600/830/50	LSV60083030	4058075597402	3.000	580	2620	6,1	27,5	95,0	60	16,67	-20...+40	50 000 x 8,0 x 1,5	100
LS VAL -600/840/50	LSV60084030	4058075597419	4.000	600	2880	6,1	27,5	98,0	60	16,67	-20...+40	50 000 x 8,0 x 1,5	100
LS VAL -600/865/50	LSV60086530	4058075597426	6.500	610	2880	6,1	27,5	100,0	60	16,67	-20...+40	50 000 x 8,0 x 1,5	100

¹ Zie www.benelux.ledvance.com/garantie voor de exacte voorwaarden | ² Dimbaar met geschikte drivers, zie ook www.benelux.ledvance.com/dim | ³ L70/B50 bij Tc max. 75 °C |⁴ Waarde gebaseerd op de eerste meter van het product

STRIP ACCESSOIRES

► Voor details zie hoofdstuk STRIP ACCESSOIRES

Uit de systeemcomponenten van de uitgebreide LED strip accessoires

CONNECTOREN

LS AY -CP/P2/500
4058075727403
LSAYCPP2500LS AY -CSD/P2
4058075727526
LSAYCSDP2LS AY -CSW/P2/50
4058075727434
LSAYCSWP250

MONTAGEBEUGELS

LS AY -8/SMB
4058075727588
LSAY8SMB

PROFIELEN

► Voor details zie hoofdstuk PROFIELEN

Bijpassende profielen (oranje) met bijbehorende afdekkingen en installatietoebereiden.

LS AY -PW01/UW/
26X8/14/1
4058075278103
LSAYPWP01LS AY -PW02/UW/
39X26/14/1
4058075278134
LSAYPWP02LS AY -PW03/UW/
26X26/14/1
4058075278165
LSAYPWP03LS AY -PF01/UW/
22X6/10/1
4058075278196
LSAYPFP01LS AY -PF02/UW/
16X5/10/1
4058075278226
LSAYPFP02LS AY -PF03/UW/
25X7/12/1
4058075278257
LSAYPFP03LS AY -PF04/UW/
17X7/12/1
4058075278288
LSAYPFP04LS AY -PM01/UW/
21,5X12/10/1
4058075278318
LSAYPMP01LS AY -PM04/UW/
23X15,5/10/1
4058075278400
LSAYPMP04LS AY -PM05/UW/
17,5X14,5/10/1
4058075279278
LSAYPMP05LS AY -PM02/R/
18X15,5/10/1
4058075278349
LSAYPMP02LS AY -PM03/E/
19X19/10/1
4058075278370
LSAYPMP03LS AY -PM06/E/
18X18/12/1
4058075279308
LSAYPMP06

DRIVERS

► Voor details zie hoofdstuk DRIVERS

Uit het veelzijdige driver portfolio

DR DIM-PFM -40/220-240/24/P
4058075379176
DRPFM4024DPDR-PFM -30/220-240/24/P
4058075239890
DRPFM30PDR-VAL -30/220-240/24
4058075240056
DRVAL30


LED STRIP VALUE-600 30 meter reel



LED strips met IP65 beschermingsgraad van 30 m lang met 600 lm/m voor algemene toepassingen



Voorbedrade kabels aan beide zijden

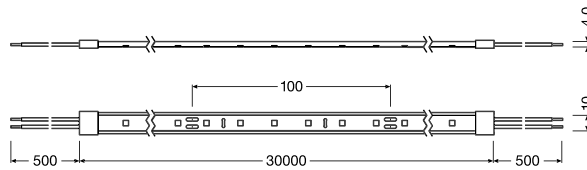

Productnaam	Matchcode	GTIN (EAN)	K	lm METER	lm	W METER	W	lm/W	PITCH [mm]	Ta	L x B x H [mm]	I _{min} [mm]
LS VAL -600/830/30/IP65	LSV6008303065	4058075597464	3.000	560	2.500	6,1	27,5	90,0	60	16,67 -20...+40	30 000 x 10,0 x 4,0	100
LS VAL -600/840/30/IP65	LSV6008403065	4058075597471	4.000	580	2.740	6,1	27,5	94,0	60	16,67 -20...+40	30 000 x 10,0 x 4,0	100
LS VAL -600/865/30/IP65	LSV6008653065	4058075597488	6.500	580	2.740	6,1	27,5	94,0	60	16,67 -20...+40	30 000 x 10,0 x 4,0	100

¹ Zie www.benelux.ledvance.com/garantie voor de exacte voorwaarden | ² Dimbaar met geschikte drivers, zie ook www.benelux.ledvance.com/dim | ³ L70/B50 bij Tc max. 75 °C |

⁴ Waarde gebaseerd op de eerste meter van het product

STRIP ACCESSOIRES

► Voor details zie hoofdstuk STRIP ACCESSOIRES

Uit de systeemcomponenten van de uitgebreide LED strip accessoires

CONNECTOREN



LS AY -CP/P2/500/P
405807527465
LSAYCPP2500P



LS AY -CSD/P2/P
405807527557
LSAYCSDP2P



LS AY -CSW/P2/50/P
405807527496
LSAYCSWP250P

EINDKAPPEN



LS AY -10/SE/P SIL-SEAL
405807527649
LSAY10SESIL

MONTAGEBEUGELS



LS AY -10/SMB
405807527618
LSAY10SMBP

PROFIELEN

► Voor details zie hoofdstuk PROFIELEN

Bijpassende profielen (oranje) met bijbehorende afdekkingen en installatietoebereiden.



LS AY -PW01/UW/
26X8/14/1
4058075278103
LSAYPWPW01



LS AY -PW02/UW/
39X26/14/1
4058075278134
LSAYPWPW02



LS AY -PW03/UW/
26X26/14/1
4058075278165
LSAYPWPW03



LS AY -PF01/UW/
22X6/10/1
4058075278196
LSAYPFPF01



LS AY -PF02/UW/
16X5/10/1
4058075278226
LSAYPFPF02



LS AY -PF03/UW/
25X7/12/1
4058075278257
LSAYPFPF03



LS AY -PF04/UW/
17X7/12/1
4058075278288
LSAYPFPF04



LS AY -PM01/UW/
21,5X12/10/1
4058075278318
LSAYPMPM01



LS AY -PM04/UW/
23X15,5/10/1
4058075278400
LSAYPMPM04



LS AY -PM05/UW/
17,5X14,5/10/1
4058075279278
LSAYPMPM05



LS AY -PM02/R/
18X15,5/10/1
4058075278349
LSAYPMPM02



LS AY -PM03/E/
19X19/10/1
4058075278370
LSAYPMPM03



LS AY -PM06/E/
18X18/12/1
4058075279308
LSAYPMPM06

DRIVERS

► Voor details zie hoofdstuk DRIVERS

Uit het veelzijdige driver portfolio



DR DIM-PFM -40/220-240/24/P
4058075379176
DRPFM4024DP




DR-PFM -30/220-240/24/P
4058075239890
DRPFM30P

LED STRIP VALUE-1400 50 meter reel

LED strips van 50 m lang met 1400 lm/m voor algemene toepassingen



Voorbedrade kabels aan beide zijden

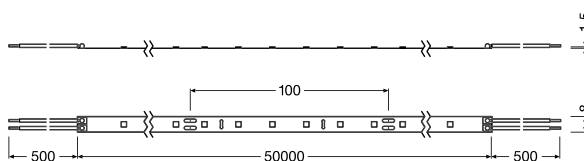

Productnaam	Matchcode	GTIN (EAN)	K	lm METER	lm	W METER	W	lm/W	METER	PITCH [mm]	Ta	L x B x H [mm]	I _{min} [mm]
LS VAL -1400/830/50	LSV140083050	4058075597433	3000	1370	6150	13,2	60,0	105,0	70	14,29	-20...+40	50 000 x 8,0 x 1,5	100
LS VAL -1400/830/50	LSV140084050	4058075597440	4000	1400	6280	13,2	60,0	106,0	70	14,29	-20...+40	50 000 x 8,0 x 1,5	100
LS VAL -1400/865/50	LSV140086550	4058075597457	6500	1400	6280	13,2	60,0	106,0	70	14,29	-20...+40	50 000 x 8,0 x 1,5	100

¹ Zie www.benelux.ledvance.com/garantie voor de exacte voorwaarden | ² Dimbaar met geschikte drivers, zie ook www.benelux.ledvance.com/dim | ³ L70/B50 bij Tc max. 75 °C |⁴ Waarde gebaseerd op de eerste meter van het product

STRIP ACCESSOIRES

► Voor details zie hoofdstuk STRIP ACCESSOIRES

Uit de systeemcomponenten van de uitgebreide LED strip accessoires

CONNECTOREN

LS AY -CP/P2/500
4058075727403
LSAYCPP2500LS AY -CSD/P2
4058075727526
LSAYCSDP2LS AY -CSW/P2/50
4058075727434
LSAYCSWP250

MONTAGEBEUGELS

LS AY -8/SMB
4058075727588
LSAY8SMB

PROFIELEN

► Voor details zie hoofdstuk PROFIELEN

Bijpassende profielen (oranje) met bijbehorende afdekkingen en installatietoebereiden.

LS AY -PW01/UW/
26X8/14/1
4058075278103
LSAYPWPW01LS AY -PW02/UW/
39X26/14/1
4058075278134
LSAYPWPW02LS AY -PW03/UW/
26X26/14/1
4058075278165
LSAYPWPW03LS AY -PF01/UW/
22X6/10/1
4058075278196
LSAYPFPF01LS AY -PF02/UW/
16X5/10/1
4058075278226
LSAYPFPF02LS AY -PF03/UW/
25X7/12/1
4058075278257
LSAYPFPF03LS AY -PF04/UW/
17X7/12/1
4058075278288
LSAYPFPF04LS AY -PM01/UW/
21,5X12/10/1
4058075278318
LSAYPMPM01LS AY -PM04/UW/
23X15,5/10/1
4058075278400
LSAYPMPM04LS AY -PM05/UW/
17,5X14,5/10/1
4058075279278
LSAYPMPM05LS AY -PM02/R/
18X15,5/10/1
4058075278349
LSAYPMPM02LS AY -PM03/E/
19X19/10/1
4058075278370
LSAYPMPM03LS AY -PM06/E/
18X18/12/1
4058075279308
LSAYPMPM06

DRIVERS

► Voor details zie hoofdstuk DRIVERS

Uit het veelzijdige driver portfolio


DR DIM-PFM -100/220-240/24/P
4058075240070
DRDIMPFM100PDR-PFM -100/220-240/24/P
4058075239937
DRPFM100PDR-VAL -120/220-240/24
4058075240131
DRVAL120

LED STRIP VALUE-1400 30 meter reel

LED strips met IP65 beschermingsgraad van 30 m lang met 1400 lm/m voor algemene toepassingen



Voorbedrade kabels aan beide zijden

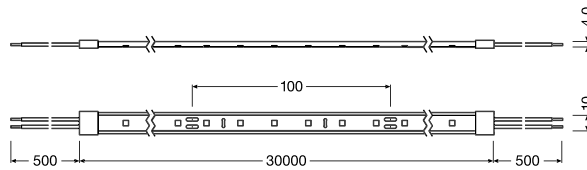

Productnaam	Matchcode	GTIN (EAN)								L x B x H [mm]		
LS VAL -1400/830/30/IP65	LSV14008303065	4058075 597495	3000	1340	5850	13,2	60,0	101,0	70	14,29 -20...+40	30 000 x 10,0 x 4,0	100
LS VAL -1400/840/30/IP65	LSV14008403065	4058075 597501	4000	1370	5970	13,2	60,0	104,0	70	14,29 -20...+40	30 000 x 10,0 x 4,0	100
LS VAL -1400/865/30/IP65	LSV14008653065	4058075 597518	6500	1370	5970	13,2	60,0	104,0	70	14,29 -20...+40	30 000 x 10,0 x 4,0	100

¹ Zie www.benelux.ledvance.com/garantie voor de exacte voorwaarden | ² Dimbaar met geschikte drivers, zie ook www.benelux.ledvance.com/dim | ³ L70/B50 bij Tc max. 75 °C |

⁴ Waarde gebaseerd op de eerste meter van het product

STRIP ACCESSOIRES

Uit de systeemcomponenten van de uitgebreide LED strip accessoires

► Voor details zie hoofdstuk STRIP ACCESSOIRES

CONNECTOREN



LS AY -CP/P2/500/P
4058075727465
LSAYCPP2500P



LS AY -CSD/P2/P
4058075727557
LSAYCSDP2P



LS AY -CSW/P2/50/P
4058075727496
LSAYCSWP250P

EINDKAPPEN



LS AY -10/SE/P SIL-SEAL
4058075727649
LSAY10SESIL

MONTAGEBEUGELS



LS AY -10/SMB
4058075727618
LSAY10SMBP

PROFIELEN

► Voor details zie hoofdstuk PROFIELEN

Bijpassende profielen (oranje) met bijbehorende afdekkingen en installatietoebereiden.



LS AY -PW01/UW/
26X8/14/1
4058075278103
LSAYPWPW01



LS AY -PW02/UW/
39X26/14/1
4058075278134
LSAYPWPW02



LS AY -PW03/UW/
26X26/14/1
4058075278165
LSAYPWPW03



LS AY -PF01/UW/
22X6/10/1
4058075278196
LSAYPFPF01



LS AY -PF02/UW/
16X5/10/1
4058075278226
LSAYPFPF02



LS AY -PF03/UW/
25X7/12/1
4058075278257
LSAYPFPF03



LS AY -PF04/UW/
17X7/12/1
4058075278288
LSAYPFPF04



LS AY -PM01/UW/
21,5X12/10/1
4058075278318
LSAYPMPM01



LS AY -PM04/UW/
23X15,5/10/1
4058075278400
LSAYPMPM04



LS AY -PM05/UW/
17,5X14,5/10/1
4058075279278
LSAYPMPM05



LS AY -PM02/R/
18X15,5/10/1
4058075278349
LSAYPMPM02



LS AY -PM03/E/
19X19/10/1
4058075278370
LSAYPMPM03



LS AY -PM06/E/
18X18/12/1
4058075279308
LSAYPMPM06

DRIVERS

► Voor details zie hoofdstuk DRIVERS

Uit het veelzijdige driver portfolio



DR DIM-PFM -100/220-240/24/P
4058075240070
DRDIMPFM100P



DR-PFM -100/220-240/24/P
4058075239937
DRPFM100P

EEN MIX VAN WIT EN KLEUR

LED STRIPS PERFORMANCE CLASS RGBW

RGBW

PERFORMANCE
CLASS

SPANNENDE ACCENTEN

Door indirecte verlichting van eenvoudige objecten kunt u met RGBW LED strips een sfeervolle ambiance creëren. De verlichtingseffecten kunnen ook hier gemakkelijk aan uw wensen worden aangepast - van een koudwitte werkmodus tot een kleurrijke feeststemming.

LICHT MET TOEGEVOEGDE WAARDE


Of het nu gaat om wit licht of gekleurd licht - met RGBW LED strips kunnen gebruikers de verlichting gemakkelijk aanpassen aan hun behoeften. Zij maken het niet alleen mogelijk om centrale elementen in de ruimte te laten baden in opvallend licht, maar ook om signaaleffecten te genereren.

LED STRIP PERFORMANCE-1000 RGBW

Hoogwaardige RGBW LED strips met 1000 lm/m voor speciale toepassingen



Voorbedrade kabels aan beide zijden



Productnaam	Matchcode	GTIN (EAN)	K	lm	lm	W	W	lm/W	PITCH	Ta	L x B x H [mm]	I _{min}
LS PFM -1000/RGBW/827/5	LSPFM1000RW827	4058075436145	2700	395/R 100/G 260/B 65/W 980	6335	20,0	98,0	103,0	120	16,67 -20...+55	5000x12,0x1,9	100
LS PFM -1000/RGBW/830/5	LSPFM1000RW830	4058075436206	3000	395/R 100/G 260/B 65/W 985	6360	20,0	98,0	103,0	120	16,67 -20...+55	5000x12,0x1,9	100
LS PFM -1000/RGBW/840/5	LSPFM1000RW840	4058075436282	4000	395/R 100/G 260/B 65/W 1045	6655	20,0	98,0	109,0	120	16,67 -20...+55	5000x12,0x1,9	100
LS PFM -1000/RGBW/865/5	LSPFM1000RW865	4058075436312	6500	395/R 100/G 260/B 65/W 1075	6655	20,0	98,0	113,0	120	16,67 -20...+55	5000x12,0x1,9	100

¹ Zie www.benelux.ledvance.com/garantie voor de exacte voorwaarden | ² Dimbaar met geschikte drivers, zie ook www.benelux.ledvance.com/dim | ³ L70/B50 bij Tc max. 85 °C |⁴ 3,3W per meter voor rood, 3,3W per meter voor groen, 3,3W per meter voor blauw, 9,6W per meter voor wit

STRIP ACCESSOIRES

► Voor details zie hoofdstuk STRIP ACCESSOIRES

Uit de systeemcomponenten van de uitgebreide LED strip accessoires

CONNECTOREN

LS AY PFM -CP/P5/500
4058075451087
LSAYPFMCP5LS AY PFM -CSD/P5
4058075451117
LSAYPFMCSDP5LS AY PFM -CSW/P5/50
4058075451148
LSAYPFMCSWP5

MONTAGEBEUGELS

LS AY PFM -13/SMB
4058075451292
LSAYPFM13SMB

PROFIELEN

► Voor details zie hoofdstuk PROFIELEN

Bijpassende profielen (oranje) met bijbehorende afdekkingen en installatietoebereiden.

LS AY -PW01/UW/
26X8/14/1
4058075278103
LSAYPWPW01LS AY -PW02/UW/
39X26/14/1
4058075278134
LSAYPWPW02LS AY -PW03/U/
26X26/14/1
4058075278165
LSAYPWPW03LS AY -PF01/UW/
22X6/10/1
4058075278196
LSAYPFPF01LS AY -PF02/U/
16X5/10/1
4058075278226
LSAYPFPF02LS AY -PF03/UW/
25X7/12/1
4058075278257
LSAYPFPF03LS AY -PF04/U/
17X7/12/1
4058075278288
LSAYPFPF04LS AY -PM01/UW/
21,5X12/10/1
4058075278318
LSAYPMPM01LS AY -PM04/UW/
23X15,5/10/1
4058075278400
LSAYPMPM04LS AY -PM05/U/
17,5X14,5/10/1
4058075278400
LSAYPMPM05LS AY -PM02/R/
18X15,5/10/1
4058075278349
LSAYPMPM02LS AY -PM03/E/
19X19/10/1
4058075278370
LSAYPMPM03LS AY -PM06/E/
18X18/12/1
4058075279308
LSAYPMPM06

DRIVERS

► Voor details zie hoofdstuk DRIVERS

Uit het veelzijdige driver portfolio

DR-VAL -120/220-240/24
4058075420131
DRVAL120LC RF CONTROL 24V RGBW/TW
4058075435834
LCRF024RGBWLC RF TOUCH PANEL RGBW 220-240
4058075435896
LCRFTOPRGBWLC RF REMOTE RGBW
4058075435858
LCRFREMRGBW


LED STRIP PERFORMANCE-1000 RGBW PROTECTED



Hoogwaardige IP66 RGBW LED strips met 1000 lm/m voor speciale toepassingen



Voorbedrade kabels aan beide zijden

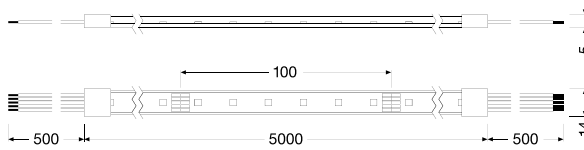

IP66

CRI >80

LEDVANCE
3 jaar
garantie

SDCM
<4

DIM



24V
DC

120°

t_h
40 000

UV
RESISTANT

SALT
MIST



Productnaam	Matchcode	GTIN (EAN)	K	lm METER	Im	W METER	W	Im/W	Im/W METER	PITCH [mm]	Ta	L x B x H [mm]	I _{max} [mm]
LS PFM -1000/RGBW/827/5/IP66	LSPFM1000RWIP	4058075436053	2700	375/R 90/G 240/B 60/W 915	5725	20,0	98,0	98,0	120	16,67	-20...+55	5000x14,0x5,0	100
LS PFM -1000/RGBW/830/5/IP66	LSPFM1000RW830I	4058075436114	3000	375/R 90/G 240/B 60/W 930	5775	20,0	98,0	98,0	120	16,67	-20...+55	5000x14,0x5,0	100
LS PFM -1000/RGBW/840/5/IP66	LSPFM1000RW840I	4058075436176	4000	375/R 90/G 240/B 60/W 980	6035	20,0	98,0	103,0	120	16,67	-20...+55	5000x14,0x5,0	100
LS PFM -1000/RGBW/865/5/IP66	LSPFM1000RW865I	4058075436237	6500	375/R 90/G 240/B 60/W 990	6035	20,0	98,0	107,0	120	16,67	-20...+55	5000x14,0x5,0	100

¹ Zie www.benelux.ledvance.com/garantie voor de exacte voorwaarden | ² Dimbaar met geschikte drivers, zie ook www.benelux.ledvance.com/dim | ³ L70/B50 bij Tc max. 85 °C |

⁴ 3,3W per meter voor rood, 3,3W per meter voor groen, 3,3W per meter voor blauw, 9,6W per meter voor wit

STRIP ACCESSOIRES

► Voor details zie hoofdstuk STRIP ACCESSOIRES

Uit de systeemcomponenten van de uitgebreide LED strip accessoires

CONNECTOREN



LS AY PFM -CP/P5/500/P
4058075451179
LSAYPFMCP5P



LS AY PFM -CSD/P5/P
4058075451209
LSAYPFMCSDP5P



LS AY PFM -CSW/P5/50/P
4058075451230
LSAYPFMCSWP5P

EINDKAPPEN



LS AY PFM -13/SE/P SIL-SEAL
4058075451261
LSAYPFM13SEPS

MONTAGEBEUGELS



LS AY PFM -13/SMB
4058075451292
LSAYPFM13SMB


PROFIELEN

► Voor details zie hoofdstuk PROFIELEN

Bijpassende profielen (oranje) met bijbehorende afdekkingen en installatietoebereiden.



LS AY -PW01/U/
26X8/14/1
4058075278103
LSAYPWPW01



LS AY -PW02/UW/
39X26/14/1
4058075278134
LSAYPWPW02



LS AY -PW03/U/
26X26/14/1
4058075278165
LSAYPWPW03



LS AY -PF01/UW/
22X6/10/1
4058075278196
LSAYPFPF01



LS AY -PF02/U/
16X5/10/1
4058075278226
LSAYPFPF02



LS AY -PF03/UW/
25X7/12/1
4058075278257
LSAYPFPF03



LS AY -PF04/U/
17X7/12/1
4058075278288
LSAYPFPF04



LS AY -PM01/UW/
21,5X12/10/1
4058075278318
LSAYPMPM01



LS AY -PM04/UW/
23X15,5/10/1
4058075278400
LSAYPMPM04



LS AY -PM05/U/
17,5X14,5/10/1
4058075279278
LSAYPMPM05



LS AY -PM02/R/
18X15,5/10/1
4058075278349
LSAYPMPM02



LS AY -PM03/E/
19X19/10/1
4058075278370
LSAYPMPM03



LS AY -PM06/E/
18X18/12/1
4058075279308
LSAYPMPM06

DRIVERS

► Voor details zie hoofdstuk DRIVERS

Uit het veelzijdige driver portfolio



DR-PFM -150/220-240/24/P
4058075239975
DRPFM150P



LC RF CONTROL 24V RGBW/TW
4058075435834
LCRF024RGBW



LC RF TOUCH PANEL RGBW 220-240
4058075435896
LCRF0TPRGBW



LC RF REMOTE RGBW
4058075435858
LCRFREMRGBW

KLEURRIJKE ACCENTEN VOOR EEN GEWELDIGE SFEER

LED STRIPS VALUE CLASS RGB

RGB

VALUE
CLASS

LICHT DAT BIJ UW STEMMING PAST

RGB LED strips maken ook moderne kleurrijke sfeerverlichting in privéruimten mogelijk. Door middel van een controller kunnen gebruikers kleur toevoegen die past bij hun stemming en zich echt comfortabel voelen.

ACCENTEN VOOR BUITEN


Onze nieuwe RGB-beveiligde LED Strips met IP65 bescherming kunnen nu buitenruimten verlichten met opvallende kleuren. De meerkanaalsregelaar, met bijbehorende besturingseenheid, maakt het zeer eenvoudig om van kleur te veranderen.

LED STRIP VALUE-500 RGB

RGB LED strips met 500 lm/m voor algemene toepassingen



Voorbedrade kabels aan beide zijden



IP 00

DIM



Productnaam	Matchcode	GTIN (EAN)	K	Im ³ METER	Im METER	W METER	Im/W METER	PITCH [mm]	T _a	L x B x H [mm]	$\frac{l}{min}$ [mm]	
LS VAL -500/RGB/5	LSVAL500RGB	4058075404441	-	535/106/325/73	2400	14,4	67,0	37,2	60	16,70 -20...+45	5000x10,0x2,2	100

¹ Dimbaar met geschikte drivers, zie ook www.benelux.ledvance.com/dim | ² L70/B50 bij Tc max. 75 °C | ³ Waarde gebaseerd op de eerste meter van het product

STRIP ACCESSOIRES

Uit de systeemcomponenten van de uitgebreide LED strip accessoires

► Voor details zie hoofdstuk STRIP ACCESSOIRES

CONNECTOREN

LS AY VAL -CP/P4/500
4058075407800
LSAYVALCP4LS AY VAL -CSD/P4
4058075407831
LSAYVALCSDP4LS AY VAL -CSW/P4/50
4058075407862
LSAYVALCSWP4LS AY VAL -12/SMB
4058075411708
LSAYVAL12SMB

PROFIELEN

► Voor details zie hoofdstuk PROFIELEN

Bijpassende profielen (oranje) met bijbehorende afdekkingen en installatietoebereiden.

LS AY -PW01/UW/
26X8/14/1
4058075278103
LSAYPWPW01LS AY -PW02/UW/
39X26/14/1
4058075278134
LSAYPWPW02LS AY -PW03/UW/
26X26/14/1
4058075278165
LSAYPWPW03LS AY -PF01/UW/
22X6/10/1
4058075278196
LSAYPFPF01LS AY -PF02/UW/
16X5/10/1
4058075278226
LSAYPFPF02LS AY -PF03/UW/
25X7/12/1
4058075278257
LSAYPFPF03LS AY -PF04/UW/
17X7/12/1
4058075278288
LSAYPFPF04LS AY -PM01/UW/
21,5X12/10/1
4058075278318
LSAYPMPM01LS AY -PM04/UW/
23X15,5/10/1
4058075278400
LSAYPMPM04LS AY -PM05/UW/
17,5X14,5/10/1
4058075278478
LSAYPMPM05LS AY -PM02/R/
18X15,5/10/1
4058075278349
LSAYPMPM02LS AY -PM03/E/
19X19/10/1
4058075278370
LSAYPMPM03LS AY -PM06/E/
18X18/12/1
4058075279308
LSAYPMPM06

DRIVERS

► Voor details zie hoofdstuk DRIVERS

Uit het veelzijdige driver portfolio

DR-VAL -60/220-240/24
4058075240094
DRVAL60LC RF CONTROL 24V RGBW/TW
4058075435834
LCRFCD24RGBWLC RF TOUCH PANEL RGBW 220-240
4058075435896
LCRFTOPRGBWLC RF REMOTE RGBW
4058075435858
LCRFREMRGBW


LED STRIP VALUE-500 RGB PROTECTED



IP65 beschermde RGB LED strips met 500 lm/m voor algemene toepassingen



Voorbedrade kabels aan beide zijden

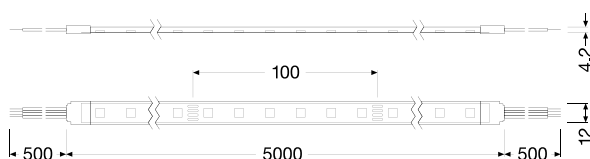

IP 65

DIM



Productnaam	Matchcode	GTIN (EAN)	K	lm ³	Im	W	lm/W	METER	PITCH [mm]	Ta	L x B x H [mm]	I _{min} [mm]
LS VAL -500/RGB/5/IP65	LSVAL500RGBIP	4058075404472	-	485 / R 115 / G 355 / B 80	2150	14,4	67,0	33,7	60	16,70 -20...+45	5000 x 12,5 x 4,2	100

¹ Dimbaar met geschikte drivers, zie ook www.benelux.ledvance.com/dim | ² L70/B50 bij Tc max. 75 °C | ³ Waarde gebaseerd op de eerste meter van het product

STRIP ACCESSOIRES

Uit de systeemcomponenten van de uitgebreide LED strip accessoires

► Voor details zie hoofdstuk STRIP ACCESSOIRES

CONNECTOREN



LS AY VAL -CP/P4/500/P
4058075407893
LSAYVALCPP4500



LS AY VAL -CSD/P4/P
4058075407923
LSAYVALCSDP4P



LS AY VAL -CSW/P4/50/P
4058075407954
LSAYVALCSWP450

EINDKAPPEN



LS AY VAL -SE/P + SILICONE SEAL
4058075407985
LSAYVAL12SEPSI

MONTAGEBEUGELS



LS AY VAL -12/SMB
4058075411708
LSAYVAL12SMB

PROFIELEN

► Voor details zie hoofdstuk PROFIELEN

Bijpassende profielen (oranje) met bijbehorende afdekkingen en installatietoebereiden.



LS AY -PW01/UW/
26X8/14/1
4058075278103
LSAYPWPW01



LS AY -PW02/UW/
39X26/14/1
4058075278134
LSAYPWPW02



LS AY -PW03/UW/
26X26/14/1
4058075278165
LSAYPWPW03



LS AY -PF01/UW/
22X6/10/1
4058075278196
LSAYPFPF01



LS AY -PF02/UW/
16X5/10/1
4058075278226
LSAYPFPF02



LS AY -PF03/UW/
25X7/12/1
4058075278257
LSAYPFPF03



LS AY -PF04/UW/
17X7/12/1
4058075278288
LSAYPFPF04



LS AY -PM01/UW/
21,5X12/10/1
4058075278318
LSAYPMPM01



LS AY -PM04/UW/
23X15,5/10/1
4058075278400
LSAYPMPM04



LS AY -PM05/UW/
17,5X14,5/10/1
4058075278400
LSAYPMPM05



LS AY -PM02/R/
18X15,5/10/1
4058075278349
LSAYPMPM02



LS AY -PM03/E/
19X19/10/1
4058075278370
LSAYPMPM03



LS AY -PM06/E/
18X18/12/1
4058075279308
LSAYPMPM06

DRIVERS

► Voor details zie hoofdstuk DRIVERS

Uit het veelzijdige driver portfolio



DR-PFM -60/220-240/24/P
4058075239913
DRPFM60P



LC RF CONTROL 24V RGBW/TW
4058075435834
LCRFCO24RGBW



LC RF TOUCH PANEL RGBW 220-240
4058075435896
LCRFTOPRGBW



LC RF REMOTE RGBW
4058075435858
LCRFREMRGBW

CONTROLLER, AFSTANDSBEDIENING EN TOUCH PANEL TW/RGBW/RGB



LEDVANCE
5 year
garantie

CONTROLLER

Productnaam	GTIN (EAN)	Producttype	V _m [VDC]	Bedrijfsfrequentie [GHz]	Aantal kanalen	Max. stroom/kanaaluitgang [A]	Max. vermogen [W]	L × B × H [mm]	Omgevings-temperatuur T _a
LC RF CONTROLE 24V RGBW/TW	4058075435834	Meerkanaalsregelaar	12–24	2,4	5	5 × 3	5 × 60	114 × 38,0 × 20,0	-30...+55 °C



1



2

LEDVANCE
5 year
garantie

REMOTE CONTROL

Productnaam	GTIN (EAN)	Producttype	V _m [VDC]	Bedrijfsfrequentie [GHz]	L × B × H [mm]	Omgevings-temperatuur T _a	Afbeelding nr.
LC RF REMOTE TW	4058075435926	Afstandsbediening voor TW LED Strips	3 (CR2032)	2,4	107 × 58,5 × 9,0	-20...+55 °C	1
LC RF REMOTE RGBW	4058075435858	Afstandsbediening voor RGBW en RGB LED Strips	3 (CR2032)	2,4	107 × 58,5 × 9,0	-20...+55 °C	2



1




2

LEDVANCE
5 year
garantie

TOUCH PANEL

Productnaam	GTIN (EAN)	Producttype	V _m [VAC]	Bedrijfsfrequentie [GHz]	L × B × H [mm]	Omgevings-temperatuur T _a	Afbeelding nr.
LC RF TOUCH PANEL TW	4058075435940	Touch panel voor TW LED Strips	100–240	2,4	86 × 86,0 × 33,0	-30...+55 °C	1
LC RF TOUCH PANEL RGBW	4058075435896	Touch panel voor RGBW en RGB LED Strips	100–240	2,4	86 × 86,0 × 33,0	-30...+55 °C	2

HOE DE BEDRADING WERKT AAN DE HAND VAN HET RGBW VOORBEELD:

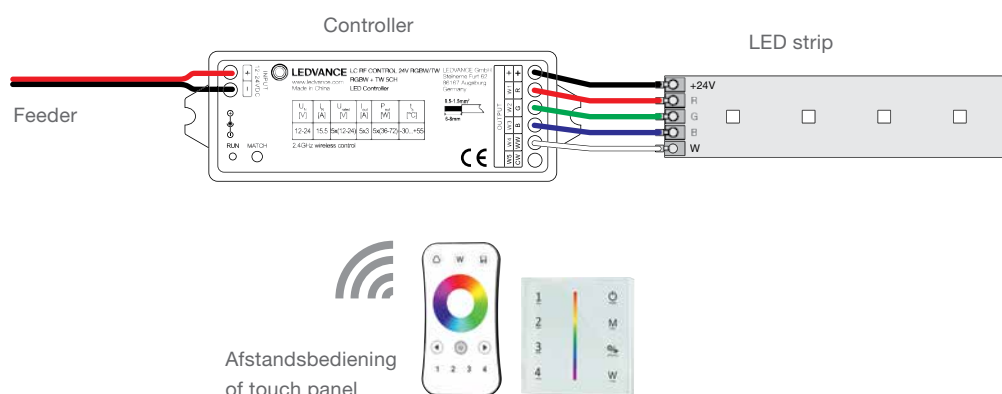

Zie pagina 14-15 voor details over de verschillende bedrading voor TW/RGBW/RGB LED Strips.

¹ Ga voor de exacte voorwaarden naar www.benelux.ledvance.com/garantie

COMPATIBILITEITSOVERZICHT- VOOR LED STRIPS, CONNECTOREN EN ACCESSOIRES

LED STRIP	CONNECTOREN	EINDKAPPEN/MONTAGEBEUGELS
	LS AY SUP-CP/P3/500 LS AY SUP-CSD/P3 LS AY SUP-CSW/P3/50 LS AY SUP-CP/P3/500/P LS AY SUP-CSD/P3/P LS AY SUP-CSW/P3/50/P LS AY PFM-CP/P2/500/COB LS AY PFM-CSW/P2/50/COB LS AY PFM-CSD/P2/COB LS AY -CP/P2/500 LS AY -CSD/P2 LS AY -CSW/P2/50 LS AY -CP/P2/500/P LS AY -CSD/P2/P LS AY -CSW/P2/50/P LS AY PFM-CP/P5/500 LS AY PFM-CSD/P5 LS AY PFM-CSW/P5/50 LS AY PFM-CP/P5/500/P LS AY PFM-CSD/P5/P LS AY PFM-CSW/P5/50/P LS AY VAL-CP/P4/500 LS AY VAL-CSD/P4 LS AY VAL-CSW/P4/50 LS AY VAL-CP/P4/500/P LS AY VAL-CSD/P4/P LS AY VAL-CSW/P4/50/P	LS AY PFM-13/SE/P SIL-SEAL LS AY SUP-12/SE/P SIL-SEAL LS AY -10/SE/P SIL-SEAL LS AY VAL-SE/P + SILICONENPASTA LS AY PFM-13/SMB LS AY SUP-12/SMB LS AY VAL-12/SMB LS AY-10/SMB LS AY-8/SMB
SUPERIOR CLASS TW		
LS SUP-2000/TW	■ ■ ■	
LS SUP-2000/TW IP67	■ ■ ■	■ ■
PERFORMANCE CLASS COB		
LS PFM-1000/COB	■ ■ ■	■
PERFORMANCE CLASS WIT		
LS P-500	■ ■ ■	■
LS P-500 IP67	■ ■ ■	■ ■
LS P-1000	■ ■ ■	■
LS P-1000 IP67	■ ■ ■	■ ■
LS P-1500	■ ■ ■	■
LS P-1500 IP67	■ ■ ■	■ ■
LS P-2000	■ ■ ■	■
LS P-2000 IP67	■ ■ ■	■ ■
VALUE CLASS WIT		
LS V-500	■ ■ ■	■
LS V-500 IP66	■ ■ ■	■ ■
LS V-1000	■ ■ ■	■
LS V-1000 IP66	■ ■ ■	■ ■
LS V-1500	■ ■ ■	■
LS V-1500 IP66	■ ■ ■	■ ■
LS V-2000	■ ■ ■	■
LS V-2000 IP66	■ ■ ■	■ ■
VALUE CLASS WIT GROTE HASPEL		
LS VAL-600/50	■ ■ ■	■
LS VAL-600/30/IP65	■ ■ ■	■ ■
LS VAL-1400/50	■ ■ ■	■
LS VAL-1400/30/IP65	■ ■ ■	■ ■
PERFORMANCE CLASS RGBW		
LS PFM-1000/RGBW	■ ■ ■	■
LS PFM-1000/RGBW IP66	■ ■ ■	■ ■
VALUE CLASS RGB		

CONNECTOREN, EINDKAPPEN, MONTAGEBEUGELS

CONNECTOREN



Productnaam	LS AY SUP -CP/P3/500	LS AY SUP -CSD/P3	LS AY SUP -CSW/P3/50	LS AY SUP -CP/P3/500/P	LS AY SUP -CSD/P3/P
Producttype	Voedingsconnector 3-polig met 500 mm kabel	Stripconnector 3-polig	Stripconnector 3-polig met 50 mm kabel	Voedingsconnector 3-polig met 500 mm kabel, beschermd	Stripconnector 3-polig, beschermd
Compatibiliteit	Voor details zie hoofdstuk COMPATIBILITEIT	Voor details zie hoofdstuk COMPATIBILITEIT	Voor details zie hoofdstuk COMPATIBILITEIT	Voor details zie hoofdstuk COMPATIBILITEIT	Voor details zie hoofdstuk COMPATIBILITEIT
Matchcode	LSAYSUPCPP3500	LSAYSUPCSDP3	LSAYSUPCSWP3	LSAYSUPCPP3P	LSAYSUPCSDP3P
GTIN (EAN)	4058075451322	4058075451353	4058075451384	4058075451414	4058075451445
L × B × H [mm]	24,3x14,6x7,7	19,6x14,6x7,7	24,3x14,6x7,7	26x17,0x7,2	27x17,0x7,2
VPE	2	2	2	2	2



Productnaam	LS AY SUP -CSW/P3/50/P	LS AY PFM -CP-P2-500 COB	LS AY PFM -CSD-P2-COB	LS AY PFM -CSW-P2-50-COB	LS AY -CP/P2/500
Producttype	Stripconnector 3-polig met 50 mm kabel, beschermd	Stroomaansluiting	Aansluitstrip direct	Aansluitstrip direct met kabel	Voedingsconnector 2-polig met 500 mm kabel
Compatibiliteit	Voor details zie hoofdstuk COMPATIBILITEIT	Voor details zie hoofdstuk COMPATIBILITEIT	Voor details zie hoofdstuk COMPATIBILITEIT	Voor details zie hoofdstuk COMPATIBILITEIT	Voor details zie hoofdstuk COMPATIBILITEIT
Matchcode	LSAYSUPCSWP3P	LSAYPFMCPP2C	LSAYPFMCSDCP2	PSAYPFMCSCWP2	LSAYCPP2500
GTIN (EAN)	4058075451537	4058075654075	4058075654112	4058075654099	4058075727403
L × B × H [mm]	26x17,0x7,2	516,3x10,0x4,0	16,3x10,0x4,0	182,5x10,0x4,0	516x10,5x4,5
VPE	2	2	2	2	2



Productnaam	LS AY -CSD/P2	LS AY -CSW/P2/50	LS AY -CP/P2/500/P	LS AY -CSD/P2/P	LS AY -CSW/P2/50/P
Producttype	Stripconnector 2-polig	Stripconnector 2-polig met 50 mm kabel	Voedingsconnector 2-polig met 500 mm kabel, beschermd	Stripconnector 2-polig beschermd	Stripconnector 2-polig met 50 mm kabel, beschermd
Compatibiliteit	Voor details zie hoofdstuk COMPATIBILITEIT	Voor details zie hoofdstuk COMPATIBILITEIT	Voor details zie hoofdstuk COMPATIBILITEIT	Voor details zie hoofdstuk COMPATIBILITEIT	Voor details zie hoofdstuk COMPATIBILITEIT
Matchcode	LSAYCSDP2	LSAYCSWP250	LSAYCPP2500P	LSAYCSDP2P	LSAYCSWP250P
GTIN (EAN)	4058075727526	4058075727434	4058075727465	4058075727557	4058075727496
L × B × H [mm]	20,9x10,5x4,5	82x10,5x4,5	526x15,0x7,0	27,2x15,0x7,0	102,4x15,0x7,0
VPE	2	2	2	2	2



Productnaam	LS AY PFM -CP/P5/500	LS AY PFM -CSD/P5	LS AY PFM -CSW/P5/50	LS AY PFM -CP/P5/500/P	LS AY PFM -CSD/P5/P
Producttype	Voedingsconnector 5-polig met 500 mm kabel	Stripconnector 5-polig	Stripconnector 5-polig met 50 mm kabel	Voedingsconnector 5-polig met 500 mm kabel, beschermd	Stripconnector 5-polig, beschermd
Compatibiliteit	Voor details zie hoofdstuk COMPATIBILITEIT	Voor details zie hoofdstuk COMPATIBILITEIT	Voor details zie hoofdstuk COMPATIBILITEIT	Voor details zie hoofdstuk COMPATIBILITEIT	Voor details zie hoofdstuk COMPATIBILITEIT
Matchcode	LSAYPFMCPP5	LSAYPFMCSDP5	LSAYPFMCSWP5	LSAYPFMCPP5P	LSAYPFMCSDP5P
GTIN (EAN)	4058075451087	4058075451117	4058075451148	4058075451179	4058075451209
L × B × H [mm]	24,3x17,0x7,7	19,6x17,0x7,7	24,3x17,0x7,7	26x19,0x7,2	27x19,0x7,2
VPE	2	2	2	2	2

CONNECTOREN, EINDKAPPEN, MONTAGEBEUGELS

CONNECTOREN



Productnaam	LS AY PFM -CSW/P5/50/P	LS AY VAL -CP/P4/500	LS AY VAL -CSD/P4	LS AY VAL -CSW/P4/50	LS AY VAL -CP/P4/500/P
Producttype	Stripconnector 5-polig met 50 mm kabel, beschermd	Voedingsconnector 4-polig met 500 mm kabel	Stripconnector 4-polig	Stripconnector 4-polig met 50 mm kabel	Voedingsconnector 4-polig met 500 mm kabel, beschermd
Compatibiliteit	Voor details zie hoofdstuk COMPATIBILITEIT	Voor details zie hoofdstuk COMPATIBILITEIT	Voor details zie hoofdstuk COMPATIBILITEIT	Voor details zie hoofdstuk COMPATIBILITEIT	Voor details zie hoofdstuk COMPATIBILITEIT
Matchcode	LSAYPFMC5WP5P	LSAYVALCPP4	LSAYVALCSDP4	LSAYVALCSWP4	LSAYVALCPP4500
GTIN (EAN)	4058075 451230	4058075 407800	4058075 407831	4058075 407862	4058075 407893
L × B × H [mm]	26x19,0x7,2	515x14,6x7,7	19,6x14,6x7,7	98,5x14,6x7,7	516x17,0x7,0
VPE	2	2	2	2	2



Productnaam	LS AY VAL -CSD/P4/P	LS AY VAL -CSW/P4/50/P
Producttype	Stripconnector 4-polig, beschermd	Stripconnector 4-polig met 50 mm kabel, beschermd
Compatibiliteit	Voor details zie hoofdstuk COMPATIBILITEIT	Voor details zie hoofdstuk COMPATIBILITEIT
Matchcode	LSAYVALCSDP4P	LSAYVALCSWP450
GTIN (EAN)	4058075 407923	4058075 407954
L × B × H [mm]	27x17,0x7,0	102x17,0x7,0
VPE	2	2

EINDKAPPEN



Productnaam	LS AY PFM -13/SE/P SIL-SEAL	LS AY SUP -12/SE/P SIL-SEAL	LS AY -10/SE/P SIL-SEAL	LS AY VAL -SE/P + SILICONE SEAL
Producttype	4 eindkappen voor IP67 13 mm strip + 1 tube siliconenpasta	4 eindkappen voor 12 mm beschermde strip + 1 tube siliconenpasta	4 eindkappen voor 10 mm beschermde strip + 1 tube siliconenpasta	4 eindkappen voor 12 mm beschermde strip + 1 tube siliconenpasta
Compatibiliteit	Voor details zie hoofdstuk COMPATIBILITEIT	Voor details zie hoofdstuk COMPATIBILITEIT	Voor details zie hoofdstuk COMPATIBILITEIT	Voor details zie hoofdstuk COMPATIBILITEIT
Matchcode	LSAYPFM13SEPS	LSAYSUP12SEPS	LSAY10SESL	LSAYVAL12SEPSI
GTIN (EAN)	4058075 451261	4058075 451568	4058075 727649	4058075 407985
L × B × H [mm]	15x10,0x6,0	13x10,0x6,0	12,2x5,0x10,0	14x10,0x6,0
VPE	4	4	4	4

MONTAGEBEUGELS



Productnaam	LS AY PFM -13/SMB	LS AY SUP -12/SMB	LS AY VAL -12/SMB	LS AY -10/SMB	LS AY -8/SMB
Producttype	Montagebeugel + 2 schroeven voor 13 mm strip	Montagebeugel + 2 schroeven voor 12 mm strip	Montagebeugel + 2 schroeven voor 12 mm strip	Montagebeugel + 2 schroeven voor 10 mm strip	Montagebeugel + 2 schroeven voor 8 mm strip
Compatibiliteit	Voor details zie hoofdstuk COMPATIBILITEIT	Voor details zie hoofdstuk COMPATIBILITEIT	Voor details zie hoofdstuk COMPATIBILITEIT	Voor details zie hoofdstuk COMPATIBILITEIT	Voor details zie hoofdstuk COMPATIBILITEIT
Matchcode	LSAYPFM13SMB	LSAYSUP12SMB	LSAYVAL12SMB	LSAY10SMBP	LSAY8SMB
GTIN (EAN)	4058075 451292	4058075 451599	4058075 411708	4058075 727618	4058075 727588
L × B × H [mm]	32x6,0x6,0	30x6,0x6,0	30x6,0x5,5	27,5x6,0x5,2	25,5x6,0x5,2
VPE	2	2	2	2	2


ALL-ROUND GENIEËN LED STRIP-SYSTEEMPROFIELEN

AFBEELDINGEN VOOR VERSCHILLENDE MONTAGEVERSIES


BREED U-PROFIEL




Beschikbare lengtes:
1 m of 2 m
Materiaal profiel:
aluminium
Beschikbare afdek-
king: diffuus of
helder
GTIN (EAN) 1 m
profiel:
4058075278103



PLAT U-PROFIEL MET VLEUGELS (12 mm BREED)




Beschikbare lengtes:
1 m of 2 m
Materiaal profiel:
aluminium
Beschikbare afdek-
king: diffuus of helder
GTIN (EAN)
1 m profiel:
4058075278257




BREED U-PROFIEL MET VLEUGELS




Beschikbare lengtes:
1 m of 2 m
Materiaal profiel:
aluminium
Beschikbare afdek-
king: diffuus of
helder
GTIN (EAN) 1 m
profiel:
4058075278134



PLAT U-PROFIEL (12 mm BREED)




Beschikbare lengtes:
1 m of 2 m
Materiaal profiel:
aluminium
Beschikbare afdek-
king: diffuus of helder
GTIN (EAN)
1 m profiel:
4058075278288



BREED U-PROFIEL (26 mm HOOG)




Beschikbare lengtes:
1 m of 2 m
Materiaal profiel:
aluminium
Beschikbare afdek-
king: diffuus of helder
GTIN (EAN)
1 m profiel:
4058075278165



MEDIUM U-PROFIEL MET VLEUGELS




Beschikbare lengtes:
1 m of 2 m
Materiaal profiel:
aluminium
Beschikbare afdek-
king: diffuus of helder
GTIN (EAN)
1 m profiel:
4058075278318



PLAT U-PROFIEL MET VLEUGELS




Beschikbare lengtes:
1 m of 2 m
Materiaal profiel:
aluminium
Beschikbare afdek-
king: diffuus of helder
GTIN (EAN)
1 m profiel:
4058075278196



MEDIUM U-PROFIEL MET VLEUGELS (15,5 mm HOOG)




Beschikbare lengtes:
1 m of 2 m
Materiaal profiel:
aluminium
Beschikbare afdek-
king: diffuus of helder
GTIN (EAN) 1 m
profiel:
4058075278400



PLAT U-PROFIEL




Beschikbare lengtes:
1 m of 2 m
Materiaal profiel:
aluminium
Beschikbare afdek-
king: diffuus of helder
GTIN (EAN)
1 m profiel:
4058075278226



MEDIUM U-PROFIEL



Beschikbare lengtes:
1 m of 2 m
Materiaal profiel:
aluminium
Beschikbare afdek-
king: diffuus of helder
GTIN (EAN)
1 m profiel:
4058075279278





PROFIELEN VOOR LED STRIPS

Productnaam	Matchcode	GTIN (EAN)	Producttype	L x B x H [mm]	
-------------	-----------	------------	-------------	----------------	---


Brede profielen voor LED strips

Breed U-profiel, aluminium




LS AY -PW01/U/26X8/14/1	LSAYPWPW01	4058075278103	Breed U-profiel, aluminium	1 000 x 26,0 x 7,4	1	1
LS AY -PW01/U/26X8/14/2	LSAYPW01U	4058075401440	Breed U-profiel, aluminium, 2 m lang	2 000 x 26,0 x 7,4	1	1
LS AY -PC/W01/D/1	LSAYPCW01D	4058075279391	Brede afdekking voor profiel PW01 (17,7 mm hoog), diffuus	1 000 x 26,3 x 17,7	1	2
LS AY -PC/W01/D/2	LSAYPCW01D2	4058075401952	Brede afdekking voor profiel PW01 (17,7 mm hoog), diffuus, 2 m lang	2 000 x 26,3 x 17,7	1	2
LS AY -PC/W01/C/1	LSAYPCW01C1	4058075402317	Brede afdekking voor profiel PW01 (17,7 mm hoog), helder	1 000 x 26,3 x 17,7	1	-
LS AY -PC/W01/C/2	LSAYPCW01C2	4058075402133	Brede afdekking voor profiel PW01 (17,7 mm hoog), helder, 2 m lang	2 000 x 26,3 x 17,7	1	-
LS AY -PW01/EC/H	LSAYPW01ECH	4058075277366	Eindkap met gat voor profiel PW01	6 x 26,3 x 23,0	2	3
LS AY -PW01/EC	LSAYPW01EC	4058075277335	Eindkap voor profiel PW01	6 x 26,3 x 23,0	2	4
LS AY -PW01/MB	LSAYPW01MB	4058075276611	Montagebeugel voor profiel PW01	9 x 26,3 x 7,5	2	5

Breed U-profiel met vleugels, aluminium



LS AY -PW02/UW/39X26/14/1	LSAYPWPW02	4058075278134	Breed U-profiel met vleugels, aluminium	1 000 x 39,0 x 26,0	1	1
LS AY -PW02/UW/39X26/14/2	LSAYPW02U	4058075401471	Breed U-profiel met vleugels, aluminium, 2 m lang	2 000 x 39,0 x 26,0	1	1
LS AY -PC/W02/D/1	LSAYPCW02D	4058075279421	Brede afdekking voor profielen PW02, PW03, diffuus	1 000 x 23,9 x 4,7	1	2
LS AY -PC/W02/D/2	LSAYPCW02D2	4058075401983	Brede afdekking voor profielen PW02, PW03, diffuus, 2 m lang	2 000 x 23,9 x 4,7	1	2
LS AY -PC/W02/C/1	LSAYPCW02C1	4058075402348	Brede afdekking voor profielen PW02, PW03, helder	1 000 x 23,9 x 4,7	1	-
LS AY -PC/W02/C/2	LSAYPCW02C2	4058075402164	Brede afdekking voor profielen PW02, PW03, helder, 2 m lang	2 000 x 23,9 x 4,7	1	-
LS AY -PW02/EC/H	LSAYPW02ECH	4058075277427	Eindkap met gat voor profiel PW02	12 x 39,4 x 26,0	2	3
LS AY -PW02/EC	LSAYPW02EC	4058075277397	Eindkap voor profiel PW02	12 x 39,4 x 26,0	2	4
LS AY -PW02/MB	LSAYPW02MB	4058075276659	Montagebeugel voor profiel PW02	9 x 28,7 x 7,5	2	5

Breed U-profiel (26 mm hoog), aluminium





LS AY -PW03/U/26X26/14/1	LSAYPWPW03	4058075278165	Breed U-profiel (26 mm hoog), aluminium	1 000 x 26,0 x 26,0	1	1
LS AY -PW03/U/26X26/14/2	LSAYPW03U	4058075401501	Breed U-profiel (26 mm hoog), aluminium, 2 m lang	2 000 x 26,0 x 26,0	1	1
LS AY -PC/W02/D/1	LSAYPCW02D	4058075279421	Brede afdekking voor profielen PW02, PW03, diffuus	1 000 x 23,9 x 4,7	1	2
LS AY -PC/W02/D/2	LSAYPCW02D2	4058075401983	Brede afdekking voor profielen PW02, PW03, diffuus, 2 m lang	2 000 x 23,9 x 4,7	1	2
LS AY -PC/W02/C/1	LSAYPCW02C1	4058075402348	Brede afdekking voor profielen PW02, PW03, helder	1 000 x 23,9 x 4,7	1	-
LS AY -PC/W02/C/2	LSAYPCW02C2	4058075402164	Brede afdekking voor profielen PW02, PW03, helder, 2 m lang	2 000 x 23,9 x 4,7	1	-
LS AY -PW03/EC/H	LSAYPW03ECH	4058075277489	Eindkap met gat voor profiel PW03	7,3 x 26,0 x 26,0	2	3
LS AY -PW03/EC	LSAYPW03EC	4058075277458	Eindkap voor profiel PW03	7,3 x 26,0 x 26,0	2	4
LS AY -PW03/MB	LSAYPW03MB	4058075276680	Montagebeugel voor profiel PW03	9 x 28,7 x 7,5	2	5

PROFIELEN VOOR LED STRIPS


Productnaam	Matchcode	GTIN (EAN)	Producttype	L x B x H [mm]		
-------------	-----------	------------	-------------	----------------	---	---

Platte profielen voor LED strips Plat U-profiel met vleugels, aluminium




LS AY -PF01/UW/22X6/10/1	LSAYPFPF01	4058075278196	Plat U-profiel met vleugels, aluminium	1000 x 22,0 x 6,0	1	1
LS AY -PF01/UW/22X6/10/2	LSAYPF01UW	4058075401532	Plat U-profiel met vleugels, aluminium, 2 m lang	2000 x 22,0 x 6,0	1	1
LS AY -PC/P02/D/1	LSAYPCP02D1	4058075305762	Gladde afdekking voor profielen PF01, PM01, diffuus	1000 x 13,2 x 4,4	1	2
LS AY -PC/P02/D/2	LSAYPCP02D2	4058075401860	Gladde afdekking voor profielen PF01, PM01, diffuus, 2 m lang	2000 x 13,2 x 4,4	1	2
LS AY -PC/P02/C/1	LSAYPCP02C1	4058075402225	Gladde afdekking voor profielen PF01, PM01, helder	1000 x 13,2 x 4,4	1	-
LS AY -PC/P02/C/2	LSAYPCP02C2	4058075402041	Gladde afdekking voor profielen PF01, PM01, helder, 2 m lang	2000 x 13,2 x 4,4	1	-
LS AY -PF01/EC/H	LSAYPF01ECH	4058075277540	Eindkap met gat voor profiel PF01	20,2 x 21,7 x 6,7	2	3
LS AY -PF01/EC	LSAYPF01EC	4058075277519	Eindkap voor profiel PF01	20,2 x 21,7 x 6,7	2	4
LS AY -PF01/MB	LSAYPF01MB	4058075276710	Montagebeugel voor profiel PF01	20 x 18,8 x 7,2	2	5

Plat U-profiel, aluminium



LS AY -PF02/U/16X5/10/1	LSAYPFPF02	4058075278226	Plat U-profiel, aluminium	1000 x 16,0 x 5,0	1	1
LS AY -PF02/U/16X5/10/2	LSAYPF02U	4058075401563	Plat U-profiel, aluminium, 2 m lang	2000 x 16,0 x 5,0	1	1
LS AY -PC/P01/D/1	LSAYPCP01D	4058075279339	Gladde afdekking voor profielen PF02, PM02, PM03, diffuus	1000 x 12,7 x 4,4	1	2
LS AY -PC/P01/D/2	LSAYPCP01D2	4058075401839	Gladde afdekking voor profielen PF02, PM02, PM03, diffuus, 2 m lang	2000 x 12,7 x 4,4	1	2
LS AY -PC/P01/C/1	LSAYPCP01C1	4058075402195	Gladde afdekking voor profielen PF02, PM02, PM03, helder	1000 x 12,7 x 4,4	1	-
LS AY -PC/P01/C/2	LSAYPCP01C2	4058075402010	Gladde afdekking voor profielen PF02, PM02, PM03, helder, 2 m lang	2000 x 12,7 x 4,4	1	-
LS AY -PF02/EC/H	LSAYPF02ECH	4058075277601	Eindkap met gat voor profiel PF02	11,5 x 15,5 x 5,8	2	3
LS AY -PF02/EC	LSAYPF02EC	4058075277571	Eindkap voor profiel PF02	11,5 x 15,5 x 5,8	2	4
LS AY -PF02/MB	LSAYPF02MB	4058075276741	Montagebeugel voor profiel PF02	20 x 18,8 x 7,2	2	5

Plat U-profiel met vleugels (12 mm breed)



LS AY -PF03/UW/25X7/12/1	LSAYPFPF03	4058075278257	Plat U-profiel met vleugels (12 mm breed)	1000 x 25,0 x 7,0	1	1
LS AY -PF03/UW/25X7/12/2	LSAYPF03UW	4058075401594	Plat U-profiel met vleugels (12 mm breed), aluminium, 2 m lang	2000 x 25,0 x 7,0	1	1
LS AY -PC/R01/D/1	LSAYPCR01D	4058075279360	Ronde afdekking voor profielen PM05, PM06, PF03, PF04, diffuus	1000 x 15,2 x 4,7	1	2
LS AY -PC/R01/D/2	LSAYPCR01D2	4058075401891	Ronde afdekking voor profielen PM05, PM06, PF03, PF04, diffuus, 2 m lang	2000 x 15,2 x 4,7	1	2
LS AY -PC/R01/C/1	LSAYPCR01C1	4058075402256	Ronde afdekking voor profielen PM05, PM06, PF03, PF04, helder	1000 x 15,2 x 4,7	1	-
LS AY -PC/R01/C/2	LSAYPCR01C2	4058075402072	Ronde afdekking voor profielen PM05, PM06, PF03, PF04, helder, 2 m lang	2000 x 15,2 x 4,7	1	-
LS AY -PF03/EC/H	LSAYPF03ECH	4058075277663	Eindkap met gat voor profiel PF03	7,8 x 25,0 x 8,3	2	3
LS AY -PF03/EC	LSAYPF03EC	4058075277632	Eindkap voor profiel PF03	7,8 x 25,0 x 8,3	2	4
LS AY -PF03/MB	LSAYPF03MB	4058075276772	Montagebeugel voor profiel PF03	14,6 x 21,4 x 7,2	2	5

PROFIELEN VOOR LED STRIPS

Productnaam	Matchcode	GTIN (EAN)	Producttype	L x B x H [mm]		
-------------	-----------	------------	-------------	----------------	---	---

Plat U-profiel (12 mm breed), aluminium



1



2



3



4




5



LS AY -PF04/U/17X7/12/1	LSAYPF04	4058075278288	Plat U-profiel (12 mm breed), aluminium	1 000 x 17,0 x 7,0	1	1
LS AY -PF04/U/17X7/12/2	LSAYPF04U	4058075401624	Plat U-profiel (12 mm breed), aluminium, 2 meter lang	2 000 x 17,0 x 7,0	1	1
LS AY -PC/R01/D/1	LSAYPCR01D	4058075279360	Ronde afdekking voor profielen PM05, PM06, PF03, PF04, diffuus	1 000 x 15,2 x 4,7	1	2
LS AY -PC/R01/D/2	LSAYPCR01D2	4058075401891	Ronde afdekking voor profielen PM05, PM06, PF03, PF04, diffuus, 2 m lang	2 000 x 15,2 x 4,7	1	2
LS AY -PC/R01/C/1	LSAYPCR01C1	4058075402256	Ronde afdekking voor profielen PM05, PM06, PF03, PF04, helder	1 000 x 15,2 x 4,7	1	-
LS AY -PC/R01/C/2	LSAYPCR01C2	4058075402072	Ronde afdekking voor profielen PM05, PM06, PF03, PF04, helder, 2 m lang	2 000 x 15,2 x 4,7	1	-
LS AY -PF04/EC/H	LSAYPF04ECH	4058075277724	Eindkap met gat voor profiel PF04	6,4 x 17,3 x 8,3	2	3
LS AY -PF04/EC	LSAYPF04EC	4058075277694	Eindkap voor profiel PF04	6,4 x 17,3 x 8,3	2	4
LS AY -PF04/MB	LSAYPF04MB	4058075276857	Montagebeugel voor profiel PF04	14,6 x 21,4 x 7,2	2	5

Medium profielen voor LED strips Medium U-profiel met vleugels, aluminium



1



2



3



4



5



LS AY -PM01/UW/21,5X12/10/1	LSAYPMPM01	4058075278318	Medium U-profiel met vleugels, aluminium	1 000 x 21,5 x 12,0	1	1
LS AY -PM01/UW/21,5X12/10/2	LSAYPM01UW	4058075401655	Medium U-profiel met vleugels, aluminium, 2 m lang	2 000 x 21,5 x 12,0	1	1
LS AY -PC/P02/D/1	LSAYPCP02D1	4058075305762	Gladde afdekking voor profielen PF01, PM01, diffuus	1 000 x 13,2 x 4,4	1	2
LS AY -PC/P02/D/2	LSAYPCP02D2	4058075401860	Gladde afdekking voor profielen PF01, PM01, diffuus, 2 m lang	2 000 x 13,2 x 4,4	1	2
LS AY -PC/P02/C/1	LSAYPCP02C1	4058075402225	Gladde afdekking voor profielen PF01, PM01, helder	1 000 x 13,2 x 4,4	1	-
LS AY -PC/P02/C/2	LSAYPCP02C2	4058075402041	Gladde afdekking voor profielen PF01, PM01, helder, 2 m lang	2 000 x 13,2 x 4,4	1	-
LS AY -PM01/EC/H	LSAYPM01ECH	4058075277786	Eindkap met gat voor profiel PM01	20,2 x 21,7 x 12,0	2	3
LS AY -PM01/EC	LSAYPM01EC	4058075277755	Eindkap voor profiel PM01	20,2 x 21,7 x 12,0	2	4
LS AY -PM01/MB	LSAYPM01MB	4058075276888	Montagebeugel voor profiel PM01	20 x 18,8 x 7,2	2	5

Medium U-profiel met vleugels (15,5 mm hoog), aluminium



1



2



3



4





5



LS AY -PM04/UW/23X15,5/10/1	LSAYPMPM04	4058075278400	Medium U-profiel met vleugels (15,5 mm hoog), aluminium	1 000 x 23,0 x 15,5	1	1
LS AY -PM04/UW/23X15,5/10/2	LSAYPM04UW	4058075401747	Medium U-profiel met vleugels (15,5 mm hoog), aluminium, 2 m lang	2 000 x 23,0 x 15,5	1	1
LS AY -PC/R02/D/1	LSAYPCR02D1	4058075305793	Ronde afdekking voor profiel PM04, diffuus	1 000 x 15,6 x 4,4	1	2
LS AY -PC/R02/D/2	LSAYPCR02D2	4058075401921	Ronde afdekking voor profiel PM04, diffuus, 2 m lang	2 000 x 15,6 x 4,4	1	2
LS AY -PC/R02/C/1	LSAYPCR02C1	4058075402287	Ronde afdekking voor profiel PM04, helder	1 000 x 15,6 x 4,4	1	-
LS AY -PC/R02/C/2	LSAYPCR02C2	4058075402102	Ronde afdekking voor profiel PM04, helder, 2 m lang	2 000 x 15,6 x 4,4	1	-
LS AY -PM04/EC/H	LSAYPM04ECH	4058075275836	Eindkap met gat voor profiel PM04	10 x 23,0 x 14,4	2	3
LS AY -PM04/EC	LSAYPM04EC	4058075277939	Eindkap voor profiel PM04	10 x 23,0 x 14,4	2	4
LS AY -PM04/MB	LSAYPM04MB	4058075276970	Montagebeugel voor profiel PM04	15 x 18,5 x 10,6	2	5

PROFIELEN VOOR LED STRIPS

Productnaam	Matchcode	GTIN (EAN)	Producttype	L x B x H [mm]			
Medium U-profiel, aluminium							
							
     							
		1	2	3	4	5	
LS AY -PM05/U/17,5X14,5/10/1	LSAYPMPM05	4058075279278	Medium U-profiel, aluminium		1 000 x 17,5 x 14,5	1	1
LS AY -PM05/U/17,5X14,5/10/2	LSAYPM05U	4058075401778	Medium U-profiel, aluminium, 2 m lang		2 000 x 17,5 x 14,5	1	1
LS AY -PC/R01/D/1	LSAYPCR01D	4058075279360	Ronde afdekking voor profielen PM05, PM06, PF03, PF04, diffuus		1 000 x 15,2 x 4,7	1	2
LS AY -PC/R01/D/2	LSAYPCR01D2	4058075401891	Ronde afdekking voor profielen PM05, PM06, PF03, PF04, diffuus, 2 m lang		2 000 x 15,2 x 4,7	1	2
LS AY -PC/R01/C/1	LSAYPCR01C1	4058075402256	Ronde afdekking voor profielen PM05, PM06, PF03, PF04, helder		1 000 x 15,2 x 4,7	1	-
LS AY -PC/R01/C/2	LSAYPCR01C2	4058075402072	Ronde afdekking voor profielen PM05, PM06, PF03, PF04, helder, 2 m lang		2 000 x 15,2 x 4,7	1	-
LS AY -PM05/EC/H	LSAYPM05ECH	4058075276529	Eindkap met gat voor profiel PM05		6,7 x 17,3 x 20,0	2	3
LS AY -PM05/EC	LSAYPM05EC	4058075275867	Eindkap voor profiel PM05		6,7 x 17,3 x 20,0	2	4
LS AY -PM05/MB	LSAYPM05MB	4058075277007	Montagebeugel voor profiel PM05		14,6 x 21,4 x 7,2	2	5
Medium profiel in ronde vorm, aluminium							
							
     							
		1	2	3	4	5	
LS AY -PM02/R/18X15,5/10/1	LSAYPMPM02	4058075278349	Medium profiel in ronde vorm, aluminium		1 000 x 18,0 x 15,5	1	1
LS AY -PM02/R/18X15,5/10/2	LSAYPM02R	4058075401686	Medium profiel in ronde vorm, aluminium, 2 m lang		2 000 x 18,0 x 15,5	1	1
LS AY -PC/P01/D/1	LSAYPCP01D	4058075279339	Gladde afdekking voor profielen PF02, PM02, PM03, diffuus		1 000 x 12,7 x 4,4	1	2
LS AY -PC/P01/D/2	LSAYPCP01D2	4058075401839	Gladde afdekking voor profielen PF02, PM02, PM03, diffuus, 2 m lang		2 000 x 12,7 x 4,4	1	2
LS AY -PC/P01/C/1	LSAYPCP01C1	4058075402195	Gladde afdekking voor profielen PF02, PM02, PM03, helder		1 000 x 12,7 x 4,4	1	-
LS AY -PC/P01/C/2	LSAYPCP01C2	4058075402010	Gladde afdekking voor profielen PF02, PM02, PM03, helder, 2 m lang		2 000 x 12,7 x 4,4	1	-
LS AY -PM02/EC/H	LSAYPM02ECH	4058075277847	Eindkap met gat voor profiel PM02		11,5 x 18,1 x 15,6	2	3
LS AY -PM02/EC	LSAYPM02EC	4058075277816	Eindkap voor profiel PM02		11,5 x 18,1 x 15,6	2	4
LS AY -PM02/MB	LSAYPM02MB	4058075276918	Montagebeugel voor profiel PM02		20 x 18,8 x 7,2	2	5
Medium hoekprofiel, aluminium							
							
     							
		1	2	3	4	5	
LS AY -PM03/E/19X19/10/1	LSAYPMPM03	4058075278370	Medium hoekprofiel, aluminium		1 000 x 19,0 x 19,0	1	1
LS AY -PM03/E/19X19/10/2	LSAYPM03E	4058075401716	Medium hoekprofiel, aluminium, 2 m lang		2 000 x 19,0 x 19,0	1	1
LS AY -PC/P01/D/1	LSAYPCP01D	4058075279339	Gladde afdekking voor profielen PF02, PM02, PM03, diffuus		1 000 x 12,7 x 4,4	1	2
LS AY -PC/P01/D/2	LSAYPCP01D2	4058075401839	Gladde afdekking voor profielen PF02, PM02, PM03, diffuus, 2 m lang		2 000 x 12,7 x 4,4	1	2
LS AY -PC/P01/C/1	LSAYPCP01C1	4058075402195	Gladde afdekking voor profielen PF02, PM02, PM03, helder		1 000 x 12,7 x 4,4	1	-
LS AY -PC/P01/C/2	LSAYPCP01C2	4058075402010	Gladde afdekking voor profielen PF02, PM02, PM03, helder, 2 m lang		2 000 x 12,7 x 4,4	1	-
LS AY -PM03/EC/H	LSAYPM03ECH	4058075277908	Eindkap met gat voor profiel PM03		11,5 x 26,6 x 17,4	2	3
LS AY -PM03/EC	LSAYPM03EC	4058075277878	Eindkap voor profiel PM03		11,5 x 26,6 x 17,4	2	4
LS AY -PM03/MB	LSAYPM03MB	4058075276949	Montagebeugel voor profiel PM03		12 x 20,0 x 8,0	2	5

PROFIELEN VOOR LED STRIPS

Productnaam	Matchcode	GTIN (EAN)	Producttype	L x B x H [mm]		
Medium hoekprofiel (12 mm breed), aluminium						
      						
LS AY -PM06/E/18X18/12/1	LSAYPMPM06	4058075279308	Medium hoekprofiel (12 mm breed), aluminium	1 000 x 18,0 x 18,0	1	1
LS AY -PM06/E/18X18/12/2	LSAYPM06E	4058075401808	Medium hoekprofiel (12 mm breed), aluminium, 2 m lang	2 000 x 18,0 x 18,0	1	1
LS AY -PC/R01/D/1	LSAYPCR01D	4058075279360	Ronde afdekking voor profielen PM05, PM06, PF03, PF04, diffuus	1 000 x 15,2 x 4,7	1	2
LS AY -PC/R01/D/2	LSAYPCR01D2	4058075401891	Ronde afdekking voor profielen PM05, PM06, PF03, PF04, diffuus, 2 m lang	2 000 x 15,2 x 4,7	1	2
LS AY -PC/R01/C/1	LSAYPCR01C1	4058075402256	Ronde afdekking voor profielen PM05, PM06, PF03, PF04, helder	1 000 x 15,2 x 4,7	1	-
LS AY -PC/R01/C/2	LSAYPCR01C2	4058075402072	Ronde afdekking voor profielen PM05, PM06, PF03, PF04, helder, 2 m lang	2 000 x 15,2 x 4,7	1	-
LS AY -PM06/EC/H	LSAYPM06ECH	4058075276581	Eindkap met gat voor profiel PM06	6,4 x 18,1 x 18,1	2	3
LS AY -PM06/EC	LSAYPM06EC	4058075276550	Eindkap voor profiel PM06	6,4 x 18,1 x 18,1	2	4
LS AY -PM06/MB	LSAYPM06MB	4058075277038	Montagebeugel voor profiel PM06	14,3 x 19,8 x 19,8	2	5

BETROUWBAAR EN VEELZIJDIG

LEDVANCE LED DRIVERS VOOR CONSTANTE SPANNING

SUPERIOR
CLASSPERFOR-
MANCE
CLASSVALUE
CLASS

ONS PORTFOLIO DRIVERS PAST BIJ ELKE BEHOEFTE

Alleen met de juiste drivers voor constante spanning (CV) kunt u over het volledige potentieel beschikken van moderne verlichting met LED strips. Bij LEDVANCE krijgt u alles van één leverancier.

De SELV-geïsoleerde LED drivers voor constante spanning zijn perfect afgestemd op LEDVANCE LED Strips. Een assortiment van dimbare en niet-dimbare versies voor professionele binnen- en buitentoepassingen, biedt u een grote verscheidenheid aan combinaties om aan vrijwel alle eisen te voldoen. Geïntegreerde kabelklemmen zorgen voor een eenvoudige installatie, wat u tijd en kosten bespaart. Andere sterke argumenten zijn onder andere de optionele IP66-bescherming en een levensduur van maximaal 50.000 uur¹. Waarom zou u genoegen nemen met minder?



Het volledige gamma LED
drivers voor LED strips:
**[ledvance.com/led-
strip-drivers](https://ledvance.com/led-strip-drivers)**

¹ Bij max. Tc temperatuur

LED DRIVER DALI SUPERIOR

Constate spanning LED driver met DALI interface



PRODUCTKENMERKEN

- 1-kanaals DALI-2 gecertificeerde LED driver
- Kabelklembehuizing voor onafhankelijke montage
- Werkt met Safety extra-low voltage (SELV):
- IP-klasse: IP20

PRODUCTVOORDELEN

- Snelle en comfortabele installatie dankzij het gereedschapsloze kabelklem-concept
- 5 jaar garantie
- Geringe flikkering zorgt voor een hoge lichtkwaliteit en goed visueel comfort
- Push DIM toepassing voor eenvoudige bediening
- Geoptimaliseerd afgestemd op 24 V flexibele LED strips

TOEPASSINGSGEBIEDEN


- Koofverlichting, zelfs in krappe ruimten
- Hotels, winkels, gastvrijheid, residentiële interieurs
- Musea, kunstgalerijen
- Lichtbanden in afzonderlijke kantoren en kantoortuinen
- Geschikt voor gebruik in noodverlichtingssystemen (DC-geschikt)

Productnaam	Matchcode	GTIN (EAN)	W	Hz	W	t _{in} ³	T _a	T _c	PROTECTION CLASS	L x B x H [mm]	No.
DR DALI-SUP -45/220-240/24	DRDASUP4524	4058075421820	45,0	50...60	1...100	50 000	-20...+50	85	II	229 x 47,0 x 32,0	1
DR DALI-SUP -80/220-240/24	DRDASUP8024	4058075421844	80,0	50...60	1...100	50 000	-20...+45	85	II	330 x 47,0 x 32,0	2
DR DALI-SUP -150/220-240/24	DRDASUP15024	4058075421868	150,0	50...60	1...100	50 000	-20...+45	85	II	330 x 47,0 x 32,0	3

¹ Zie www.benelux.ledvance.com/garantie voor de exacte voorwaarden | ² Dimbaar met geschikte drivers, zie ook www.benelux.ledvance.com/dim | ³ Bij maximale T_c / 10% uitvalpercentage

LED DRIVER SUP

Constate spanning longlife LED driver

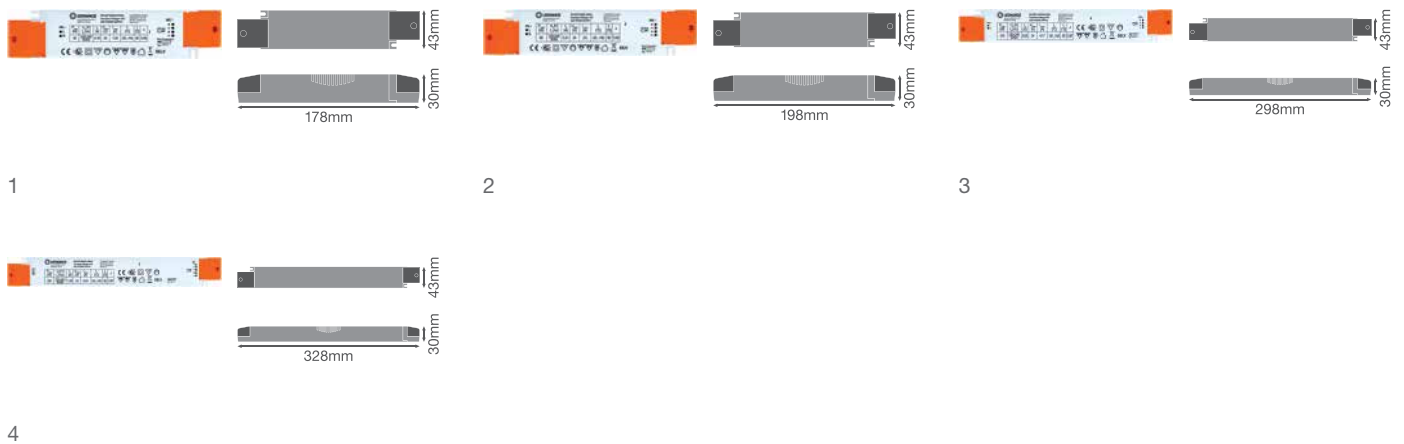

PRODUCTKENMERKEN

- Verkrijgbaar in 30W, 60W, 100W en 200W
- Geïntegreerde kabelklemmen voor onafhankelijke installatie
- Levensduur: tot 60.000 uur (bij max. tc temperatuur)
- IP-klasse: IP20
- Lage rimpelspanning
- Voedingsspanning: 220...240 V
- Werkingsfrequentie: 50/60 Hz
- Toegepast met minder dan 60V: Safety Extra-Low Voltage (SELV)
- Omkeerbare oververhitting, overbelasting, kortsluiting en open stroomkringbescherming

PRODUCTVOORDELEN

- Perfect afgestemd op flexibele 24V LED strips
- Lange betrouwbare levensduur bij maximaal toegelaten temperaturen
- 5 jaar garantie
- Onderhoudsvrij bedrijf en minimale installatiekosten
- Snelle en eenvoudige montage
- Hoog lichtrendement en hoge betrouwbaarheid

TOEPASSINGSGEBIEDEN

- Koofverlichting, zelfs in krappe ruimten
- Wallwasher effectverlichting in woonkamers, eetkamers, slaapkamers, entrees
- Kantoren, winkelcentra, ziekenhuizen, restaurants, hotels
- Voor indoor SELV installaties


Productnaam	Matchcode	GTIN (EAN)	W	Hz	W	t _{inj} ²	T _a	T _c	PROTECTION CLASS	L x B x H [mm]	No.
DR-SUP -30/220-240/24	DRSUP3024	4058075437784	30,0	50...60	-	60 000 ^{a)}	-20...+50	75	II	178 x 43,0 x 30,0	1
DR-SUP -60/220-240/24	DRSUP6024	4058075437807	60,0	50...60	-	60 000 ^{b)}	-20...+55	90	II	198 x 43,0 x 30,0	2
DR-SUP -100/220-240/24	DRSUP10024	4058075437821	100,0	50...60	-	60 000 ^{b)}	-20...+55	85	II	298 x 43,0 x 30,0	3
DR-SUP -200/220-240/24	DRSUP20024	4058075437845	200,0	50...60	-	60 000 ^{b)}	-20...+50	80	II	328 x 43,0 x 30,0	4

¹ Zie www.benelux.ledvance.com/garantie voor de exacte voorwaarden | ² a) Bij max. T_c = 75°C / 10% uitvalpercentage; b) Bij max. T_c = 80°C / 10% uitvalpercentage

LED DRIVER 1-10 V DIM OUTDOOR PERFORMANCE



Constate spanning outdoor LED driver met 1-10V diminterface

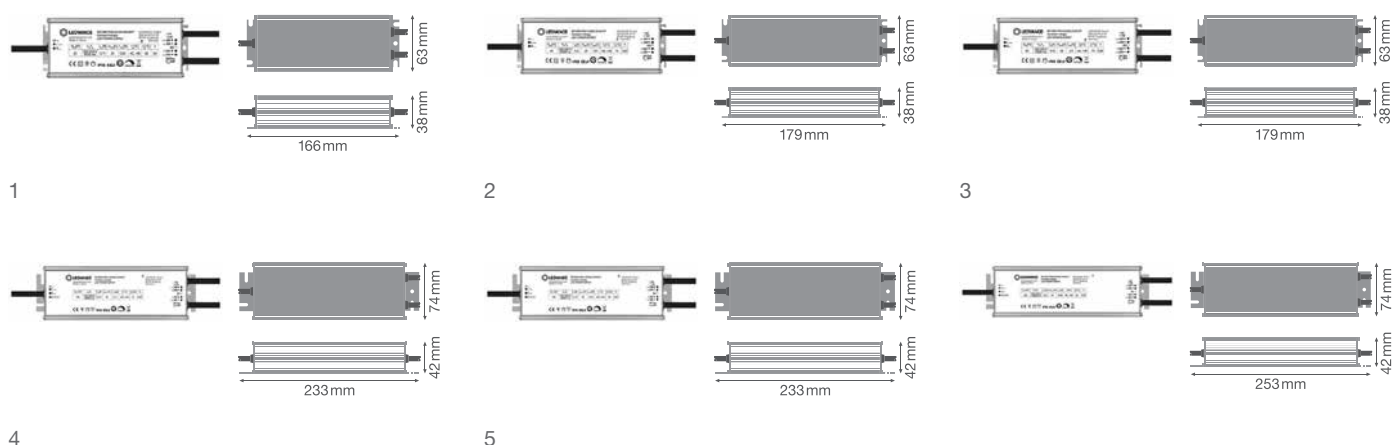

PRODUCTKENMERKEN

- Beschikbaar in 20 W, 40 W, 60 W, 100 W, 150 W en 250 W
- Dimbaar via 1...10V dimmer
- Dimbaar van 10...100%
- Levensduur: tot 50.000 h (op max. tc temperatuur)
- IP-code: IP66
- Bedrijfstemperatuurbereik bij ta: -40...50 °C
- Voedingsspanning: 220...240 V
- Werkingsfrequentie: 50/60 Hz
- Overspanningsbeveiliging: tot 6 kV (L-N) / 6 kV (L/N-PE)
- Kortsluiting en overbelastingsbeveiliging

PRODUCTVOORDELEN

- Perfect afgestemd op flexibele 24V LED strips
- 5 jaar garantie
- Zeer stabiel uitgangsvermogen
- Snelle en eenvoudige installatie dankzij de voorbedrading
- Hoog lichtrendement en hoge betrouwbaarheid
- Installatie in hele koude en warme omgevingen

TOEPASSINGSGEBIEDEN

- Geschikt voor installaties voor binnen- en buitengebruik
- Gevel- en gebouwverlichting
- Ideaal voor het verlichten van openbare ruimtes
- Badkamers, keukens en buitenruimtes
- Kantoren, winkelcentra, ziekenhuizen, restaurants, hotels

Productnaam	Matchcode	GTIN (EAN)	W	Hz	W	t ₉₀ ³	T _a	T _c	PROTECTION CLASS	L x B x H [mm]	No.
DR DIM-PFM -20/220-240/24/P	DRDIMPFM20P	4058075239951	20,0	50...60	10...100	50 000 ^{a)}	-40...+50	65	II	166 x 63,0 x 38,0	1
DR DIM-PFM -40/220-240/24/P	DRPFM4024DP	4058075379176	40,0	50...60	10...100	50 000 ^{b)}	-40...+50	75	II	179 x 63,0 x 38,0	2
DR DIM-PFM -60/220-240/24/P	DRPFM6024DP	4058075379190	60,0	50...60	10...100	50 000 ^{b)}	-40...+50	75	II	179 x 63,0 x 38,0	3
DR DIM-PFM -100/220-240/24/P	DRDIMPFM100P	4058075240070	100,0	50...60	10...100	50 000 ^{c)}	-40...+50	70	I	233 x 74,0 x 42,0	4
DR DIM-PFM -150/220-240/24/P	DRDIMPFM150P	4058075240117	150,0	50...60	10...100	50 000 ^{b)}	-40...+50	75	I	233 x 74,0 x 42,0	5
DR DIM-PFM -250/220-240/24/P	DRDIMPFM250P	4058075240155	250,0	50...60	10...100	50 000 ^{d)}	-40...+50	85	I	253 x 74,0 x 42,0	6


¹ Zie www.benelux.ledvance.com/garantie voor de exacte voorwaarden | ² Dimbaar met geschikte drivers, zie ook www.benelux.ledvance.com/dim |

³ a) Bij max. T_c = 65°C / 10% uitvalpercentage; b) Bij max. T_c = 75°C / 10% uitvalpercentage; c) Bij max. T_c = 70°C / 10% uitvalpercentage; d) Bij max. T_c = 85°C / 10% uitvalpercentage

LED DRIVER OUTDOOR PERFORMANCE



Constate spanning outdoor LED driver

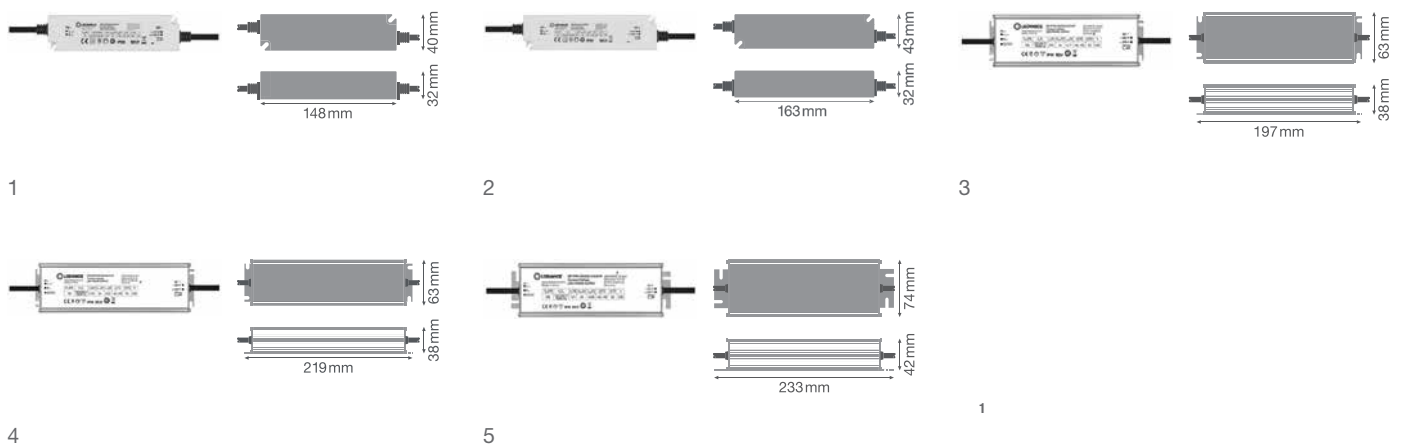

PRODUCTKENMERKEN

- Beschikbaar in 30 W, 60 W, 100 W, 150 W en 250 W
- Levensduur: tot 50.000 h (op max. tc temperatuur)
- IP-code: IP66
- Bedrijfstemperatuurbereik bij ta: -40...50 °C
- Voedingsspanning: 220...240 V
- Werkingsfrequentie: 50/60 Hz
- Overspanningsbeveiliging: tot 4 kV (L-N) voor 30W/60W, 6 kV (L-N) / 6 kV (L/N-PE) voor 100W/150W/250W
- Kortsluiting en overbelastingsbeveiliging

PRODUCTVOORDELEN

- Perfect afgestemd op flexibele 24V LED strips
- 5 jaar garantie
- Zeer stabiel uitgangsvermogen
- Snelle en eenvoudige installatie dankzij de voorbedrading
- Hoog lichtrendement en hoge betrouwbaarheid
- Installatie in hele koude en warme omgevingen

TOEPASSINGSGEBIEDEN

- Geschikt voor installaties voor binnen- en buitengebruik
- Gevel- en gebouwverlichting
- Ideaal voor het verlichten van openbare ruimtes
- Badkamers, keukens en buitenruimtes
- Kantoren, winkelcentra, ziekenhuizen, restaurants, hotels

Productnaam	Matchcode	GTIN (EAN)	W	Hz	W	t _{inj} ²	T _a	T _c	PROTECTION CLASS	L x B x H [mm]	No.
DR-PFM -30/220-240/24/P	DRPFM30P	4058075239890	30,0	50...60	-	50 000 ^{a)}	-40...+50	80	II	148 x 40,0 x 32,0	1
DR-PFM -60/220-240/24/P	DRPFM60P	4058075239913	60,0	50...60	-	50 000 ^{b)}	-40...+50	90	II	163 x 43,0 x 32,0	2
DR-PFM -100/220-240/24/P	DRPFM100P	4058075239937	100,0	50...60	-	50 000 ^{a)}	-40...+50	80	I	197 x 63,0 x 38,0	3
DR-PFM -150/220-240/24/P	DRPFM150P	4058075239975	150,0	50...60	-	50 000 ^{b)}	-40...+50	90	I	219 x 63,0 x 38,0	4
DR-PFM -250/220-240/24/P	DRPFM250P	4058075240032	250,0	50...60	-	50 000 ^{c)}	-40...+50	85	I	233 x 74,0 x 42,0	5


¹ Zie www.benelux.ledvance.com/garantie voor de exacte voorwaarden |

² a) Bij max. T_c = 80°C / 10% uitvalpercentage; b) Bij max. T_c = 90°C / 10% uitvalpercentage; c) Bij max. T_c = 85°C / 10% uitvalpercentage

LED DRIVER VALUE



Constate spanning LED driver

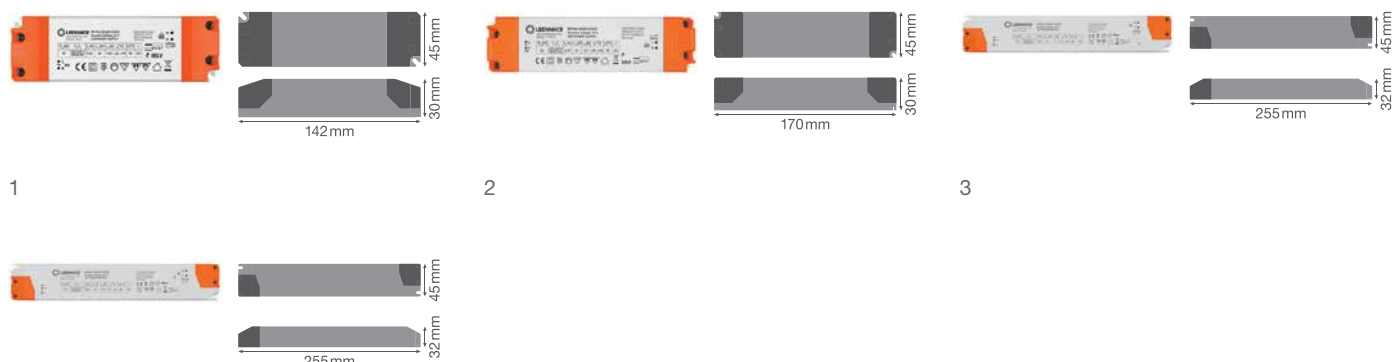

4



PRODUCTKENMERKEN

- Beschikbaar in 30 W, 60 W, 120 W en 150 W
- Geïntegreerde kabelklemmen voor onafhankelijke installatie
- Levensduur: tot 35.000 h (op max. tc temperatuur)
- IP-klasse: IP20
- Lage rimpelspanning
- Voedingsspanning: 220...240 V
- Werkingsfrequentie: 50/60 Hz
- Toegepast met minder dan 60V: Safety Extra-Low Voltage (SELV)
- Omkeerbare oververhitting, overbelasting, kortsluiting en open stroomkringbescherming

PRODUCTVOORDELEN

- Perfect afgestemd op flexibele 24V LED strips
- Uitstekende prijs/kwaliteit-verhouding
- 3 jaar garantie
- Snelle en eenvoudige montage
- Hoge efficiëntie en betrouwbaarheid

TOEPASSINGSGEBIEDEN

- Koofverlichting, zelfs in krappe ruimten
- Wallwasher effectverlichting in woonkamers, eetkamers, slaapkamers, entrees
- Voor indoor SELV installaties
- Kantoren, winkelcentra, ziekenhuizen, restaurants, hotels

Productnaam	Matchcode	GTIN (EAN)	W	Hz	W	t ₉₀ ²	T _a	T _c	PROTECTION CLASS	L x B x H [mm]	No.
DR-VAL -30/220-240/24	DRVAL30	4058075240056 ³⁾	30,0	50...60	-	35 000 ^{a)}	-20...+45	85	II	142 x 45,0 x 30,0	1
DR-VAL -60/220-240/24	DRVAL60	4058075240094 ⁴⁾	60,0	50...60	-	35 000 ^{a)}	-20...+45	85	II	170 x 45,0 x 30,0	2
DR-VAL -120/220-240/24	DRVAL120	4058075240131 ⁵⁾	120,0	50...60	-	35 000 ^{b)}	-20...+40	90	II	255 x 45,0 x 32,0	3
DR-VAL -150/220-240/24	DRVAL150	4058075240179 ⁶⁾	150,0	50...60	-	35 000 ^{c)}	-20...+40	90	II	255 x 45,0 x 32,0	4

¹ Zie www.benelux.ledvance.com/garantie voor de exacte voorwaarden |² a) Bij max. T_c = 85°C / 10% uitvalpercentage; b) Bij max. T_c = 90°C / 10% uitvalpercentage; c) Bij max. T_c = 90°C / 12% uitvalpercentage |³ Nieuwe EAN 4058075754928 per juni 2022 | ⁴ Nieuwe EAN 4058075754959 per juni 2022 | ⁵ Nieuwe EAN 4058075754980 per juni 2022 | ⁶ Nieuwe EAN 4058075755000 per juni 2022

COMPATIBILITEITSOVERZICHT- VOOR LED STRIPS EN DRIVERS

LED STRIP	DRIVERS	DR DALI-SUP-45/220-240/24	DR DALI-SUP-80/220-240/24	DR DALI-SUP-150/220-240/24	DR-SUP-30/220-240/24	DR-SUP-60/220-240/24	DR-SUP-100/220-240/24	DR-SUP-200/220-240/24	DR DIM-PFM-20/220-240/24/P	DR DIM-PFM-40/220-240/24/P	DR DIM-PFM-60/220-240/24/P	DR DIM-PFM-100/220-240/24/P	DR DIM-PFM-150/220-240/24/P	DR DIM-PFM-250/220-240/24/P	DR-PFM-30/220-240/24/P	DR-PFM-60/220-240/24/P	DR-PFM-100/220-240/24/P	DR-PFM-150/220-240/24/P	DR-PFM-250/220-240/24/P	DR-VAL-30/220-240/24	DR-VAL-60/220-240/24	DR-VAL-120/220-240/24	DR-VAL-150/220-240/24
SUPERIOR CLASS TW																							
LS SUP-2000/TW																							
LS SUP-2000/TW IP67																							
PERFORMANCE CLASS COB																							
LS PFM-1000/COB																							
PERFORMANCE CLASS WIT																							
LS P-500																							
LS P-500 IP67																							
LS P-1000																							
LS P-1000 IP67																							
LS P-1500																							
LS P-1500 IP67																							
LS P-2000																							
LS P-2000 IP67																							
VALUE CLASS WIT																							
LS V-500																							
LS V-500 IP66																							
LS V-1000																							
LS V-1000 IP66																							
LS V-1500																							
LS V-1500 IP66																							
LS V-2000																							
LS V-2000 IP66																							
VALUE CLASS WIT GROTE HASPEL																							
LS VAL-600/50																							
LS VAL-600/30/IP65																							
LS VAL-1400/50																							
LS VAL-1400/30/IP65																							
PERFORMANCE CLASS RGBW																							
LS PFM-1000/RGBW																							
LS PFM-1000/RGBW IP66																							
VALUE CLASS RGB																							
LS VAL-500/RGB																							
LS VAL-500/RGB IP65																							

HOE LANGER HOE KORTER LED STRIPLENGTE AFHANKELIJK VAN DE LENGTE VAN DE VOEDINGSKABEL¹

De maximale lengte van een LED strip varieert van toepassing tot toepassing en is sterk afhankelijk van de toevoerbedrading tussen de driver en de strip. Afhankelijk van de lengte en doorsnede van deze voedingskabel kan een spanningsafname worden geregistreerd die vanaf een bepaald punt een negatief effect zal hebben op de prestaties van de LED strips. De onderstaande tabellen bevatten richtwaarden.

MAX. VOEDINGSLENGTE - LED STRIPS SUPERIOR CLASS TUNABLE WHITE

Kabellengte (doorsnede 0,5 mm ²) ³ Productnaam	Productklasse	Max. LED striplengte bij een omgevingstemperatuur van T _a : 25 °C				
		< 0,5 m	1,0 m	3,0 m	6,0 m	10,0 m
LS SUP-2000/TW/927-965/5	■	7,0 m	7,0 m	6,5 m	5,5 m	4,5 m
LS SUP-2000/TW/927-965/5/IP66 ²	■	7,0 m	7,0 m	6,5 m	5,5 m	4,5 m

MAX. VOEDINGSLENGTE - LED STRIPS PERFORMANCE CLASS COB

Kabellengte (doorsnede 0,5 mm ²) ³ Productnaam	Productklasse	Max. LED striplengte bij een omgevingstemperatuur van T _a : 25 °C				
		< 0,5 m	1,0 m	3,0 m	6,0 m	10,0 m
LS PFM-1000/COB/9**/5 ⁴	■	5,0 m	4,8 m	4,5 m	4,1 m	3,4 m

MAX. VOEDINGSLENGTE - LED STRIPS PERFORMANCE CLASS

Kabellengte (doorsnede 0,5 mm ²) ³ Productnaam	Productklasse	Max. LED striplengte bij een omgevingstemperatuur van T _a : 25 °C				
		< 0,5 m	1,0 m	3,0 m	6,0 m	10,0 m
LS PFM-500/8xx/5	■	10,1 m	9,8 m	9,4 m	8,8 m	7,9 m
LS PFM-1000/8xx/5	■	8,5 m	8,3 m	7,9 m	7,3 m	6,3 m
LS PFM-1500/8xx/5	■	7,3 m	7,0 m	6,6 m	6,1 m	5,3 m
LS PFM-2000/8xx/5	■	6,0 m	5,7 m	5,3 m	4,7 m	4,0 m
LS PFM-500/8xx/5/IP67 ²	■	10,1 m	9,8 m	9,4 m	8,8 m	7,9 m
LS PFM-1000/8xx/5/IP67 ²	■	8,5 m	8,3 m	7,9 m	7,3 m	6,3 m
LS PFM-1500/8xx/5/IP67 ²	■	7,3 m	7,0 m	6,6 m	6,1 m	5,3 m
LS PFM-2000/8xx/5/IP67 ²	■	6,0 m	5,7 m	5,3 m	4,7 m	4,0 m

MAX. VOEDINGSLENGTE - LED STRIPS VALUE CLASS

Kabellengte (doorsnede 0,5 mm ²) ³ Productnaam	Productklasse	Max. LED striplengte bij een omgevingstemperatuur van T _a : 25 °C				
		< 0,5 m	1,0 m	3,0 m	6,0 m	10,0 m
LS VAL-500/8xx/5 ⁴	■	14,9 m	14,5 m	14,0 m	13,4 m	12,8 m
LS VAL-1000/8xx/5 ⁴	■	11,2 m	10,9 m	10,5 m	10,0 m	9,2 m
LS VAL-1500/8xx/5 ⁴	■	10,3 m	9,9 m	9,4 m	8,7 m	7,8 m
LS VAL-2000/8xx/5 ⁴	■	9,2 m	8,9 m	8,4 m	7,7 m	6,8 m
LS VAL-500/8xx/5/IP65 ^{2,4}	■	14,9 m	14,5 m	14,0 m	13,4 m	12,8 m
LS VAL-1000/8xx/5/IP65 ^{2,4}	■	11,2 m	10,9 m	10,5 m	10,0 m	9,2 m
LS VAL-1500/8xx/5/IP65 ^{2,4}	■	10,3 m	9,9 m	9,4 m	8,7 m	7,8 m
LS VAL-2000/8xx/5/IP65 ^{2,4}	■	9,2 m	8,9 m	8,4 m	7,7 m	6,8 m

MAX. VOEDINGSLENGTE - LED STRIPS VALUE CLASS GROTE HASPEL

Kabellengte (doorsnede 0,5 mm ²) ³	Productnaam	Productklasse	Max. LED striplengte bij een omgevingstemperatuur van T _a : 25 °C				
			< 0,5 m	1,0 m	3,0 m	6,0 m	10,0 m
LS VAL-600/8xx/50 ⁴		■	13,2 m	12,8 m	12,5 m	12,0 m	11,2 m
LS VAL-1400/8xx/50 ⁴		■	13,3 m	12,9 m	12,6 m	12,0 m	10,7 m
LS VAL-600/8xx/30/IP65 ^{2,4}		■	13,2 m	12,8 m	12,5 m	12,0 m	11,2 m
LS VAL-1400/8xx/30/IP65 ^{2,4}		■	13,3 m	12,9 m	12,6 m	12,0 m	10,7 m

MAX. VOEDINGSLENGTE - LED STRIPS PERFORMANCE CLASS RGBW


Kabellengte (doorsnede 0,5 mm ²) ³	Productnaam	Productklasse	Max. LED striplengte bij een omgevingstemperatuur van T _a : 25 °C				
			< 0,5 m	1,0 m	3,0 m	6,0 m	10,0 m
LS PFM-1000/RGBW/8xx/5		■	7,0 m	6,2 m	5,6 m	4,8 m	4,0 m
LS PFM-1000/RGBW/8xx/5/IP66 ²		■	7,0 m	6,2 m	5,6 m	4,8 m	4,0 m

MAX. VOEDINGSLENGTE - LED STRIPS VALUE CLASS RGB

Kabellengte (doorsnede 0,5 mm ²) ³	Productnaam	Productklasse	Max. LED striplengte bij een omgevingstemperatuur van T _a : 25 °C				
			< 0,5 m	1,0 m	3,0 m	6,0 m	10,0 m
LS VAL-500/RGB/5 ⁴		■	10,0 m	9,6 m	9,1 m	8,7 m	7,7 m
LS VAL-500/RGB/5/IP65 ^{2,4}		■	10,0 m	9,6 m	9,1 m	8,7 m	7,7 m

WIST U DAT?

De configurator berekent de toevoer voor uw individuele LED strip-systeem op basis van uw input. Probeer het eens op:
benelux.ledvance.com/led-strip-configurator

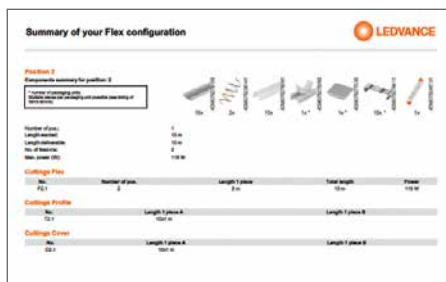

Kijk voor meer informatie over onze producten op
benelux.ledvance.com/led-strip

Of neem contact met ons op via
benelux@ledvance.com



¹ De aangegeven waarden geven een overzicht van de verandering van de maximaal werkbare LED striplengte afhankelijk van de lengte van de voedingskabel met een kabeldoorsnede van 0,5 mm². Alle waarden hebben betrekking op een nominale spanning van de LED strip van 24 V_{DC} op de voedingskabel. De voedingskabel moet voldoen aan de norm, ongeacht de waarden. ² Als de LED strip wordt verlengd door te solderen, is de installateur verantwoordelijk voor het behoud van de IP67, IP66 en IP65 bescherming. ³ LED strip aangesloten op voedingskabel met 500 mm LED strip voorbedrading. ⁴ In het geval van weerstandsgestuurde LED strips, kan de spanningsafname op de weerstanden een daling van de helderheid veroorzaken over de gehele bruikbare LED strip lengte.

LICHTSTURING VAN OSRAM: DYNAMIEK ONTMOET EFFICIENCY

DE SYSTEEMBENADERING VAN GOED LICHT

Lichtmanagementsystemen (LMS) omvatten alle componenten die nodig zijn voor dynamische en intelligente verlichting, naast LED strips. Daartoe behoren LED drivers (CV) met DALI interfaces die geschikt zijn voor LED strips. Andere componenten in lichtmanagementsystemen zorgen er ook voor dat de LED strips worden gebruikt met een hoog niveau van comfort, gemak en energie-efficiëntie. Zo dimmen licht- en bewegingssensoren het licht zodra er daglicht in de kamer is, en schakelen ze het licht alleen aan als er iemand in de kamer is. Zo kunnen er aanzienlijke energiebesparingen worden bereikt.

OSRAM CONTROLLERS



	DALI PCU PUSHBUTTON CONTROLLER	DALI MCU DIGITAL ROTARY DIMMER	DALI MCU TW DIGITAL ROTARY DIMMER TUNABLE WHITE
Productnaam	DALI PCU	DALI MCU	DALI MCU TW
GTIN (EAN)	405289955622	4008321189721	4052899465916
Korte omschrijving	- Handmatig dimmen en schakelen van DALI armaturen via standaard drukknop - Geïntegreerde DALI voeding - Integratie in inbouwdozen voor apparaten - Parallele aansluiting van maximaal 4 apparaten	- Handmatig dimmen en schakelen van DALI armaturen - Geïntegreerde DALI voeding - Parallele aansluiting van maximaal 4 apparaten - Combinatie met afdekkingen van diverse fabrikanten	- Intuïtief handmatig dimmen, schakelen en kleurtemperatuurstelling van DALI-armaturen met DALI apparaat type 8 (DT8) - Parallele aansluiting van maximaal 4 apparaten - Individuele instelling van minimum helderheidsniveau en kleurtemperatuurbereik
L x B x H [mm]	48 x 48 x 22	80 x 80 x 50	80 x 80 x 50



	DALI ACU BT DALI CONTROLLER MET BLUETOOTH INTERFACE	DALIeco BT DALI CONTROLLER MET BLUETOOTH INTERFACE	OT BLE DIM CONSTANT-VOLTAGE DIMMER MET BLUETOOTH-INTERFACE
Productnaam	DALI ACU BT	DALIeco BT ECO CI KIT (optioneel)	OT BLE DIM
GTIN (EAN)	4052899544819	4052899988781 4008321392091	4052899557833
Korte omschrijving	- Configuratie en bediening via drukknop en/of app - Bediening van standaard wit of Tunable White licht volgens DALI apparaat type 8 (DT8) - Individuele adressering van maximaal 4 groepen - Ondersteunt OSRAM DALI sensoren - Integratie in inbouwdozen voor apparaten	- Configuratie en bediening via drukknop en/of app - Bediening van standaard wit of Tunable White licht volgens DALI apparaat type 8 (DT8) - Individuele adressering van maximaal 4 groepen - Ondersteunt OSRAM DALI sensoren - Voor armatuurintegratie of onafhankelijke montage met CI KIT	- Aansturing van LED modules in wit, Tunable White, RGB of RGBW kleuren - Ondersteunt systemen op basis van het Casambi lichtsturingssysteem - Zeer lage onderhoudsvereisten
L x B x H [mm]	49 x 48 x 22	108 x 30 x 21 —	172 x 42 x 20



	DALIeco BT RTC DALI CONTROLLER MET BLUETOOTH INTERFACE	DALI PRO CONT-4 RTC-CONTROLLER (9TE)
Productnaam	DALIeco BT RTC	DALI PRO CONT-4 RTC
GTIN (EAN)	4062172016537	4008321710871
Korte omschrijving	Zoals DALIeco BT, plus: - Realtime klok voor tijdsafhankelijke automatische besturing van helderheid en kleurtemperatuur (HCL) - Intuïtief handmatig dimmen, schakelen en kleurtemperatuur instellen - 4 configureerbare timers	- Uiterst flexibel en configureerbaar in vele details - Eenvoudige en intuïtieve bediening via app - Aansluiting van maximaal 4 DALI PROFESSIONAL controllers - Uiterst flexibele, gemakkelijke configuratie met PC software - Ondersteunt DALI sensoren
L x B x H [mm]	108 x 30 x 21	90 x 160 x 62

VIVARES LICHTMANAGEMENT COMFORTABELER DAN OOI


VIVARES is het toekomstbestendige IoT lichtmanagementsysteem van LEDVANCE. Het creëert gemakkelijker dan ooit ideale verlichtingsomstandigheden voor alle kantoortoeepassingen. Het systeem is niet alleen uiterst betrouwbaar en compatibel, maar ook zeer flexibel. Van LMS componenten tot bijpassende LED armaturen, LED strips en SMART⁺ lampen. Het biedt u alles uit één hand en is bovendien eenvoudig te installeren. Een ander voordeel is de optionele cloudverbinding voor het maken van onderhouds- en energieverbruiksrapporten.

VIVARES ZIGBEE - DRAADLOOS, MODERN, FLEXIBEL

- Ideaal voor het moderniseren van bestaande gebouwen waar geen nieuwe bedrading nodig is
- Gebaseerd op de internationale Zigbee 3.0 standaard
- Snelle en eenvoudige installatie en inbedrijfstelling met QR-code
- Eenvoudige herconfiguratie van de componenten wanneer het gebruik van de ruimten verandert
- Onderhouds- en energieverbruiksrapporten vanaf elke locatie

VIVARES DALI - BEKABELDE INDUSTRIE-STANDAARD OPNIEUW GEDEFINIEERD

- Op maat gemaakt voor nieuwe gebouwen en renovaties met de mogelijkheid van extra stuurlijnen
- Producten gecertificeerd volgens de DALI-2 norm
- Uitgebreid productportfolio voor kantoortoeepassingen
- Projectcreatie en ingebruikname met zelfverklarende software
- Geïntegreerde IoT gateway voor onderhouds- en energieverbruiksrapporten

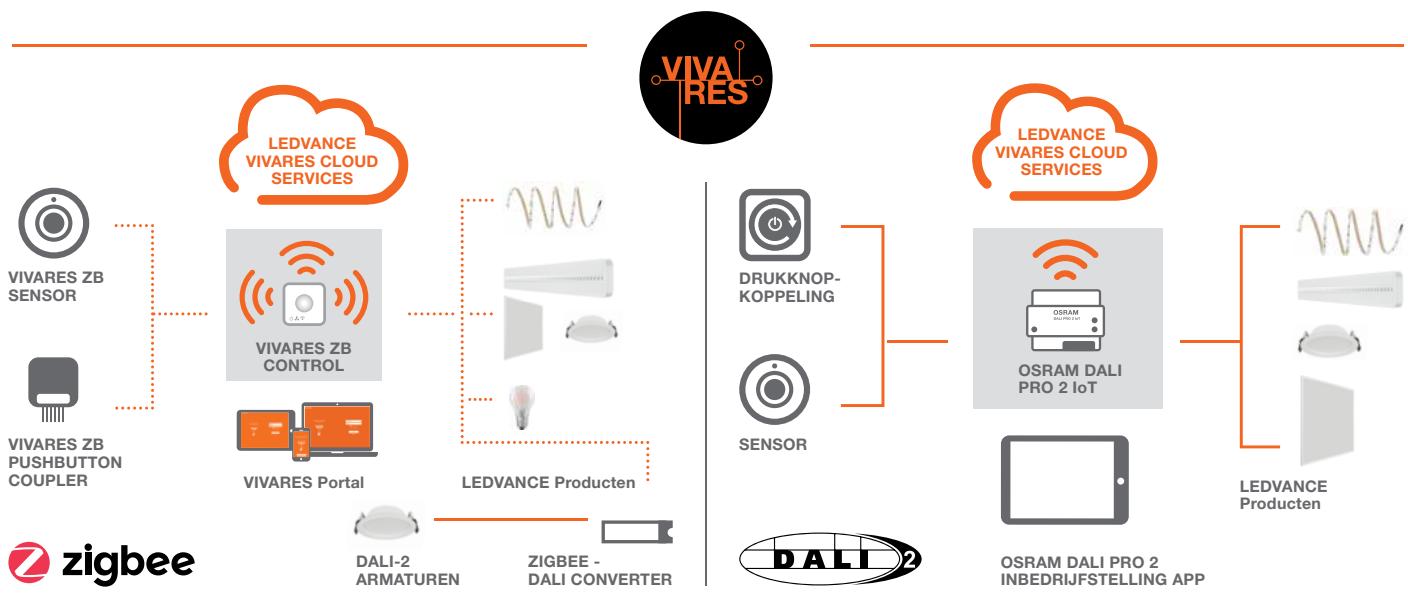

SERVICE OP MAAT

Onze VIVARES experts ondersteunen u in alle fasen van uw project - van planning en installatie, inbedrijfstelling en opleiding, tot permanent gebruik en eventuele herconfiguratie.

Profiteer van onze service voor uw projecten en neem contact op per telefoon +31 10 750 1414 of per e-mail benelux@ledvance.com

MEER INFORMATIE

online op: benelux.ledvance.com/vivares

Ontdek producttrainingen, inbedrijfstellingsinstructies en nog veel meer op ons YouTube-kanaal.



[ledvance.com/
zigbeevideos](https://ledvance.com/zigbeevideos)



[ledvance.com/
dalivideos](https://ledvance.com/dalivideos)

LICHT EN RUIMTE KUNSTINSTALLATIE IN HET PROPYLAEUM IN MÜNCHEN

**"ER ZIJN TIJDEN WANNEER KUNST
EN CULTUUR MEER RUIMTE NODIG
HEBBEN DAN ALLEEN EEN IDEE".**

Yul Zeser, kunstenaar van de kunstinstallatie in het Propylaeum.

Voor het initiatief "Kunstareal verbindet" heeft de stad München gebruik gemaakt van het door Leo von Klenze ontworpen Propylaeum op de Königsplatz om een indrukwekkende lichtshow op te voeren. De technologie werd geleverd door LEDVANCE - inclusief Value 500 RGB Protected LED Strips.

DE UITDAGING

Het doel van het kunstinstituut was om de architectuur van Klenze naar voren te brengen door middel van een modern lichtontwerp. Om de enorme afmetingen van het Propylaeum aan te kunnen, moest een bijzonder krachtig verlichtingssysteem worden gevonden: wind- en weerbestendig, geschikt voor continu gebruik bij lage temperaturen, en met een constante kleurtemperatuur en lichtsterkte. En de verlichtingstechnologie moest naadloos worden geïntegreerd in de bestaande architectuur.

DE OPLOSSING

De stad München koos voor ECO HIGH POWER FLOODLIGHT 500 W en VALUE 500 RGB PROTECTED LED Strips. Beide producten staan bekend om hun hoge lichtsterkte en homogeniteit in combinatie met een laag installatieprofiel, perfect voor continu gebruik buiten (IP65) en bovendien uiterst efficiënt. Bij elkaar genereerden de gebruikte LEDVANCE armaturen meer dan een miljoen lumen aan lichtstroom om de monumentale afmetingen van het gebouw naar behoren te verlichten.

LICHT EN ARCHITECTUUR WORDEN ÉÉN: ECO HIGH POWER FLOODLIGHTS met een brede uitstralingshoek werden gebruikt als de belangrijkste lichtbron voor de grote oppervlakken.



Voor meer details over het project, zie:
benelux.ledvance.com/projecten

NAADLOZE OVERGANG MET LICHT:
VALUE RGB LED Strips gaven alle bogen van de Propylaea een doeltreffende blauwe omlijsting.



LICHTONTWERP OP MAAT

PROFITEER VAN DE DOOR LEDVANCE GEBODEN SERVICE

PROFESSIELEEL LICHTONTWERP

DIALUX EN RELUX

LEDVANCE werkt samen met de ontwikkelaars van DIALux en RELUX software. U kunt nu dus gemakkelijk LEDVANCE producten integreren in uw verlichtingsplannen. Onze armatuurgegevens zijn ook BIM-compatibel.

NOG HANDIGER

LEDVANCE zorgt voor op maat gemaakte berekeningen en biedt u een oplossing op maat voor uw verlichtingseisen - alles uit één hand.

UW VOORDELEN IN EEN OOGOPSLAG

- Gelijkmatic goede lichtverdeling
- Nauwkeurig wattage per m²
- Maximale efficiënte berekening van de benodigde lichtbronnen

LED STRIP-SYSTEEMCONFIGURATOR

Stap voor stap naar een oplossing op maat - de intuïtieve LED Strip-systeemconfigurator is de eenvoudige manier voor u om elk verlichtingsproject te plannen. U hoeft alleen de verlichtingseisen, het montagetypet, de accessoires, de bedrijfsmodus en de drivers één voor één te definiëren. Aan het eind ontvangt u een samenvatting met alle benodigde onderdelen en nuttige informatie over montage en installatie.

Probeer het meteen op
benelux.ledvance.com/led-strip-configurator*

ASSEMBLE-TO-ORDER - MAATWERK IN EEN HANDOMDRAAI



Modulaire ontwerpen die snel en gemakkelijk in elkaar te zetten zijn, vormen de sleutel tot dit concept. Dit betekent dat wij reeds in staat zijn om bepaalde speciale oplossingen op uw behoeften af te stemmen. Deze individuele verlichtingsoplossingen worden in overleg met ons geleverd, dus neem contact met ons op.



Profiteer van onze diensten voor uw projecten en neem contact op:


E-mail: benelux@ledvance.com

Telefoon: +31 10 750 1414

* De LED Strip-systeemconfigurator is geen vervanging voor een uitgebreide professionele planning met DIALux en RELUX of andere professionele lichtplanningsoftware.

ALTIJD EN OVERAL: HET ONLINE PORTAL MET ALLE INFORMATIE, ADVIES EN EXPERTISE

Bent u op zoek naar informatie over onze producten en services? LEDVANCE houdt u altijd op de hoogte: via uw lokale groothandel tot onze verkoopmedewerkers of ons Customer Service Center (e-mail: benelux@ledvance.com). Hier vindt u een overzicht van onze expertise, databases en tools.

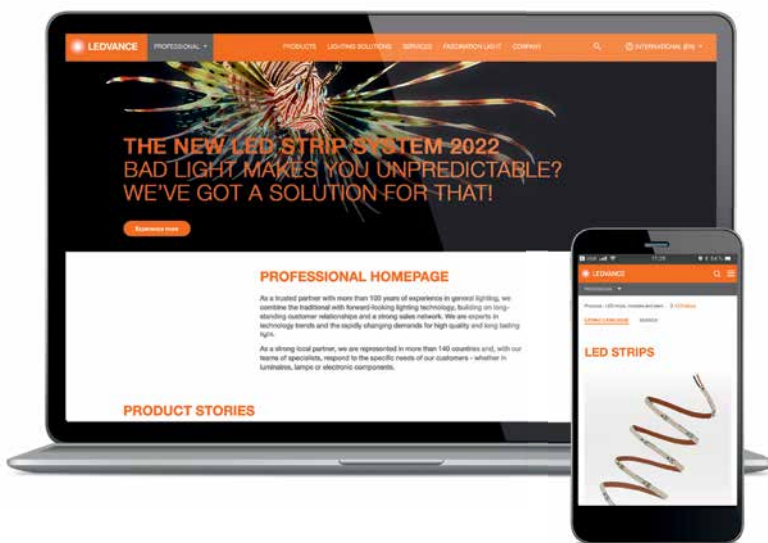

► PERFECT GEÏNFORMEERD

U vindt alle informatie, toepassingen en segmentaties met betrekking tot ons nieuwe LED strip-systeem op benelux.ledvance.com/led-strip

► REFERENTIES VOOR INSPIRATIE

En selectie van enkele topverlichtingsprojecten is te vinden op benelux.ledvance.com/projecten

► LEDVANCE SERVICE-PLUS

Onze gespecialiseerde verkoopafdeling ondersteunt en adviseert onze commerciële eindklanten - ook face-to-face. Ontdek alles wat u moet weten op benelux.ledvance.com/vam

► DOWNLOADCENTER

Catalogi, compatibiliteitsoverzichten, brochures en nog veel meer, zijn voor u beschikbaar in ons downloadcenter: benelux.ledvance.com/downloads

► ONZE TOOLS VOOR U

Van de LED Strip-systeemconfigurator tot de TCO-calculator voor lampen, u vindt alle praktische tools die u nodig hebt op benelux.ledvance.com/tools

► SERVICES OP EEN RIJTJE

Een overzicht van ons serviceaanbod vindt u op benelux.ledvance.com/services


► Vind ons laatste nieuws op:



LEDVANCE TRAININGSPLATFORM: KENNIS OPDOEN GEMAKKELIJK GEMAAKT

Leer alles wat u moet weten over technologie, producten en toepassingen. En ontdek de wereld van het licht op een interactieve en interessante manier.

Registreer u op training.ledvance.com

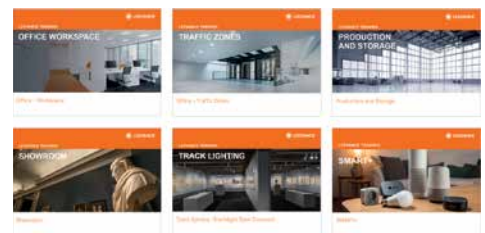

De huidige trainingen worden weergegeven in een duidelijke en zelfverklarende lay-out. Zo kunt u meteen in het onderwerp duiken waar u meer over wilt weten, uw kennis opfrissen en nieuwe dingen ontdekken.

TIPS EN TRUCS VOOR VERSCHILLENDE TOEPASSINGEN

- Kantoor: Hoe verlichting op de werkplek kan bijdragen aan het welzijn van werknemers
- Verkeerszones: Hoe licht oriëntatie biedt in gangen en struikelgevaar helpt voorkomen in trappenhuisen
- Industrie: Hoe kunnen productie- en opslag ruimten op een energie-efficiënte en norm conforme manier worden verlicht?
- Winkelruimte: Hoe de ogen van de consument te richten en de aandacht te trekken in winkelruimten
- Product highlights: Hoe trackverlichting aantrekkelijk kan zijn

GOED LICHT OVERAL

HET VOLLEDIGE LEDVANCE ASSORTIMENT

LEDVANCE leidt de strijd tegen slecht licht op elk gebied. Dat is goed nieuws voor u, want als het gaat om toekomstbestendige oplossingen met betrekking tot armaturen en lampen, HCL-systemen, elektronische componenten, lichtmanagement en slimme producten voor residentiële toepassingen, hebt u in LEDVANCE een competente partner aan uw zijde voor uw complexe verlichtingsprojecten. U kunt altijd vertrouwen op LEDVANCE voor uitstekende merkkwaliteit, professionele service en een goede prijs/prestatieverhouding.



ESTHETISCH FUNCTIONELE ARMATUREN

Het uitgebreide armaturenportfolio dekt vrijwel alle professionele en residentiële toepassingen en levert uitstekende kwaliteit en functionaliteit. Het nieuwe BIOLUX HCL systeem is winnaar van het VDE kwaliteitscertificaat, en de red dot 2020 Product Design en 2020 Duitse Innovatie Awards.

ELKE LAMP EEN VERLICHTINGSOPLOSSING

Het lampenportfolio omvat een ruime keuze aan vormen en lampvoetafmetingen, alsmede types met extra functies (bijv. sensoren), allen met een uitstekende efficiëntie en duurzaamheid. Naast UV-C- en LED lampen zal LEDVANCE conventionele halogeen-, energiebesparings-, fluorescentie- en gasontladinglampen blijven aanbieden.

FLEXIBEL LED STRIP-SYSTEEM

Het LED strip-systeem omvat een groot aantal flexibele LED strips, drivers en bijpassende accessoires. Met een groot scala aan lichtstromen en lichtkleuren kunnen met het systeem op maat gemaakte verlichtingsoplossingen worden gecreëerd voor vrijwel elke binnen- of buitentoepassing. Eenvoudig te plannen, eenvoudig te combineren en eenvoudig te installeren - dat is hier het principe.

VIVARES: LICHTMANAGEMENT, COMFORTABELER DAN OOI

Het toekomstbestendige IoT lichtmanagementsysteem (LMS) van LEDVANCE maakt het eenvoudiger en flexibeler dan ooit om altijd optimale lichtomstandigheden te produceren voor gedefinieerde vereisten. Het systeem is uiterst betrouwbaar en compatibel en biedt alle LMS componenten en bijpassende LED armaturen uit één bron.

SLIMME VERLICHTING VOOR RESIDENTIËLE TOEPASSINGEN





Onze slimme producten voor residentiële toepassingen bieden een uitgebreide combinatie van innovatie, kwaliteit, betrouwbaarheid en gebruiksvriendelijkheid. Wij bieden een passende oplossing voor een verscheidenheid van eisen waaraan intelligente verlichting moet voldoen.

MEER INFORMATIE EN SLIMME TOOLS

Voor meer informatie over het uitgebreide productportfolio van LEDVANCE en slimme apps en tools die u zullen helpen in uw dagelijkse werk, kijkt u op benelux.ledvance.com

AFKORTINGEN PRODUCTNAMEN VAN HET LED STRIP SYSTEEM

De namen van de producten onthullen hun eigenschappen:

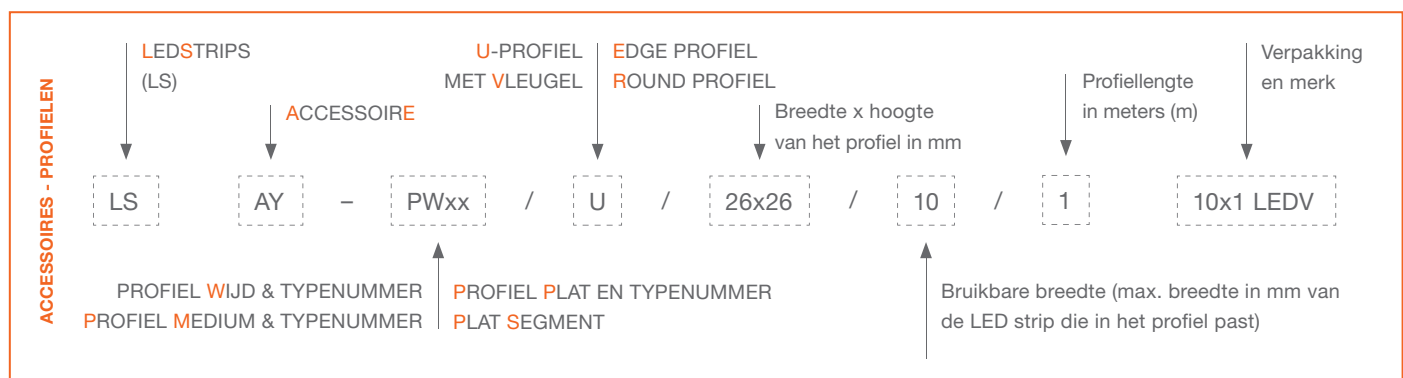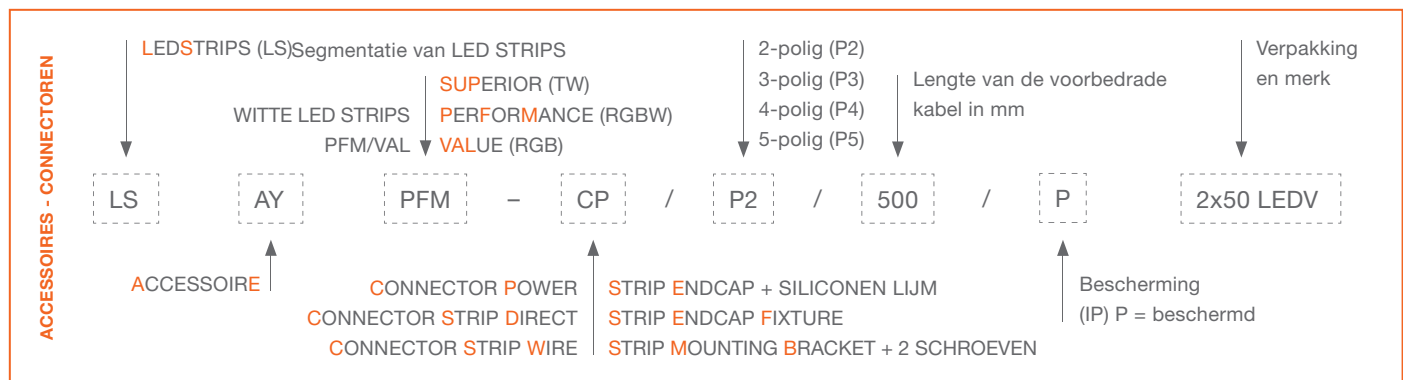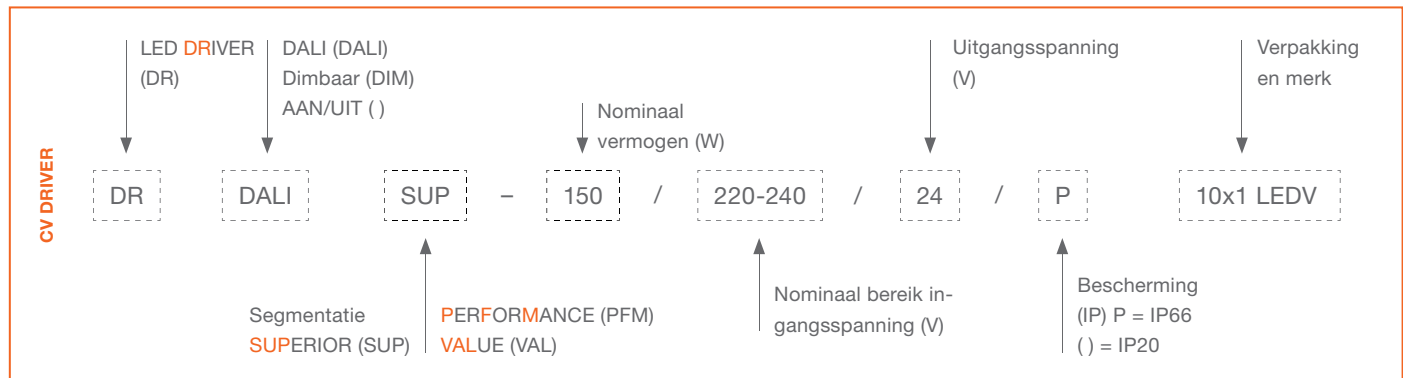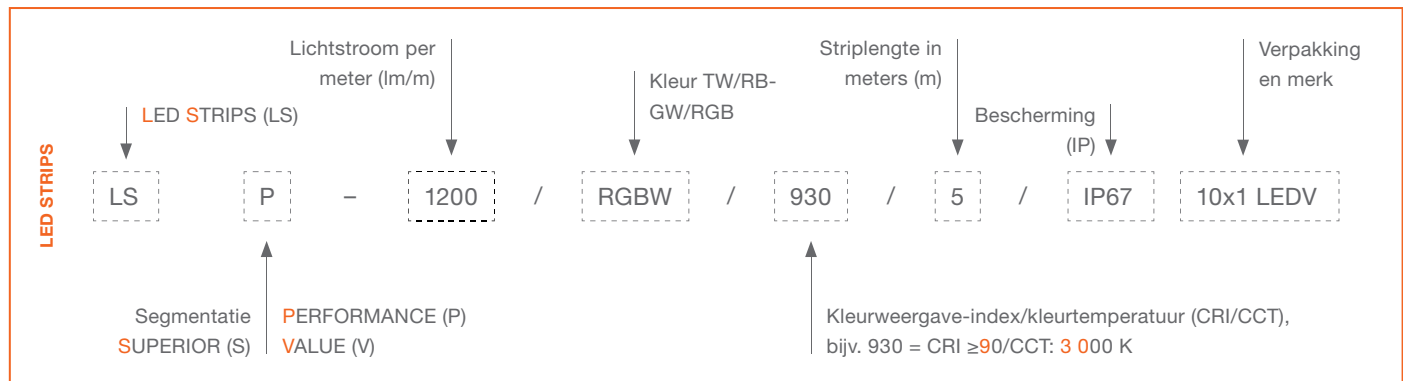

OPHELDERING

SYMBOLLEN EN AFKORTINGEN

	Onbeschermde LED strip		Lichtstroom in lm		Diminterface 1 - 10 V
	Beschermde LED strip		Nominaal vermogen per meter in W		Scale Design
	Beschermingsgraad		Vermogen in W		Bedrijfsfrequentie in Hz
	Kleurweergave-index		Lichtrendement		Omgevingstemperatuurbereik in °C
	MacAdam kleurconsistentie		Ingangsspanning		Maximale bedrijfstemperatuur bij het Tc-punt in °C
	Dimbaar		Aantal LED's per meter		Beschermingsklasse
	Dimbereik in %		Afstand tussen de LED's in mm		Afb. nr.
	Short pitch		Uitstralingshoek in °		Verpakkingseenheid (VPE)
	UV-bestendigheid (vlg. IEC 60068-2-5)		Gemiddelde gebruiksduur/levensduur		ESD-bescherming vereist
	Zoutnevelbestendigheid (vlg. IEC 60068-2-52)		Lengte kleinste eenheid		Mag uitsluitend door gekwalificeerde installateurs worden geïnstalleerd en onderhouden
	Kleur		Constante spanning		Niet afvoeren via huishoudelijk afval
	Kleurtemperatuur in K		Spanning in V		
	Lichtstroom per meter		Diminterface DALI		

OVER LEDVANCE

Met kantoren in meer dan 50 landen en bedrijfsactiviteiten in meer dan 140 landen is LEDVANCE een van 's werelds toonaangevende producenten van algemene verlichting voor professionele gebruikers en eindgebruikers. LEDVANCE is voortgekomen uit de business unit 'General Lighting' van OSRAM en biedt een compleet assortiment van LED armaturen voor een breed spectrum aan toepassingen, intelligenteverlichtingsproducten voor smart homes en gebouwen, een van de grootste LED lampenportfolio's in de verlichtingssector, traditionele lichtbronnen, een LED strip-systeem en lichtmanagementsystemen.




LEDVANCE


LEDVANCE Benelux B.V.
Cypresbaan 7
2908 LT Capelle a/d IJssel
Nederland
+31 (0)10 750 14 14

Zeteladres
Z.1 Researchpark 310
1731 Zellik
Belgie
+32 (0)2 550 6820

BENELUX.LEDVANCE.COM



VIVARES
LICHTMANAGEMENT
JUNI 2021




LED LAMPEN
SEPTEMBER 2021



TOEKOMSTBESTENDIGE
VERLICHTINGS-
OPLOSSINGEN VOOR
GEBOUWEN



SMART+ PROGRAM
FOR RESIDENTIAL
2022



LED ARMATUREN
APRIL 2022

LEDVANCE is de licentiehouder van handelsmerk OSRAM voor lichtbronnen in algemene verlichting

BENELUX.LEDVANCE.COM

